



Quality of life since 1825

Køkkenarmatur Ny Nautic – højtud

ECO Flow maks. 5 l/m, blyfri

Produktegenskaber

ECO-FLOW



ECO-STOP



COLD-START



SMART INSIDE



BLYFRI



HURTIG
MONTERING



- Indeholder mindre end 0,1% bly
- ECO Flow-tilpasset vandflow
- Koldstart, kun koldt vand når grebet står i fremadrettet position

Artikel nummer

VVS-nr.
706029404

Art-nr.
GB412060560B

EAN
7391530081946

Emballage

Længde: 440 mm | Bredde: 275 mm | Højde: 75 mm


Vægt: 1.7 kg

Antal i emballage: 1 st

Montering & Rengøring


Før installation skal ledningerne være skyllet rene frem til blandingsbatteriet. Blandingsbatteriet tilsluttes med koldtvandsledningen til højre og varmtvandsledningen til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 70 °C, min. 45 °C. Vi påtager os intet ansvar for fejl, som er opstået på grund af forkert montering.

Energimærkning og certificeringer



Teknisk information


- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,083 l/s
- CO₂-aftryk: 7,87 kg
- Tilslutningsdimension: 10mm

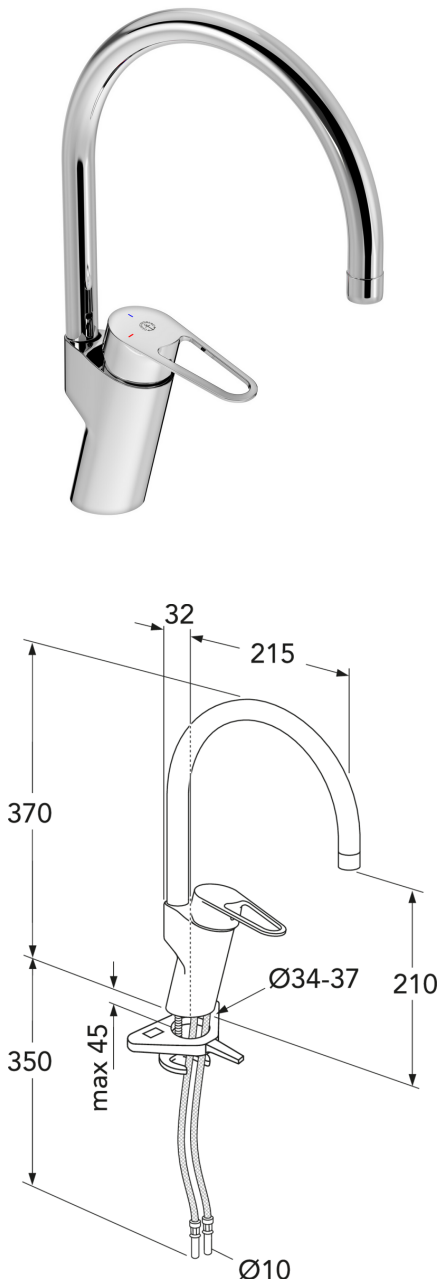

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Leed & Breeam

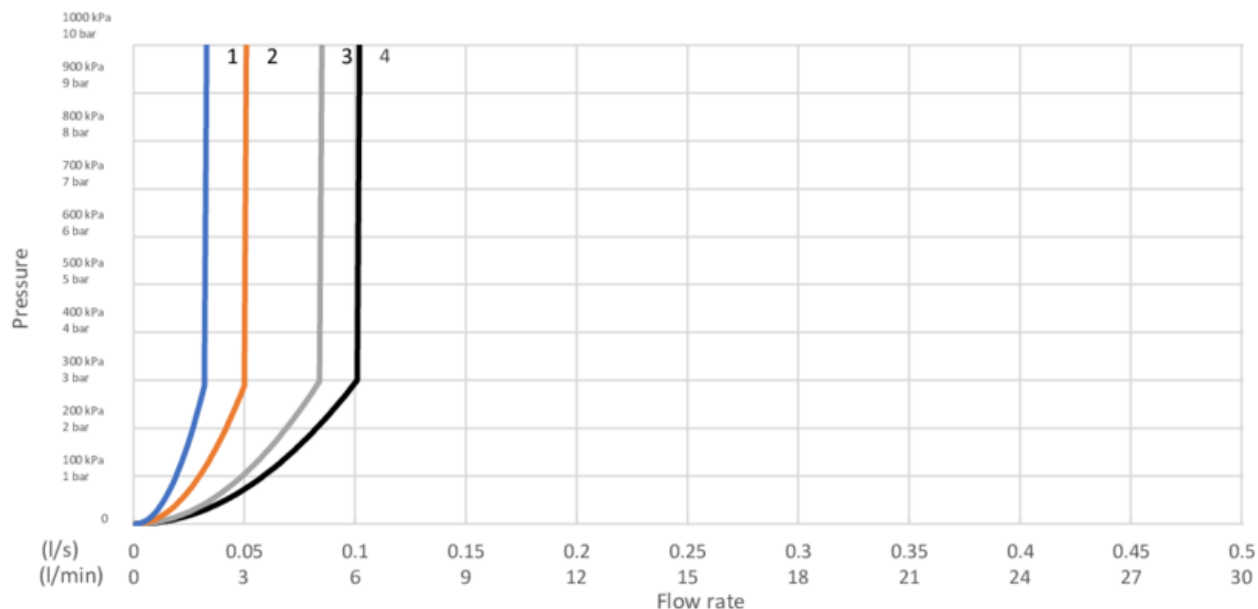

- 1 1. GB412160470LB /GB41216047064LB
 4 4. GB41202372B
2 2. GB41216047B /GB412160470B /GB412160450B /GB41216147064B /GB412161470B /GB412162510B
3 3. GB41206096B /GB412060560B /GB412060960B

1. GB412160470LB /GB41216047064LB	
- Flowrate at 300 kPa:	0,032 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2023-08-18 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com