



Quality of life since 1825

Virtuves jaucējkrāns New Nautic ar augstu snīpi

ECO Flow maks. 5 l/m, nesatur svinu

Produkta īpašības

ECO-FLOW



ECO-STOP



COLD-START



SMART INSIDE



BEZ SVINA



ĀTRA MONTĀŽA



- Satur mazāk nekā 0,1% svina
- ECO Flow pielāgota plūsma
- Aukstais sākums, kad svira novietota pozīcijā taisni uz priekšu, tiek padots tikai aukstais ūdens

Article number

Art.nr.
GB412060560B

EAN
7391530081946

Pakuotēs informācija

Garums: 440 mm | Platums: 275 mm | Augstums: 75 mm


Svoris: 1.7 kg

Pakuotēs numeris: 1 pc

Montāža un kopšana

Pirms uzstādīšanas caurules ir jāpievada līdz ūdens jaucējkrānam. Ūdens jaucējkrāns tiek pievienots aukstā ūdens padeves caurulei labajā pusē un karstā ūdens padeves caurulei kreisajā pusē. Ūdens spiediens: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Karstā ūdens temperatūra: maks. 70 °C, min. 45 °C. Ņemiet vērā, ka mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas gadījumā.

Enerģijas marķējums un sertifikāti

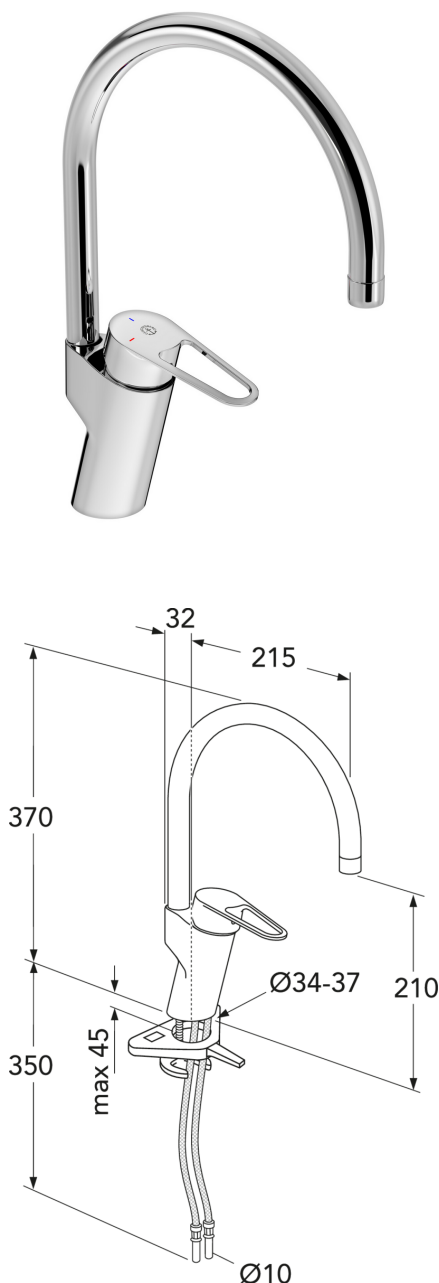


Techninė informacija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,083 l/s
- CO2e pēdas nospiedums: 7.87
- Standarta savienojuma dimensija: 10mm

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Leed & Breeam

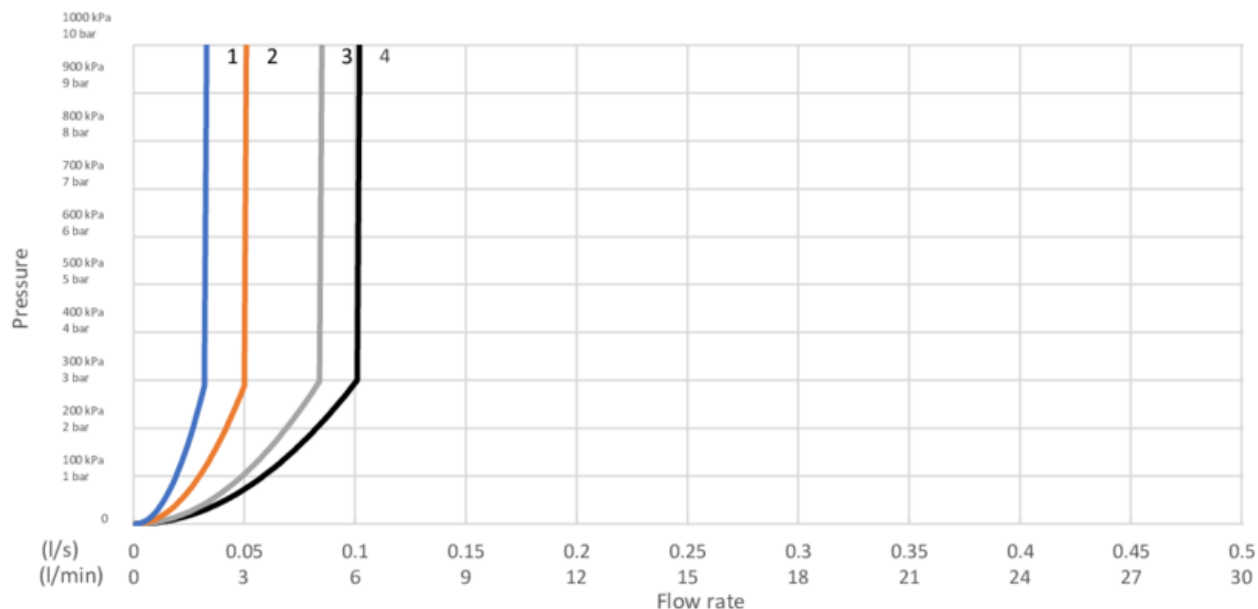

1. GB412160470LB /GB41216047064LB 4. GB41202372B
2. GB41216047B /GB412160470B /GB412160450B /GB41216147064B /GB412161470B /GB412162510B
3. GB41206096B /GB412060560B /GB412060960B

1. GB412160470LB /GB41216047064LB

- Flowrate at 300 kPa:	0,032 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2023-08-18 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com