



Quality of life since 1825

Virtuvinis maišytuvas „New Nautic“ aukštu snapu

ECO srautas maks. 5 l/m, be švino

Produkto savybės

EKO-SRAUTAS
(ECO-FLOW)



ECO-STOP



PRADŽIA SU
ŠALTU
VANDENIU
(COLD-START)



SMART INSIDE



BE ŠVINO



GREITAS
SURINKIMAS



- Sudėtyje yra mažiau nei 0,1 % švino
- ECO srautui pritaikytas srautas
- Šaltas paleidimas, tik šaltas vanduo, kai svirtelė yra tiesioje priekinėje padėtyje

Prekės numeris

Art.nr.
GB412060560B

EAN
7391530081946

Informacija par iepakojumu

Ilgis: 440 mm | Plotis: 275 mm | Aukštis: 75 mm

Svars: 1.7 kg

Numurs iepakojumā: 1 pc

Surinkimas ir priežiūra


Prieš įrengiant būtina nuleisti vandenį iki pat čiaupo. Maišytuvo prijungimas: šaltas vanduo dešinėje, karštas vanduo kairėje. Vandens slėgis: maks. – 1000 kPa, min. – 50 kPa. Karšto vandens temperatūra: maks. – 70 °C, min. – 45 °C. Atminkite, kad mes neatsakome už žalą, padarytą dėl netinkamo montavimo.

Energijos klasės etiketė ir sertifikatai



Tehniskā informācija


- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,083 l/s
- CO2e pēdsakas: 7.87 kg
- Standartinės jungties matmuo: 10mm

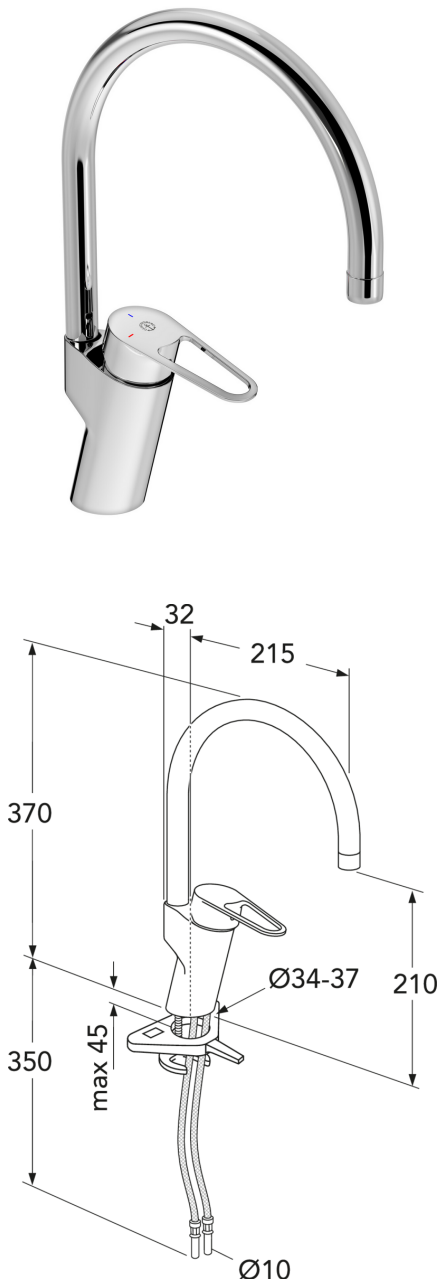

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Leed & Breeam

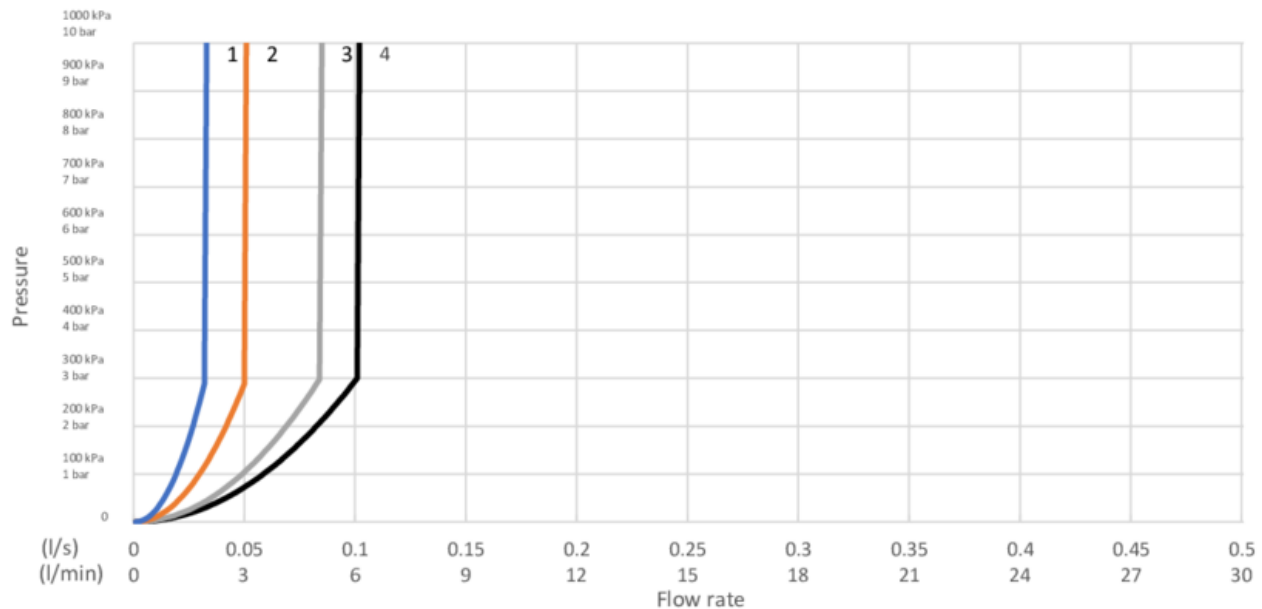

1. GB412160470LB /GB41216047064LB
 4. GB41202372B
2. GB41216047B /GB412160470B /GB412160450B /GB41216147064B /GB412161470B /GB412162510B
3. GB41206096B /GB412060560B /GB412060960B

1. GB412160470LB /GB41216047064LB	
- Flowrate at 300 kPa:	0,032 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2023-08-18 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com