



Livskvalitet siden 1825

Kjøkkenkran Nye Nautic – høy tut

Eco-flow. Effektiv bruk av vann og energi 5 l/m, blyfri, avstengning for oppvaskmaskin

Produktets funksjoner

ECO-FLOW



ECO-STOP



COLD-START



BLYFRITT



HURTIG-MONTERING



- Inneholder mindre enn 0,1% bly
- ECO Flow tilpasset vannstrøm
- Kaldstart, bare kaldt vann når spaken er i posisjon rett fremover

Artikkelnummer

NRF-nr.
4340816

Art.nr.
GB412060960B

EAN
7391530081939

Informasjon om pakking

Lengde: 440 mm | Bredde: 275 mm | Høyde: 75 mm

Vekt: 1.7 kg

Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold


Vanntilførselsrør må gjennomspyles. Kranen kobles til kaldtvannsrøret på høyre side og varmtvannsrøret på venstre side. Vanntrykk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvannstemperatur: maks. 70°C, min. 45 °C. Merk at vi ikke er ansvarlige for skader som følge av feil installasjon.

Energimerking og sertifiseringer



Teknisk informasjon

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,083 l/s
- CO2e fotavtrykk: 8,15 kg
- Tilkoblingsdimensjon: 10mm

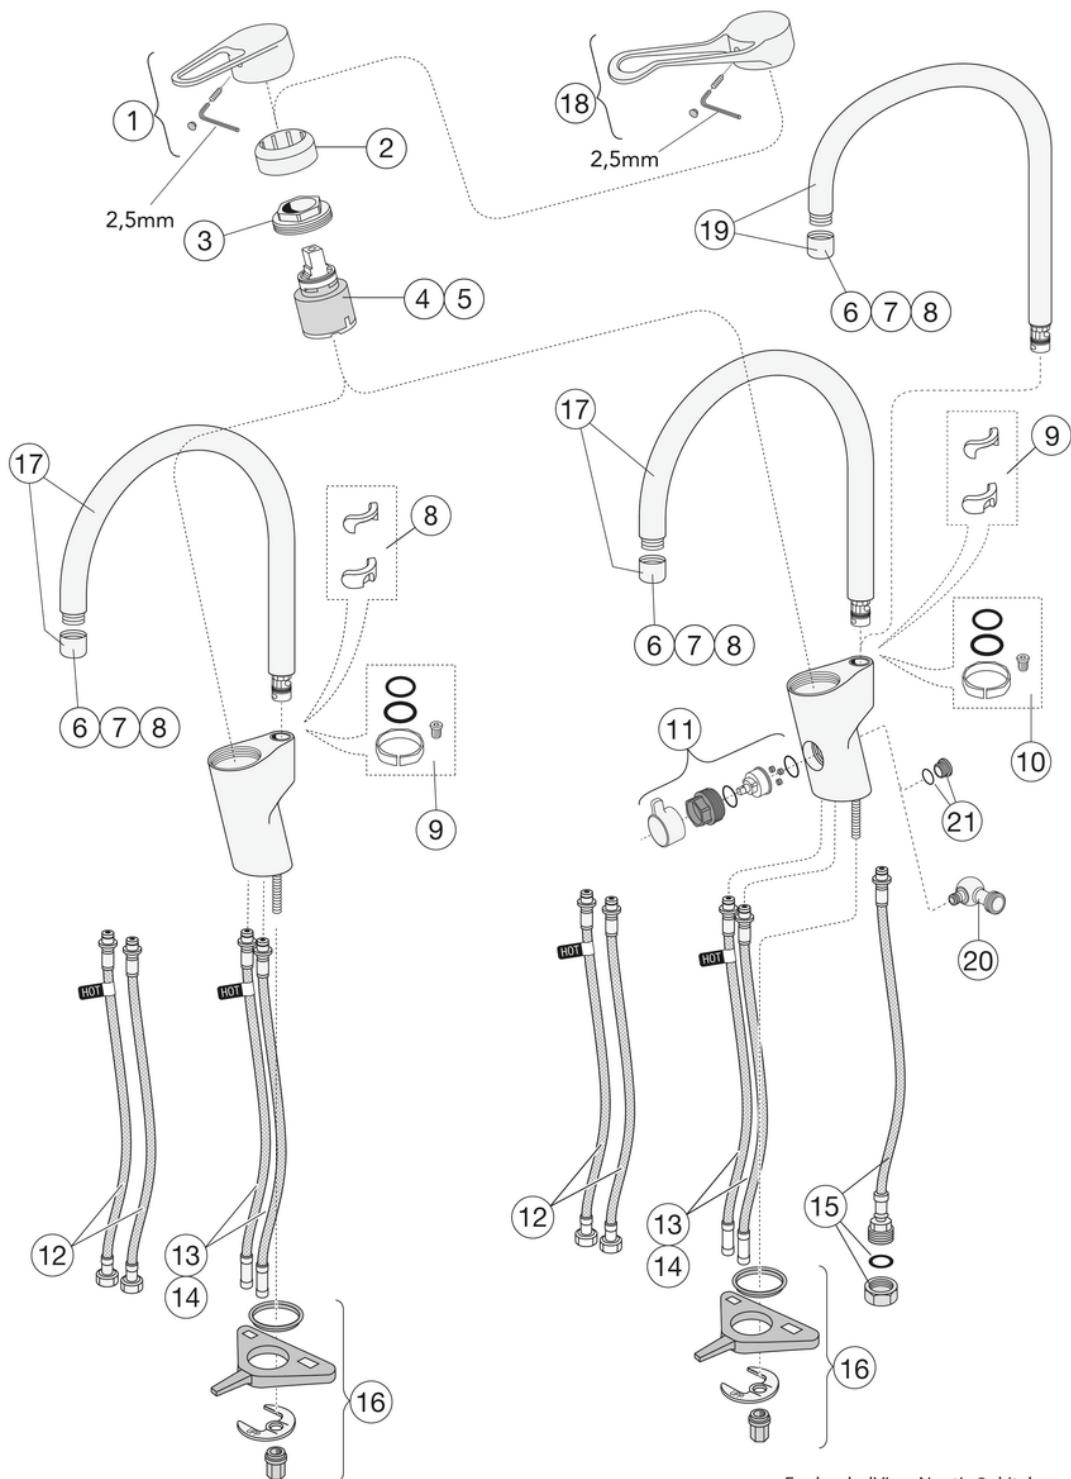


ExplodedView Nautic 2_kitchen
(Rev 1. 2021-01-20)

Nr.	Produkt	NRF-nr.	Art.nr.
1	Ettgrepsspak Nye Nautic		GB41639803 01
2	Dekkekåpe.		GB41639523 01
3	Mutter - kerampakke		GB41639522 01
4	Kerampakke 35mm Smart+ standard	4342719	GB41637393
5	Kerampakke 35mm Smart+ energieffektiv		GB41639567 01
6	Strålesamler	4343242	GB41630129 01
7	Strålesamler		GB41639610 01
8	Parlator/ Strålesamler		GB41639971 01
9	Slagbegrensningssats	4342716	GB41638450
10	O-ringsats	4342659	GB41637010 01
11	Oppvaskmaskinstenging		GB41639547 01
12	SoftPex-slange		GB41639279 02
13	SoftPex-slange		GB41638721 02
14	SoftPex-slange		GB41638708 02
15	SoftPex-slange 440mm		GB41638701 01
16	Monteringssett		GB41639937 01
17	Utløpskran	4342776	GB41637326 0
18	Nautic-spak, Care	4340418	GB41639801 01
19	Utløpskran		GB41638474 01
21	Plugg til oppvaskmaskintilkobling på benk		GB41639525 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Leed & Breeam

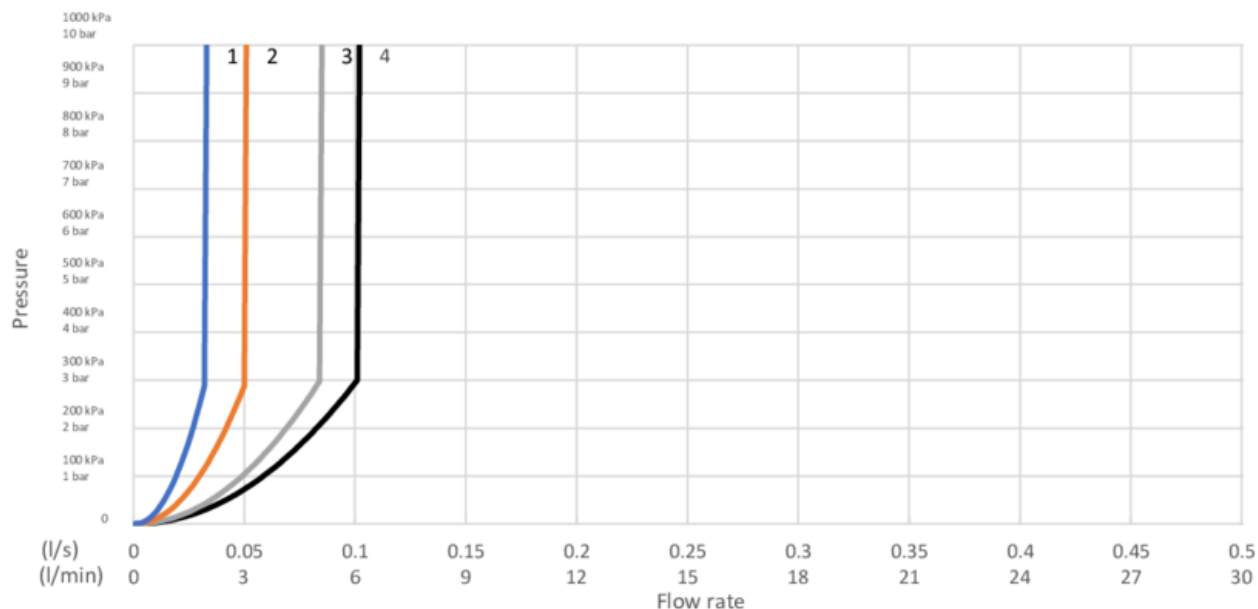

1. GB412160470LB /GB41216047064LB
 4. GB41202372B
2. GB41216047B /GB412160470B /GB412160450B /GB41216147064B /GB412161470B /GB412162510B
3. GB41206096B /GB412060560B /GB412060960B

1. GB412160470LB /GB41216047064LB	
- Flowrate at 300 kPa:	0,032 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2023-08-18 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com