



Quality of life since 1825

Plautuvės maišytuvas „New Nautic“

ECO srautas maks. 3 l/m, be švino

Produkto savybės

EKO-SRAUTAS
(ECO-FLOW)



ECO-STOP



PRADŽIA SU
ŠALTU
VANDENIU
(COLD-START)



SMART INSIDE



BE ŠVINO



GREITAS
SURINKIMAS



- Sudėtyje yra mažiau nei 0,1 % švino
- ECO srautui pritaikytas srautas
- Šaltas paleidimas, tik šaltas vanduo, kai svirtelė yra tiesioje priekinėje padėtyje

Prekės numeris

Art.nr.
GB412160470B

EAN
7391530081892

Informacija par iepakojumu

Ilgis: 225 mm | Plotis: 205 mm | Aukštis: 70 mm

Svars: 1.2 kg

Numurs iepakojumā: 1 pc


Surinkimas ir priežiūra

Prieš įrengiant būtina nuleisti vandenį iki pat čiaupo. Maišytuvo prijungimas: šaltas vanduo dešinėje, karštas vanduo kairėje. Vandens slėgis: maks. – 1000 kPa, min. – 50 kPa. Karšto vandens temperatūra: maks. – 70 °C, min. – 45 °C. Atminkite, kad mes neatsakome už žalą, padarytą dėl netinkamo montavimo.

Energijos klasės etiketė ir sertifikatai




Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.

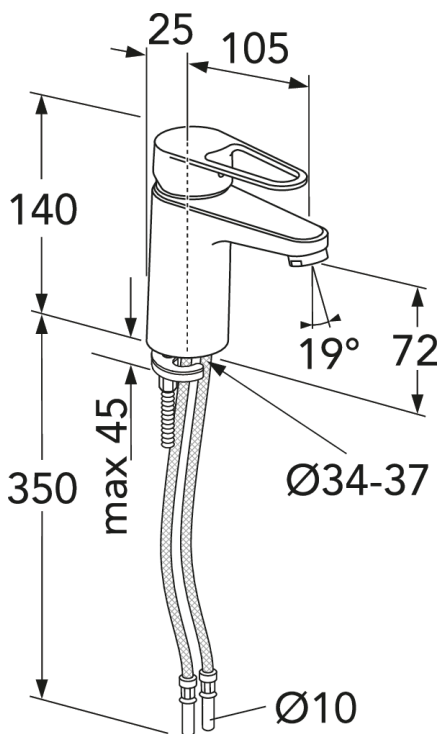

Tehniskā informācija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,05 l/s
- CO2e pēdsakas: 5.49 kg

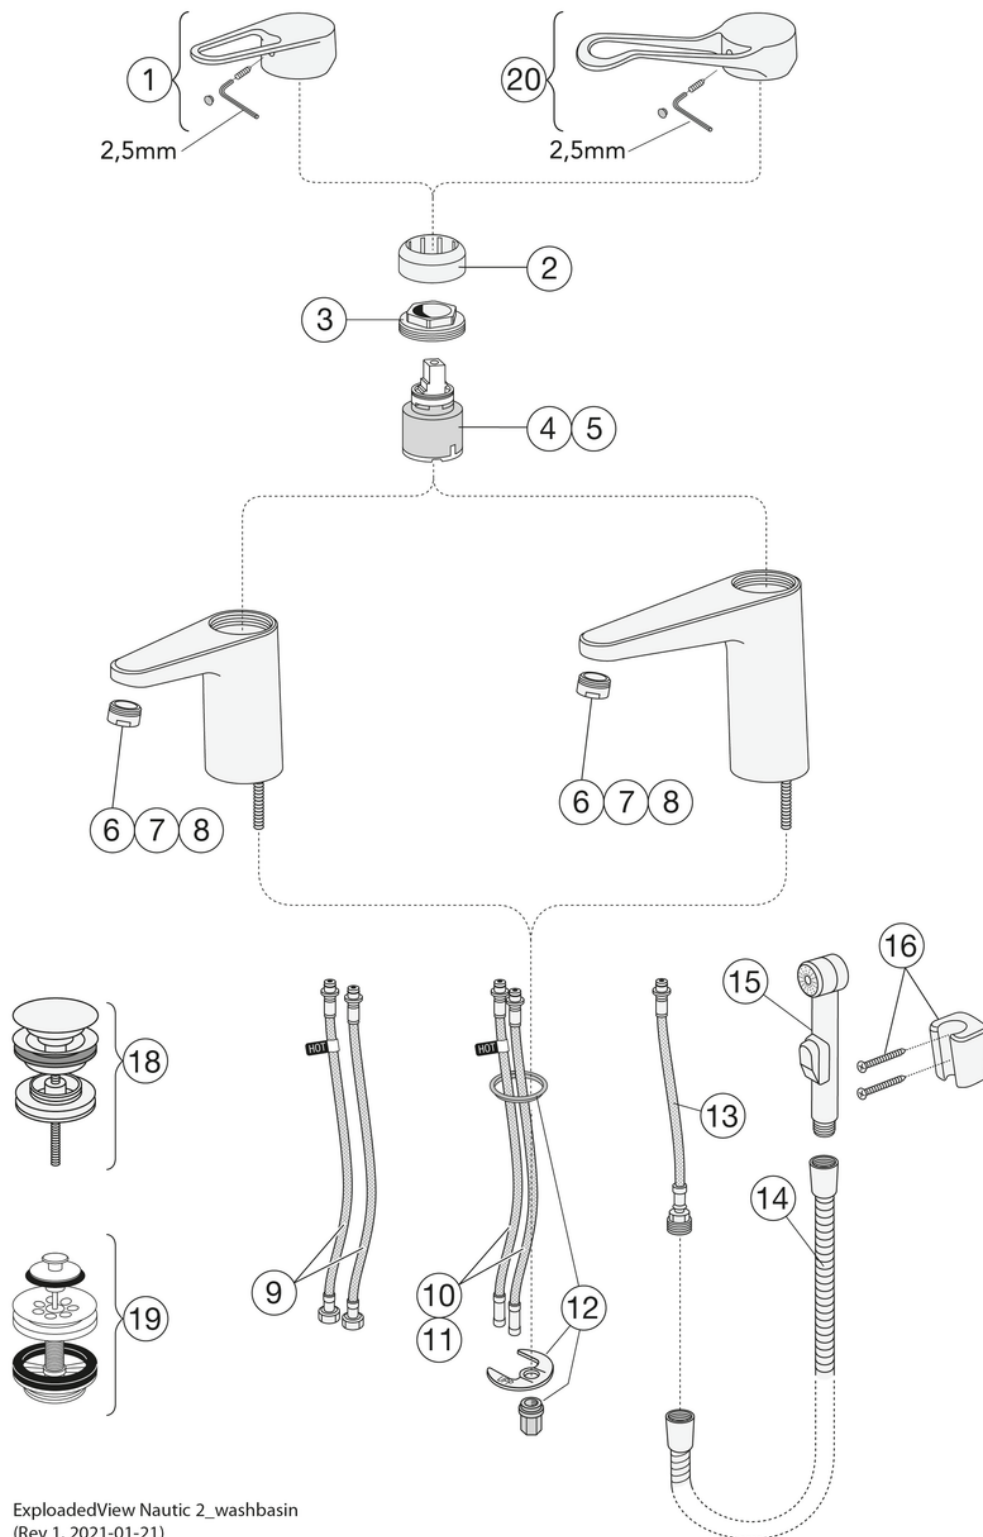


Nr.	Produkto	Art.nr.
1	Rankenėlė, „New Nautic“ 2021	GB41639803 01
2	Uždengimas	GB41639523 01
3	Veržlė keraminiam kasetės komplektui	GB41639522 01
4	Keraminės kasetės komplektas 35 mm „Smart+“ standartinė	GB41637393
5	Keraminės kasetės komplektas 35 mm „Smart+“ taupantis energiją	GB41639567 01
6	Aeratorius	GB41630131 01
7	Aeratorius	GB41639565 01
8	Aeratorius	GB41639171 01
9	„SoftPex“ žarna	GB41639279 02
10	„SoftPex“ žarna	GB41638721 02
11		GB41638708 02
12	Montavimo komplektas	GB41639936 01
13	„Softpex“ žarna 300 mm	GB41638720 01
14	Dušo žarnėlė, „Biflex“	GB41636263 00
15	Rankinis dušelis	GB41633860 33
16	Rankinio dušelio laikiklis	GB41637575
18	Sifono dangtelis "Push-down"	GB41636575 01
19	Įleidimo vožtuvas	GB41637445
20	„Nautic“ svirtis „Care“	GB41639801 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Leed & Breeam

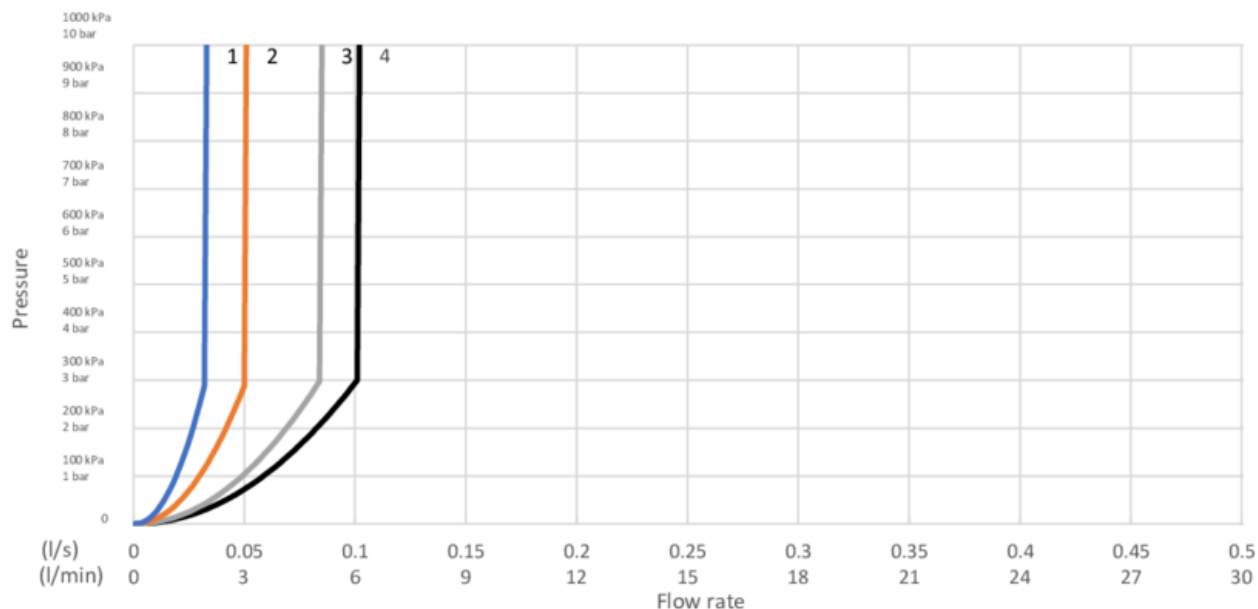

- 1. GB412160470LB /GB41216047064LB
 ■ 2. GB41216047B /GB412160470B /GB412160450B /GB41216147064B /GB412161470B /GB412162510B
 ■ 3. GB41206096B /GB412060560B /GB412060960B
 ■ 4. GB41202372B

1. GB412160470LB /GB41216047064LB	
- Flowrate at 300 kPa:	0,032 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2023-08-18 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com