



Livskvalitet siden 1825

# Kjøkkenkran Nye Nautic – høy tut

Eco-flow. Effektiv bruk av vann og energi 5 l/m, avstengning for oppvaskmaskin

## Produktets funksjoner

ECO-FLOW



ECO-STOP



COLD-START



SMART INSIDE



HURTIG-MONTERING



- ECO Flow tilpasset flyt
- Alle komponenter er laget i næringsmiddelgodkjente materialer
- Kaldstart, kun kaldt vann når spaken er i posisjon rett fremover

## Artikkelnummer

NRF-nr.  
4340815

Art.nr.  
GB41206096B

EAN  
7391530081922

## Informasjon om pakking

Lengde: 440 mm | Bredde: 275 mm | Høyde: 75 mm


Vekt: 1.8 kg

Antall i pakken: 1 st

## Montering og vedlikehold


Vanntilførselsrør må gjennomspyles. Kranen kobles til kaldtvannsrøret på høyre side og varmtvannsrøret på venstre side. Vanntrykk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvannstemperatur: maks. 70°C, min. 45 °C. Merk at vi ikke er ansvarlige for skader som følge av feil installasjon.


## Energimerking og sertifiseringer



## Teknisk informasjon

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,083 l/s
- CO2e fotavtrykk: 7,37 kg
- Tilkoblingsdimensjon: 10mm

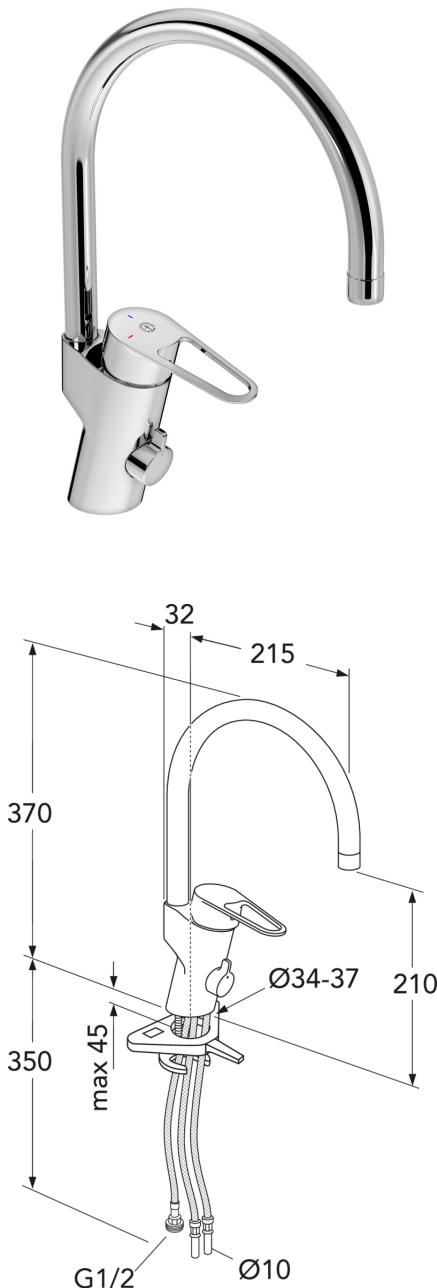

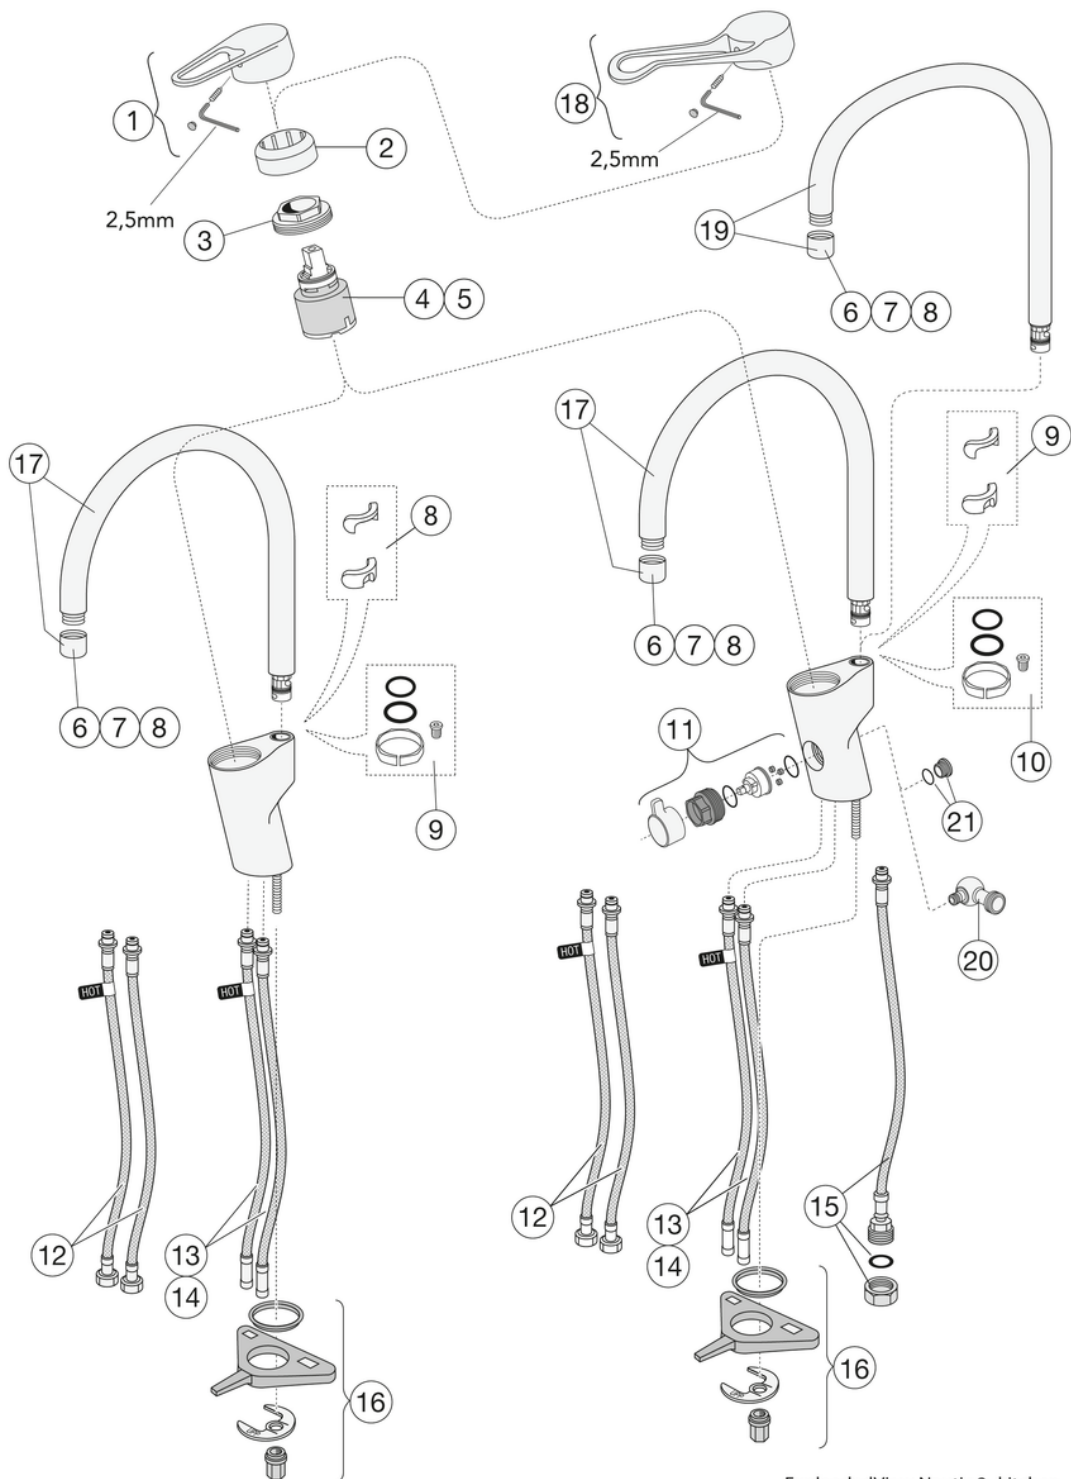


ExplodedView Nautic 2\_kitchen  
(Rev 1. 2021-01-20)

| Nr. | Produkt                                   | NRF-nr. | Art.nr.       |
|-----|-------------------------------------------|---------|---------------|
| 1   | Ettgrepsspak Nye Nautic                   |         | GB41639803 01 |
| 2   | Dekkekåpe.                                |         | GB41639523 01 |
| 3   | Mutter - kerampakke                       |         | GB41639522 01 |
| 4   | Kerampakke 35mm Smart+ standard           | 4342719 | GB41637393    |
| 5   | Kerampakke 35mm Smart+ energieffektiv     |         | GB41639567 01 |
| 6   | Strålesamler                              | 4343242 | GB41630129 01 |
| 7   | Strålesamler                              |         | GB41639610 01 |
| 8   | Parlator/ Strålesamler                    |         | GB41639971 01 |
| 9   | Slagbegrensningssats                      | 4342716 | GB41638450    |
| 10  | O-ringsats                                | 4342659 | GB41637010 01 |
| 11  | Oppvaskmaskinstenging                     |         | GB41639547 01 |
| 12  | SoftPex-slange                            |         | GB41639279 02 |
| 13  | SoftPex-slange                            |         | GB41638721 02 |
| 14  | SoftPex-slange                            |         | GB41638708 02 |
| 15  | SoftPex-slange 440mm                      |         | GB41638701 01 |
| 16  | Monteringssett                            |         | GB41639937 01 |
| 17  | Utløpskran                                | 4342776 | GB41637326 0  |
| 18  | Nautic-spak, Care                         | 4340418 | GB41639801 01 |
| 19  | Utløpskran                                |         | GB41638474 01 |
| 21  | Plugg til oppvaskmaskintilkobling på benk |         | GB41639525 01 |

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

### Leed & Breeam

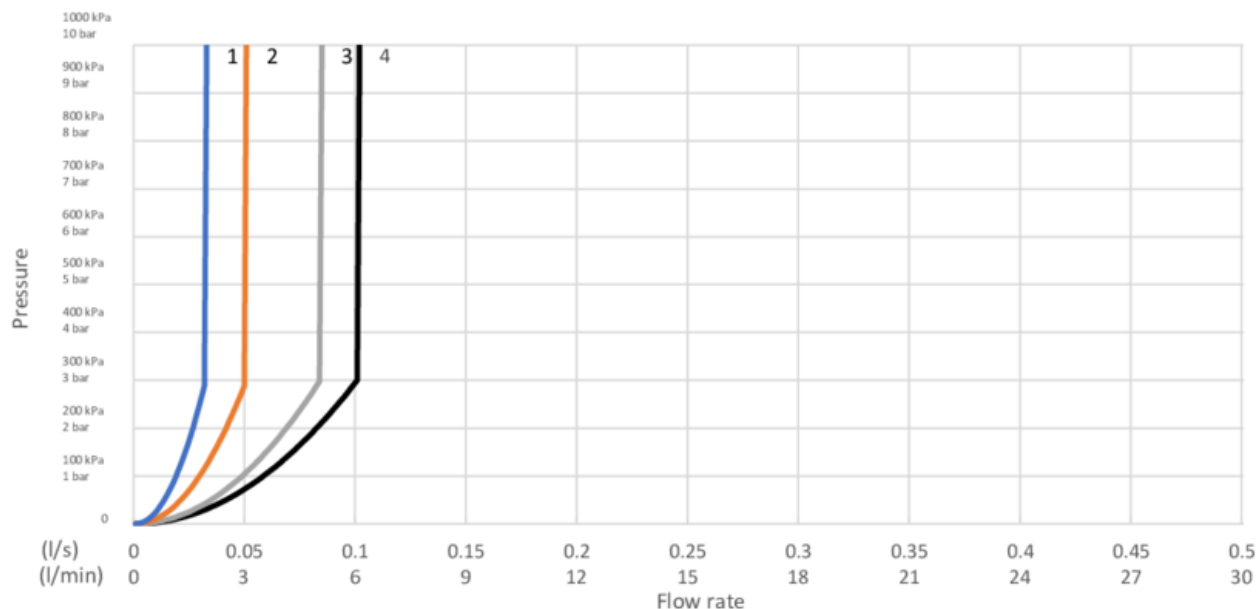

1. GB412160470LB /GB41216047064LB 
 4. GB41202372B  
2. GB41216047B /GB412160470B /GB412160450B /GB41216147064B /GB412161470B /GB412162510B  
3. GB41206096B /GB412060560B /GB412060960B

#### 1. GB412160470LB /GB41216047064LB

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| - Flowrate at 300 kPa:       | 0,032 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s:  | N/A       |
| - Pressure at flow 0,2 l/s:  | N/A       |
| - Pressure at flow 0,33 l/s: | N/A       |

Rev, 1, 2023-08-18 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)