



Quality of life since 1825

Pesuallassekoitin New Nautic – yksiote

Lyijytön, tyhjiöventtiili, 160 c-c

Tuotteen ominaisuudet

LYIJYTÖMÄT
HANAT



- Contains less than 0.1% lead
- With vacuum valve and check valves in the inlets
- Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [HD]

Artikkelien numero

Art.nr.
GB412022740

EAN
7391530081779

Pakkaustiedot

Pituus: 210 mm | Leveys: 145 mm | Korkeus: 92 mm

Paino: 1.99 kg

Pakkauksen numero: 1 pc

Kokoaminen & hoito

Putket on huuhdottava ennen asennusta. Hana kytketään oikealta kylmävesijohtoon ja vasemmalta kuumavesijohtoon. Vedenpaine: enintään 1000 kPa, vähintään 50 kPa. Kuumen veden lämpötila: enintään 80 °C, vähintään 45 °C. Huomaathan, että emme vastaa vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta.

Energiamerkintä ja -sertifiointi



Tekniset tiedot

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,37 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 22 kPa






ExplodedView_Wash_Trough_mixer (Rev 1. 2023-04-21)

Nr.	Tuote	Art.nr.
1	Vipu Uusi Nautic	GB41639803 01
2	Nautic-vipu, Care	GB41639801 01
3		GB41639523 01
4		GB41639522 01
5	Keramiikkapakkaus	GB41637393
6		GB41635641
7		GB41632698 02
8		GB41634757 01
9		GB41638955 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Ettgrepp väggblandare Nya Nautic

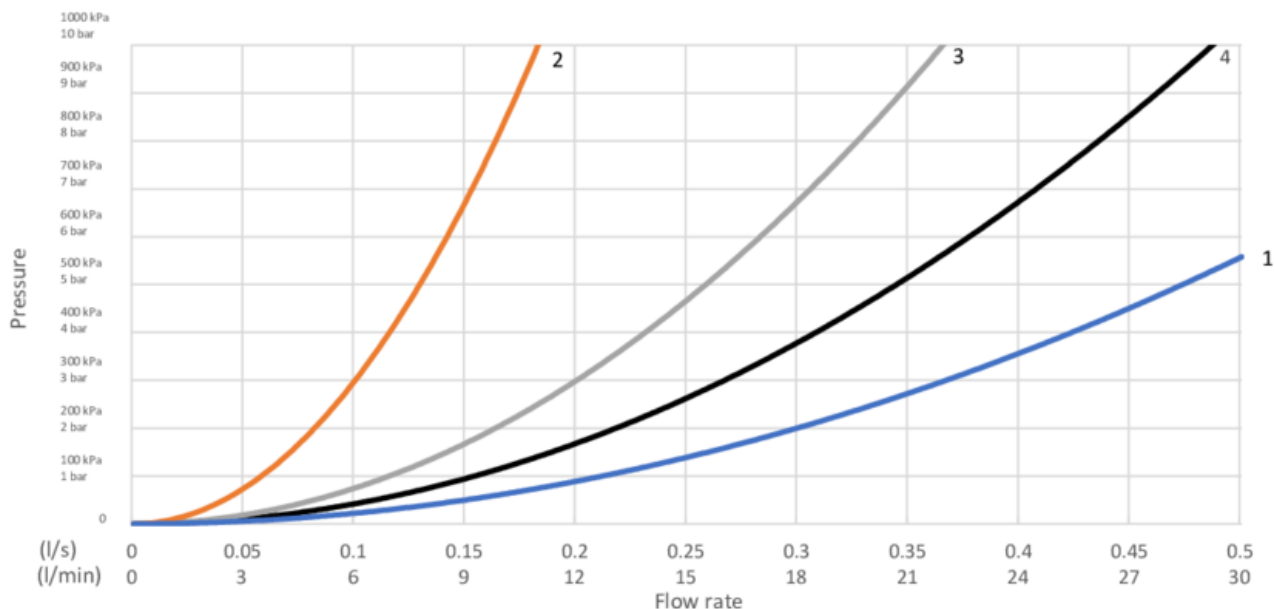

- 1. Max flow
- 2. GB41212087, GB41202087, (with shower set GB41106250)
- 3. A-restrictor
- 4. B-restrictor

1. Max flow		2. GB41212087, GB41202087, (with shower set GB41106250)	
- Flow rate at 300 kPa:	0,367 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	22 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	89 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	243 kPa	- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2023-05-22 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com