



Livskvalitet siden 1825

# Blandebatteri dusj, Care - 1-greps

Blyfri, utløp nedover, 150 c-c

## Produktets funksjoner

BLYFRITT



- Inneholder mindre enn 0,1% bly
- Forlengetspak med godt grep og tydelig fargemarkering for varmt og kaldt
- Soft move, keramisk pakke med jevn og presis håndtering

## Artikkelnummer

NRF-nr.  
4340974

Art.nr.  
GB41212014064

EAN  
7391530081755

## Informasjon om pakking

Lengde: 210 mm | Bredde: 145 mm | Høyde: 92 mm  
Vekt: 1.96 kg  
Antall i pakken: 1 st

## Montering og vedlikehold

Vanntilførselsrør må gjennomspyles. Kranen kobles til kaldtvannsrøret på høyre side og varmtvannsrøret på venstre side. Vanntrykk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C, min. 45 °C. Merk at vi ikke er ansvarlige for skader som følge av feil installasjon.

## Energimerking og sertifiseringer



## Teknisk informasjon


- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,37 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 22 kPa
- Tilkoblingsdimensjon: 150 c-c



# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

### Ettgrepp väggblandare Nya Nautic

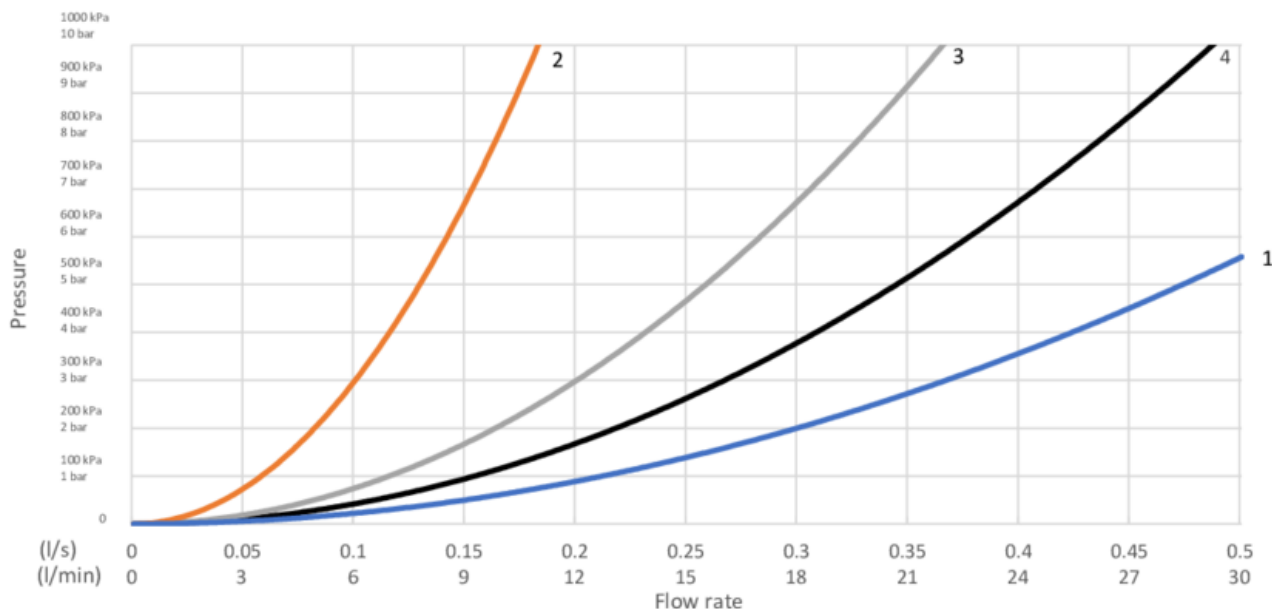

- 1. Max flow
- 2. GB41212087, GB41202087,(with shower set GB41106250 )
- 3. A-restrictor
- 4. B-restrictor

1. Max flow		2. GB41212087, GB41202087,(with shower set GB41106250 )	
- Flow rate at 300 kPa:	0,367 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	22 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	89 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	243 kPa	- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2023-05-22 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)