



Quality of life since 1825

Ny Nautic håndvaskarmatur

ECO Flow maks. 3 l/m, blyfri

Produktegenskaber

ECO-FLOW



ECO-STOP



COLD-START



SMART INSIDE



BLYFRI



HURTIG
MONTERING



- Indeholder mindre end 0,1% bly
- ECO Flow-tilpasset vandflow
- Koldstart, kun koldt vand når grebet står i fremadrettet position

Artikel nummer

VVS-nr.
703884404

Art-nr.
GB412161470B

EAN
7391530081854

Emballage

Længde: 295 mm | Bredde: 290 mm | Højde: 75 mm

Vægt: 1.7 kg

Antal i emballage: 1 st

Montering & Rengøring

Før installation skal ledningerne være skyllet rene frem til blandingsbatteriet. Blandingsbatteriet tilsluttes med koldt vandsledning til højre og varmt vandsledning til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmt vandstemperatur: maks. 70 °C, min. 45 °C. Vi påtager os intet ansvar for fejl, som er opstået på grund af forkert montering.

Energimærkning og certificeringer



CERTIFIERING
KONTROLL



Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.




Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,05 l/s
- CO₂-aftryk: 8,4 kg

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Leed & Breeam

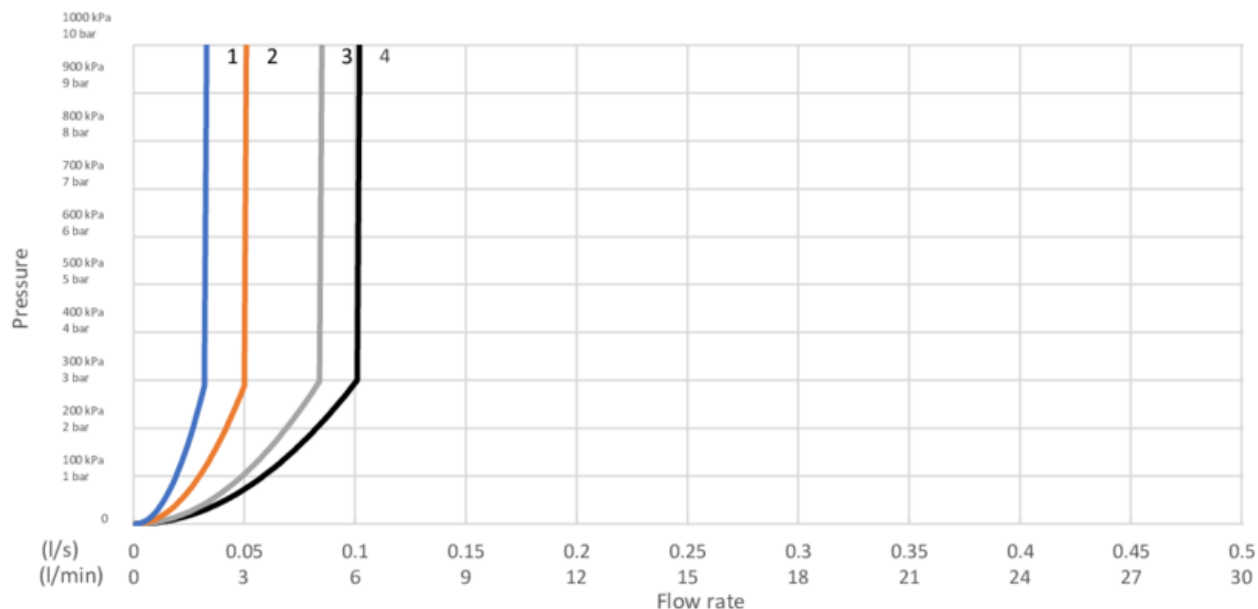

- 1 1. GB412160470LB /GB41216047064LB
 4 4. GB41202372B
2 2. GB41216047B /GB412160470B /GB412160450B /GB41216147064B /GB412161470B /GB412162510B
3 3. GB41206096B /GB412060560B /GB412060960B

1. GB412160470LB /GB41216047064LB	
- Flowrate at 300 kPa:	0,032 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2023-08-18 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com