



Quality of life since 1825

Esihuuhtelusetti New Nautic – termostaatti

ECO Flow enintään 6 l/m, juoksuputki 350 mm,
160 c-c



Tuotteen ominaisuudet

SMART INSIDE

SAFE TOUCH



- ECO Flow, joka täyttää markkinoiden vaatimukset Kädessä pidettävä huuhtelusuutin, joka minimoi painepiikit Suuttimessa on kaksi erilaista suihkutuskuviota

Artikkelien numero

Art.nr.
GB41202372B

EAN
7391530082004

Pakkaustiedot

Pituus: 880 mm | Leveys: 245 mm | Korkeus: 135 mm

Paino: 5.96 kg

Pakkauksen numero: 1 pc

Kokoaminen & hoito


Putket on huuhdottava ennen asennusta. Hana kytketään oikealta kylmävesijohtoon ja vasemmalta kuumavesijohtoon. Vedenpaine: enintään 1000 kPa, vähintään 50 kPa. Kuuman veden lämpötila: enintään 70 °C, vähintään 45 °C. Huomaathan, että emme vastaa vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta.

Energiamerkintä ja -sertifiointi



CERTIFIERING
KONTROLL

RI
SE



Tekniset tiedot


- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,1 l/s
- Liitäntäkoko: 160 c-c

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Leed & Breeam

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

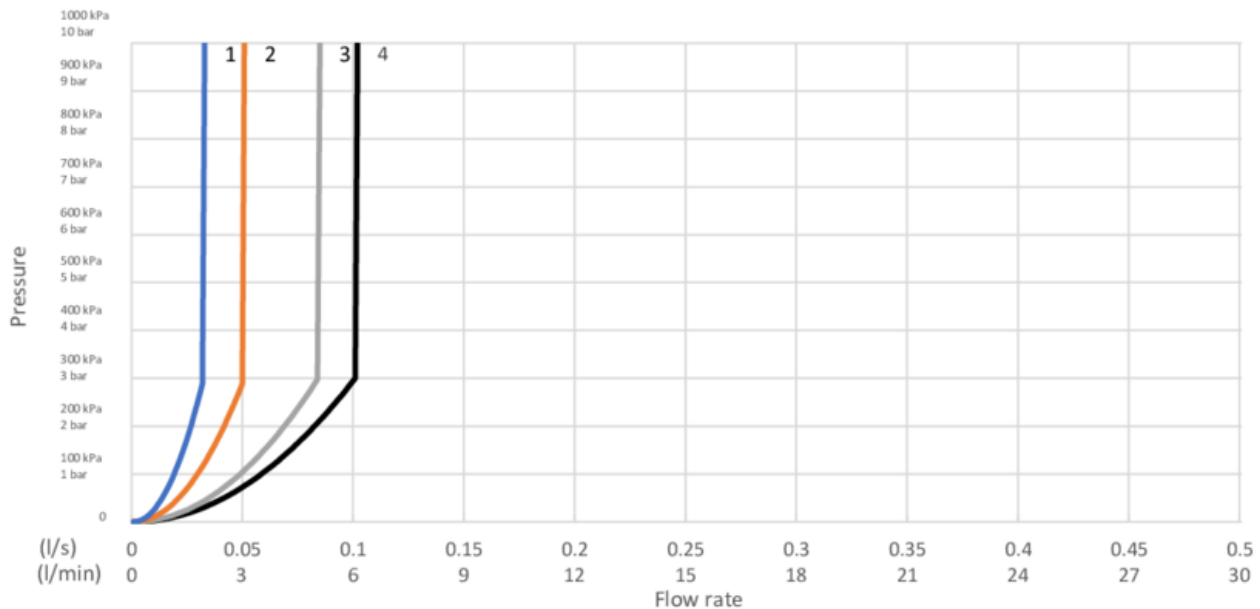

1. GB412160470LB /GB41216047064LB 4. GB41202372B
2. GB41216047B /GB412160470B /GB412160450B /GB41216147064B /GB412161470B /GB412162510B
3. GB41206096B /GB412060560B /GB412060960B

1. GB412160470LB /GB41216047064LB	
- Flowrate at 300 kPa:	0,032 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2023-08-18 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com