



Quality of life since 1825



Eelloputuskomplekt New Nautic – termostaat

ECO Flow max 6 l/m, 350 mm jooksure, 160 c-c

Toote Omadused

SMART INSIDE

SAFE TOUCH



- ECO Flow, mis vastab turunõuetele
- Käepärane loputusotsik, mis minimeerib rõhu tõusu
- Pihustil on kaks erinevat pihustumustrit

Article number

Art.nr.
GB41202372B

EAN
7391530082004

Pakendiinfo

Pikkus: 880 mm | Laius: 245 mm | Kõrgus: 135 mm

Kaal: 5.96 kg

Number pakendis: 1 pc

Paigaldus ja hooldus

Enne paigaldamist tuleb torud kuni segistini puhtaks loputada. Segisti on ühendatud paremalt külmaveetoruga ja vasakult kuumaveetoruga. Veearve: max 1000 kPa, min 50 kPa. Kuuma vee temperatuur: max 70 °C, min 45 °C. Me ei vastuta valest paigaldusest tuleneva kahju eest.

Energiamärgistus ja vastavustunnistused



CERTIFIERING
KONTROLL



Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.




Tehniline info

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,1 l/s
- Ühenduse mõõdud: 160 c-c

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Leed & Breeam

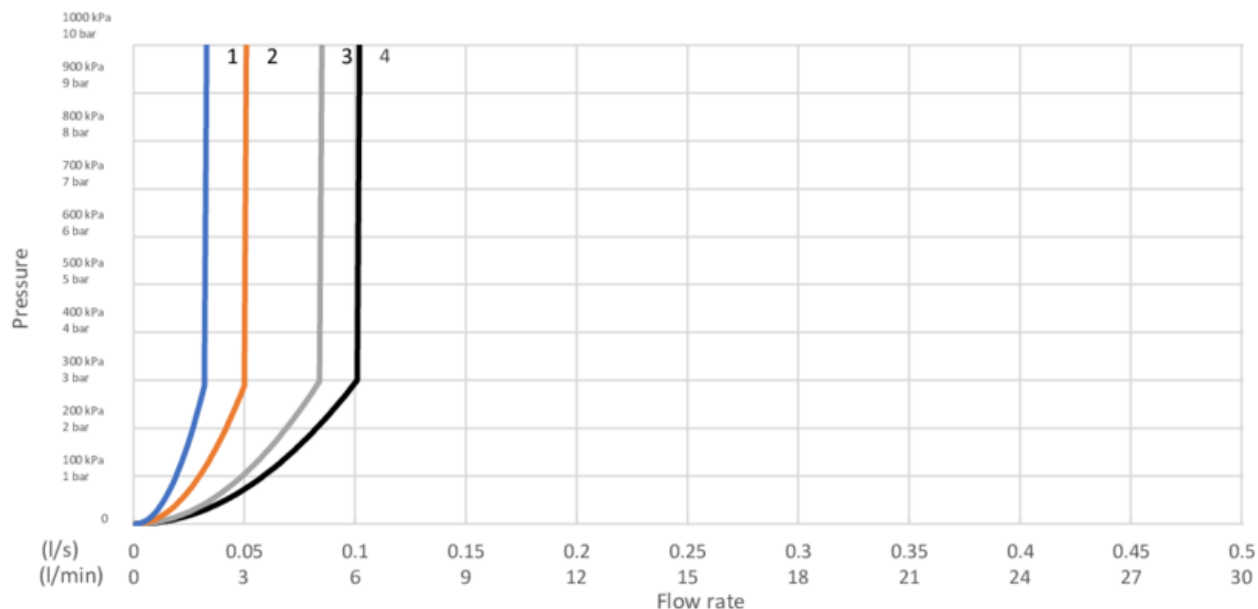

1. GB412160470LB /GB41216047064LB 4. GB41202372B
2. GB41216047B /GB412160470B /GB412160450B /GB41216147064B /GB412161470B /GB412162510B
3. GB41206096B /GB412060560B /GB412060960B

1. GB412160470LB /GB41216047064LB	
- Flowrate at 300 kPa:	0,032 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2023-08-18 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com