



Quality of life since 1825

Apiplovimo komplektas „New Nautic“ su termostatu

ECO srautas maks. 6 l/m, 350 mm snapas, 160 c-c

Produkto savybės

SMART INSIDE



SAUGUS LIESTI
(SAFE TOUCH)



TOLYGI
TEMPERATŪRA



- Rinkos reikalavimus atitinkantis ECO srautas
- Rankinis skalavimo antgalis, sumažinantis slėgio šuolius
- Antgalis turi du skirtingus purškimo modelius

Prekės numeris

Art.nr.
GB41202372B

EAN
7391530082004

Informācija par iepakojumu

Ilgis: 880 mm | Plotis: 245 mm | Aukštis: 135 mm

Svars: 5.96 kg

Numurs iepakojumā: 1 pc

Surinkimas ir priežiūra


Prieš įrengiant būtina nuleisti vandenį iki pat čiaupo. Maišytuvo prijungimas: šaltas vanduo dešinėje, karštas vanduo kairėje. Vandens slėgis: maks. – 1000 kPa, min. – 50 kPa. Karšto vandens temperatūra: maks. – 70 °C, min. – 45 °C. Atminkite, kad mes neatsakome už žalą, padarytą dėl netinkamo montavimo.

Energijos klasės etiketė ir sertifikatai



CERTIFIERING
KONTROLL

RI
SE




Tehniskā informācija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,1l/s
- Standartinės jungties matmuo: 160 c-c

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Leed & Breeam

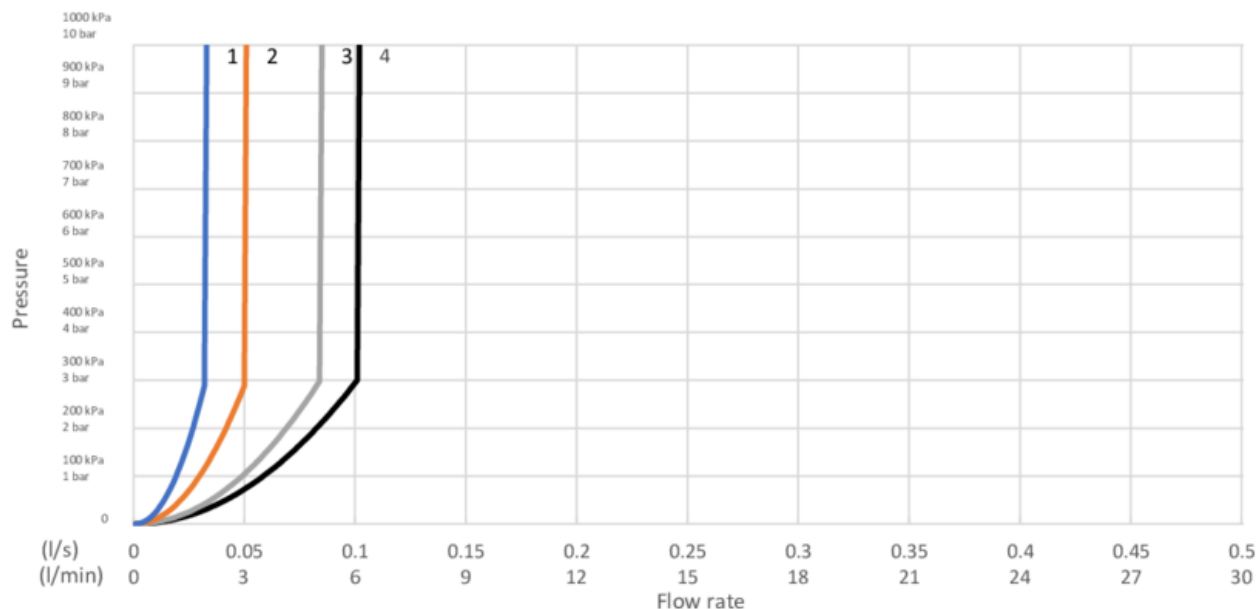

1. GB412160470LB /GB41216047064LB 4. GB41202372B
2. GB41216047B /GB412160470B /GB412160450B /GB41216147064B /GB412161470B /GB412162510B
3. GB41206096B /GB412060560B /GB412060960B

1. GB412160470LB /GB41216047064LB	
- Flowrate at 300 kPa:	0,032 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2023-08-18 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com