



Livskvalitet siden 1825

Forspylingssett Nye Nautic – termostat

Eco-flow. Effektiv bruk av vann og energi 6 l/m, 350 mm tut, 160 c-c

Produktets funksjoner

SAFE TOUCH

JEVNT TRYKK



- ECO Flow som møter markedskravene
- Håndholdt rensedyse som minimerer trykkstøt
- Dysen har to ulike stråletyper

Artikkelnummer

NRF-nr.
4340728

Art.nr.
GB41202372B

EAN
7391530082004

Informasjon om pakking

Lengde: 880 mm | Bredde: 245 mm | Høyde: 135 mm

Vekt: 5.96 kg

Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold

Vanntilførselsrør må gjennomspyles. Kranen kobles til kaldtvannsrøret på høyre side og varmtvannsrøret på venstre side. Vanntrykk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvannstemperatur: maks. 70°C, min. 45 °C. Merk at vi ikke er ansvarlige for skader som følge av feil installasjon.

Energimerking og sertifiseringer



CERTIFIERING
KONTROLL



Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.




Teknisk informasjon

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,1 l/s
- Tilkoblingsdimensjon: 160 c-c

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Leed & Breeam

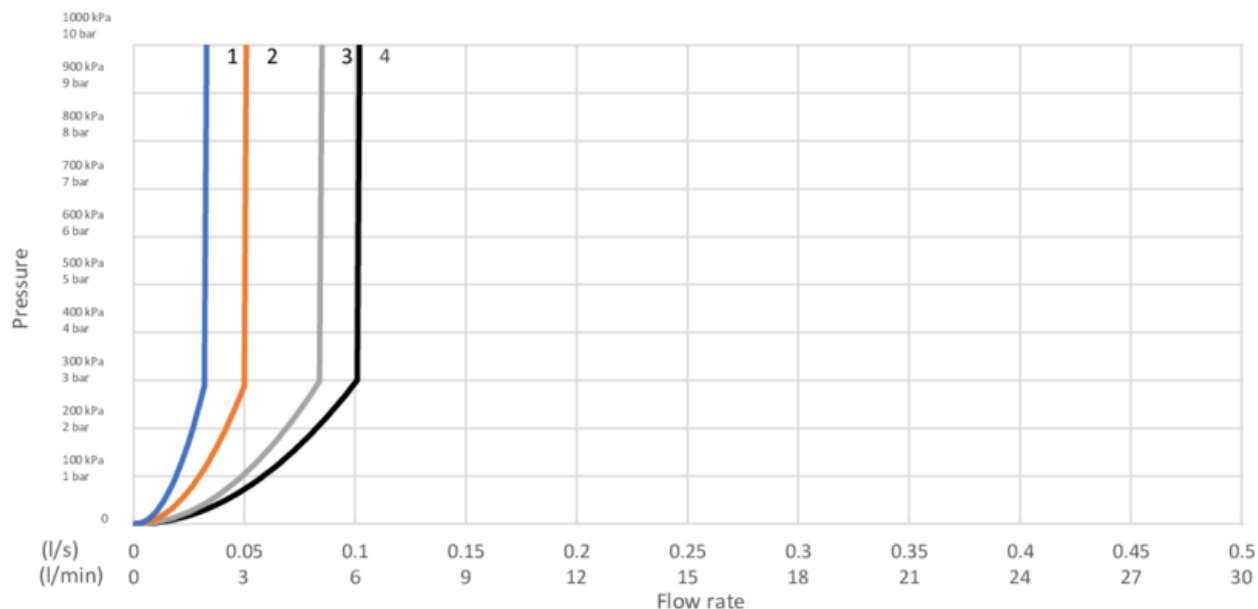

- 1. GB412160470LB /GB41216047064LB
 ■ 4. GB41202372B
■ 2. GB41216047B /GB412160470B /GB412160450B /GB41216147064B /GB412161470B /GB412162510B
■ 3. GB41206096B /GB412060560B /GB412060960B

1. GB412160470LB /GB41216047064LB	
- Flowrate at 300 kPa:	0,032 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2023-08-18 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com