



Quality of life since 1825

# Dušo stovas „Atlantic Square“

150 c-c

## Produkto savybės

SMART INSIDE

SAUGUS LIESTI  
(SAFE TOUCH)

TOLYGI  
TEMPERATŪRA



- „Safe Touch“, sumažina karštį maišytuvo priekyje
- Vienoda vandens temperatūra keičiantis slėgiui ir temperatūrai
- Lubinis dušas „Square“ pridedamas

## Prekės numeris

Art.nr.  
GB41211335

EAN  
7391530082813

## Informācija par iepakojumu

Ilgis: 745 mm | Plotis: 368 mm | Aukštis: 94 mm

Svars: 4.95 kg

Numurs iepakojumā: 1 pc

## Surinkimas ir priežiūra

Prieš įrengiant būtina nuleisti vandenį iki pat čiaupo. Maišytuvo prijungimas: šaltas vanduo dešinėje, karštas vanduo kairėje. Vandens slėgis: maks. – 1000 kPa, min. – 50 kPa. Karšto vandens temperatūra: maks. – 80 °C, min. – 45 °C. Atminkite, kad mes neatsakome už žalą, padarytą dėl netinkamo montavimo.


## Energijos klasės etiketė ir sertifikatai



CERTIFIERING  
KONTROLL




Denna produkt är anpassad till  
Branschregler Saker Vatteninstallation  
2021:1. Leverantören garanterar  
produktens funktion om branschreglerna  
och monteringsanvisningarna följs.

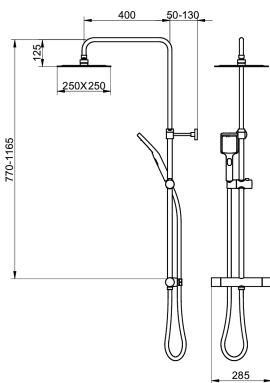

## Tehniskā informācija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,425 l/s
- Pressure loss with flow (0,33 l/s) 181 kPa
- Standartinės jungties matmuo: 150 c-c

# Rezerves daļas

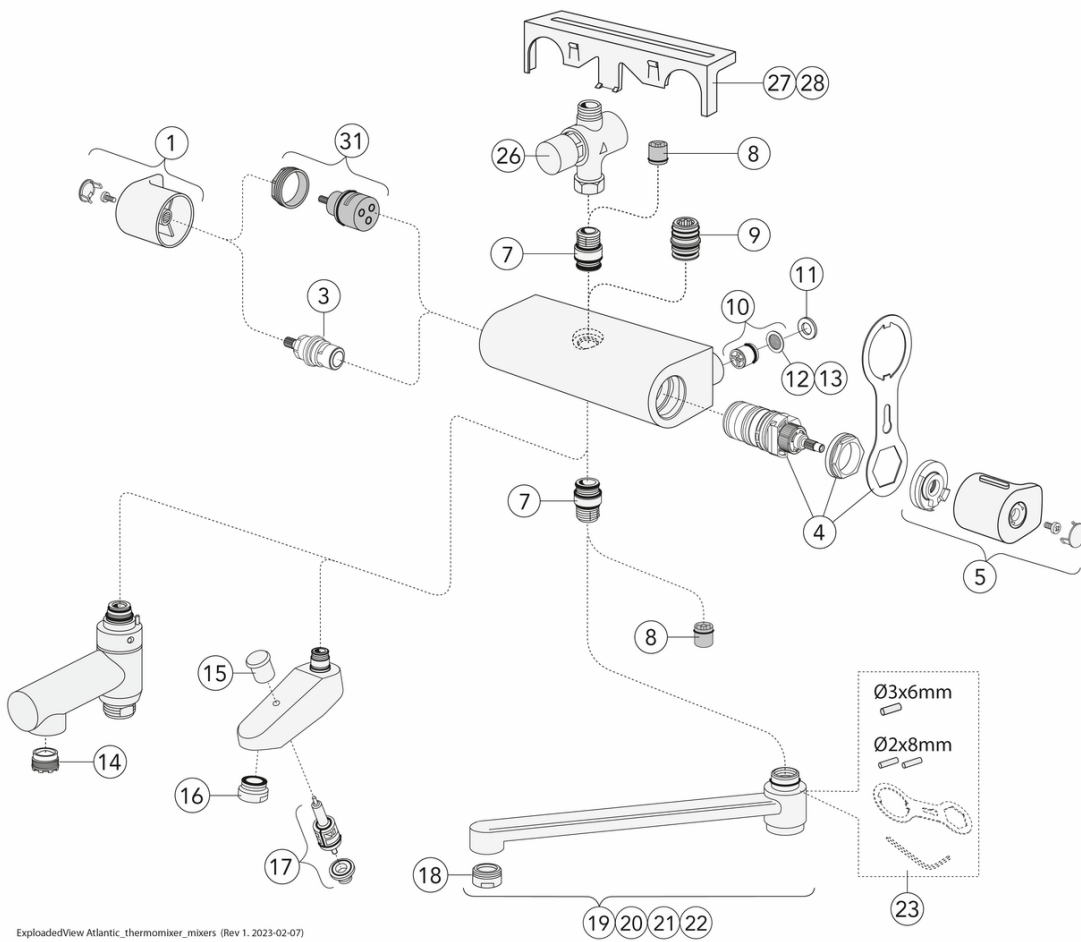

ExplodedView Atlantic\_thermomixer\_mixers (Rev 1. 2023-02-07)

Nr.	Produkto	Art.nr.
1	Rankenėlė „Atlantic“ – srautas	GB4165022501
3	Vožtuvo galvutė „New Nautic“	GB41650292001
4		GB41638334 01
5	Rankenėlė „Atlantic“ – temperatūra	GB4165022701
7	Užmova „New Nautic“	GB4165020401
8		GB41634719 01
9	Užmova „New Nautic“	GB4165020601
10		GB41632698 02
11	Tarpiklis „New Nautic“	GB41650355
12		GB41635633 02
13		GB41635633 10
14		GB41638542 01
15		GB41636822 01
16		GB41634555 01
17		GB41636577 01
18		GB41630131 01
19	Pasukamas snapas 85 mm	GB41650279
20	Pasukamas snapas 150 mm	GB41650282
21	Pasukamas snapas 250 mm	GB41650285
22	Pasukamas snapas 350 mm	GB41650288
23		GB41633972
26	Slėgio vožtuvas su laiko nustatymo funkcija	GB41639716
27	Lentyna	GB41650052
28	Lentyna	GB4165005253
31	Perjungiklis „New Nautic“	GB4165021301

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

Thermostatic Mixers, Shower Columns, Spout 350 mm



- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Head shower GB41103230, GB41103235
- 3. Hand shower GB41103230, GB41103235
- 4. Spout GB41650288 (350 mm)

1. Max flow (bath- and shower outlet)		2. Head shower GB41103230, GB41103235	
- Flow rate at 300 kPa:	0,465 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,425 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	14 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	17 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	56 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	66 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	151 kPa	- Pressure at flow 0,33 l/s:	181 kPa

3. Hand shower GB41103230, GB41103235		4. Spout GB41650288 (350 mm)	
- Flow rate at 300 kPa:	0,175 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,273 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	98 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	40 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	392 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	161 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,33 l/s:	437 kPa

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)