



Quality of life since 1825

Pesuallashana Sensoric 1.0

Mattamusta, lyijytön, anturilla varustettu sekoitin,
240 mm välikerengas

Tuotteen ominaisuudet

ELEKTRONINEN LYIJYTTÖMÄT
HANA HANAT



- Vettä ja energiaa säästävä anturi
- Sisältää alle 0,1 % lyijyä
- Säädetty virtaus ja lämpötila

Artikkelien numero

LVI-nr.
6170098

Art.nr.
GB4121848153

EAN
7391530083926

Pakkaustiedot

Pituus: 365 mm | Leveys: 105 mm | Korkeus: 70 mm


Paino: 2.01 kg

Pakkauksen numero: 1 pc

Kokoaminen & hoito


Putket on huuhdottava ennen asennusta. Hana kytketään oikealta kylmävesijohtoon ja vasemmalta kuumavesijohtoon. Vedenpaine: enintään 1000 kPa, vähintään 50 kPa. Kuuman veden lämpötila: enintään 70 °C, vähintään 45 °C. Huomaathan, että emme vastaa vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta.

Energiamerkintä ja -sertifiointi

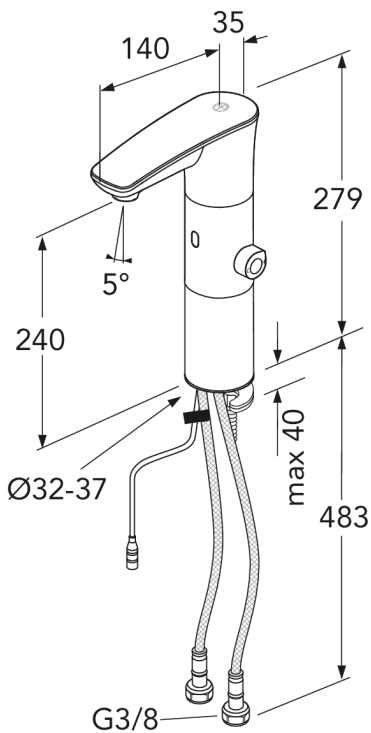

Tekniset tiedot

- Liitäntä koko: 3/8

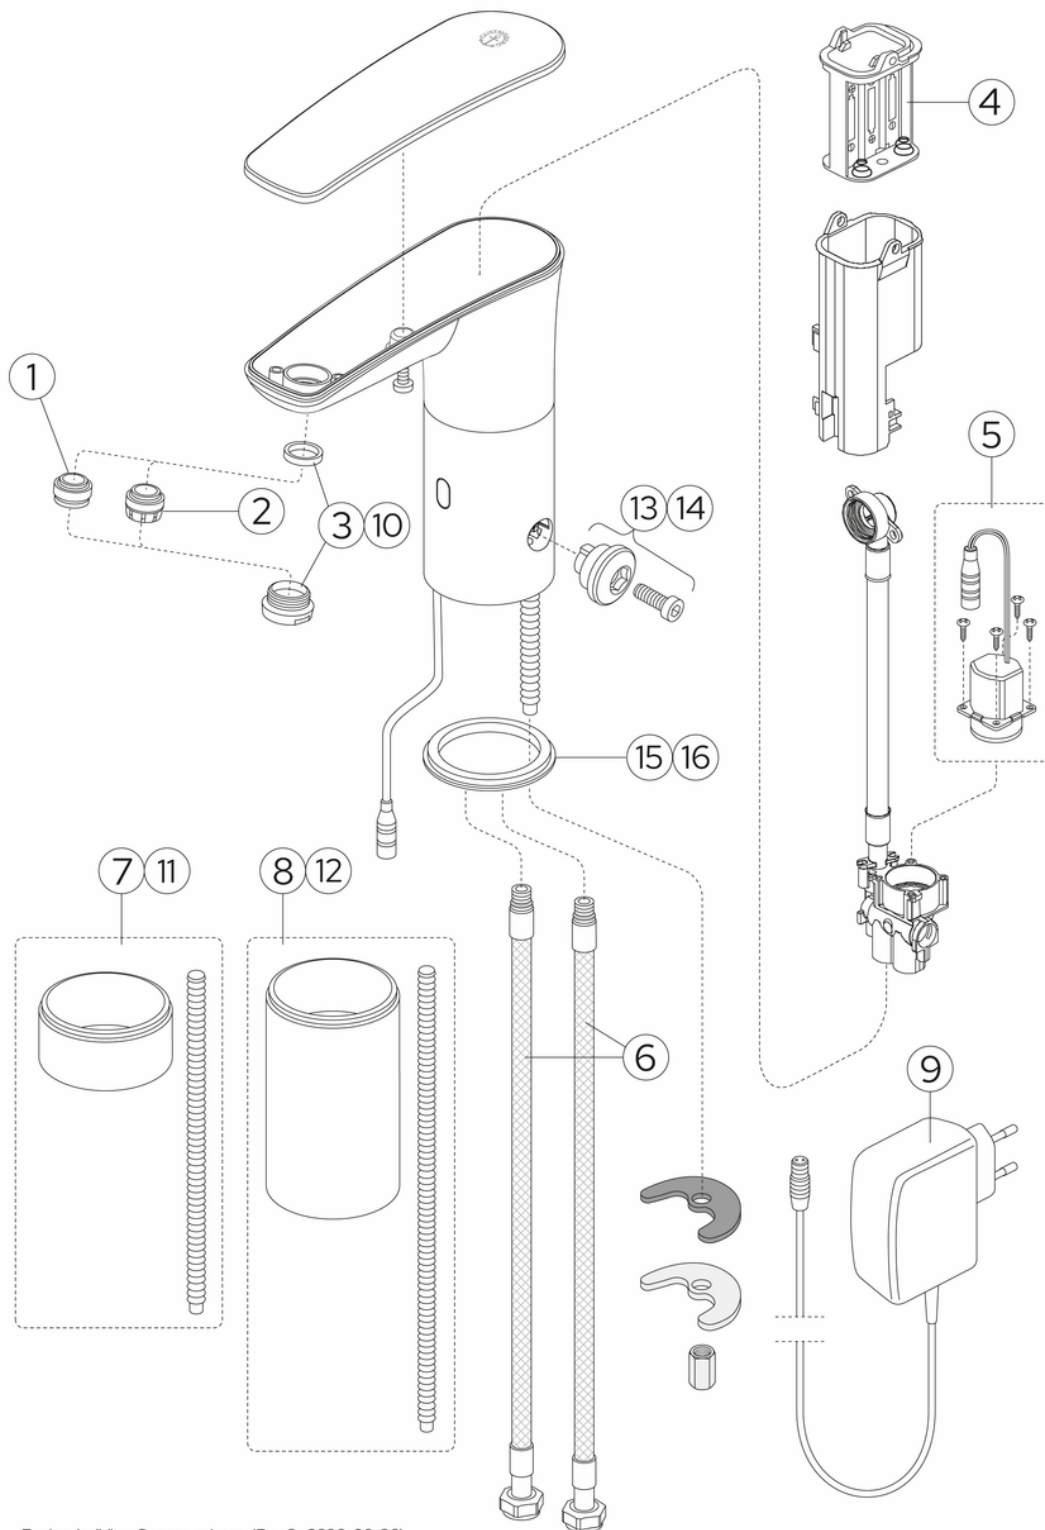


ExplodedView Sensor_mixers (Rev 3. 2026-08-26)

Nr.	Tuote	LVI-nr.	Art.nr.
1			GB4165033901
2			GB4165033801
3			GB4165033701
4			GB4165033501
5			GB4165033601
6			GB4165033302
7			GB4165034101
8			GB4165034201
9	Muuntaja Sensoric 1.0 hanoille, 3m	6470113	GB4165034001
10	Ilmastimen rengas, mattamusta		GB416503370153
11	Välikerengas Sensoric 1.0		GB416503410153
12	Välikerengas Sensoric 1.0		GB416503420153
13			GB4165075801
14			GB416507580153
15			GB4165075901
16			GB4165059801

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Sensor Mixer Sensoric 1.0

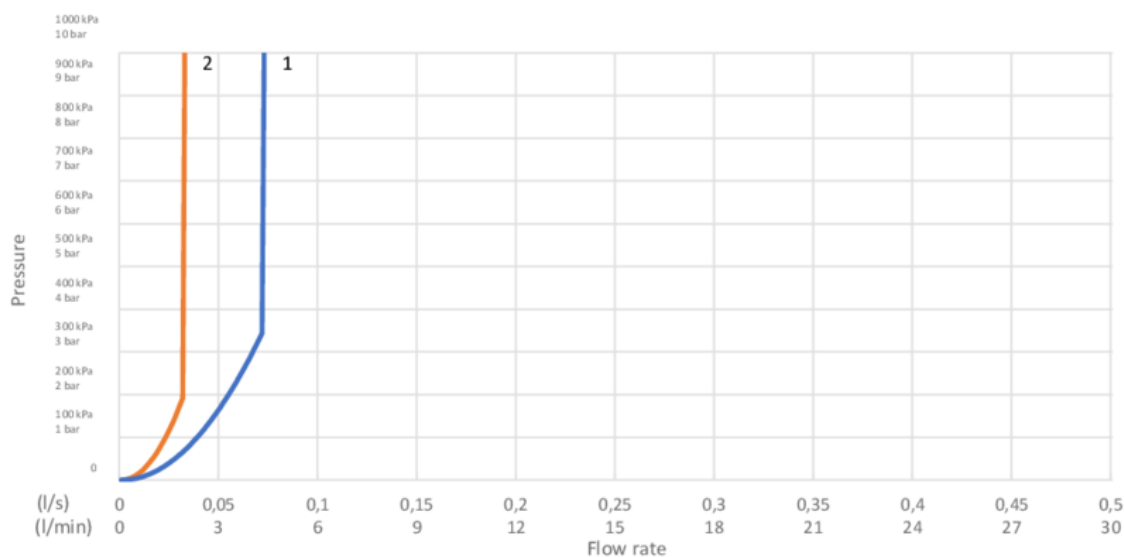

- 1. GB41218881 (4,3 l/min)
- 2. GB41218881 (1,9 l/min)

1. GB41218881 (4,3 l/min)		2. GB41218881 (1,9 l/min)	
- Flow rate at 300 kPa:	0,066 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,032 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2022-07-04 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com