



Quality of life since 1825

Valamusegisti Sensoric 1.0

Matt must, pliivaba, sensoriga segisti, 240 mm kõrgendusrõngaga

Toote Omadused

PUUTEVABA
SEGISTI



PLIIVABA



- Vett ja energiat säästev sensor
- Pliisisaldus väiksem kui 0,1%
- Reguleeritav mugavustemperatuur

Article number

Art.nr.
GB4121848153

EAN
7391530083926

Pakendiinfo

Pikkus: 365 mm | Laius: 105 mm | Kõrgus: 70 mm

Kaal: 2.01 kg

Number pakendis: 1 pc

Paigaldus ja hooldus


Enne paigaldamist tuleb torud kuni segistini puhtaks loputada. Segisti on ühendatud paremalt külmaveetoruga ja vasakult kuumaveetoruga. Veasure: max 1000 kPa, min 50 kPa. Kuuma vee temperatuur: max 70 °C, min 45 °C. Me ei vastuta valest paigaldusest tuleneva kahju eest.


Energiamärgistus ja vastavustunnistused



Tehniline info

- Ühenduse mõõdud: 3/8

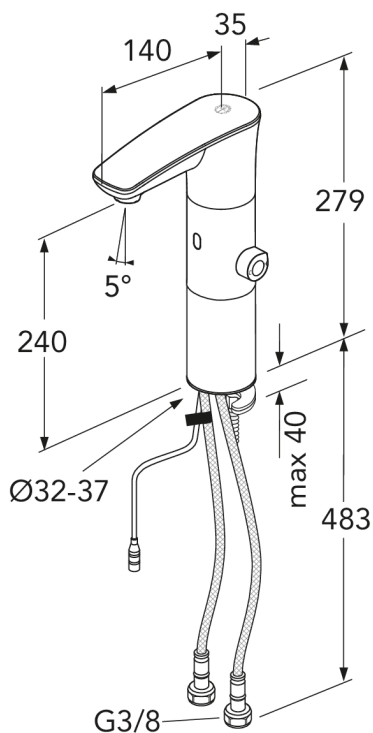

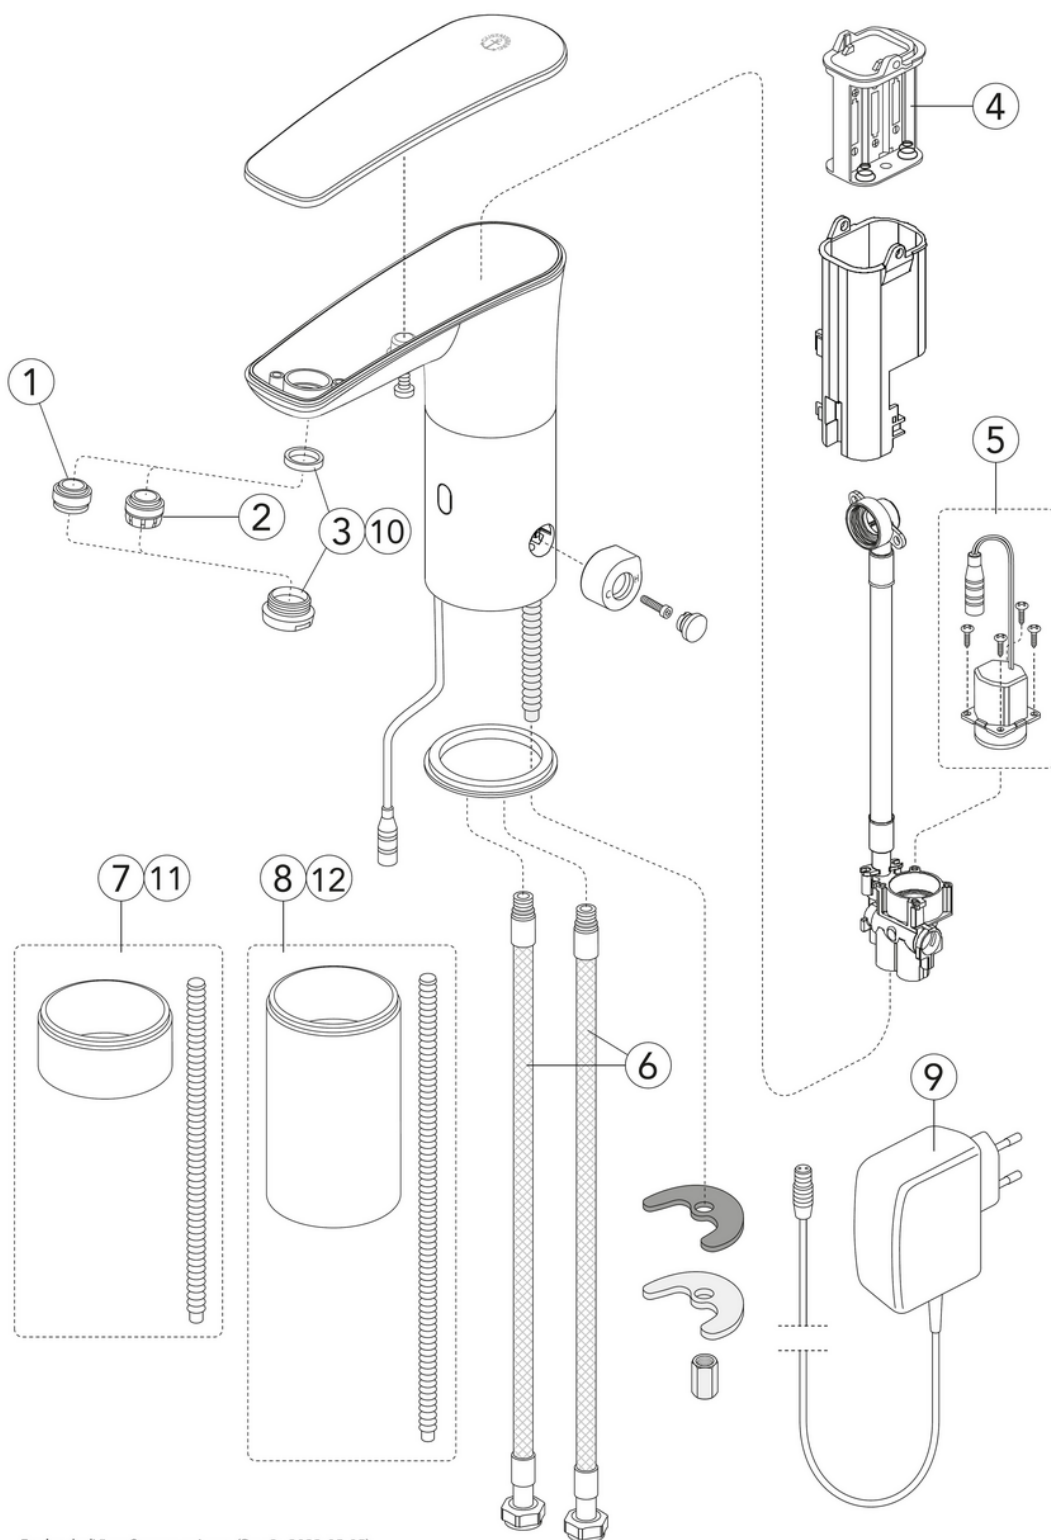


ExplodedView Sensor_mixers (Rev 2. 2023-05-05)

Nr.	Toote	Art.nr.
1		GB4165033901
2		GB4165033801
3		GB4165033701
4		GB4165033501
5		GB4165033601
6		GB4165033302
7		GB4165034101
8		GB4165034201
9	Adapter 9V, 3m	GB4165034001
10	Aeraatori rõngas, matt must	GB416503370153
11	Kõrgendusrõngas Sensoric 1.0	GB416503410153
12	Kõrgendusrõngas Sensoric 1.0	GB416503420153
13	Sensoric juhe 3m	GB4165060101
14	Sensoric juhe1m	GB4165060001
16	Sensoric adapter	GB4165059801

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Sensor Mixer Sensoric 1.0

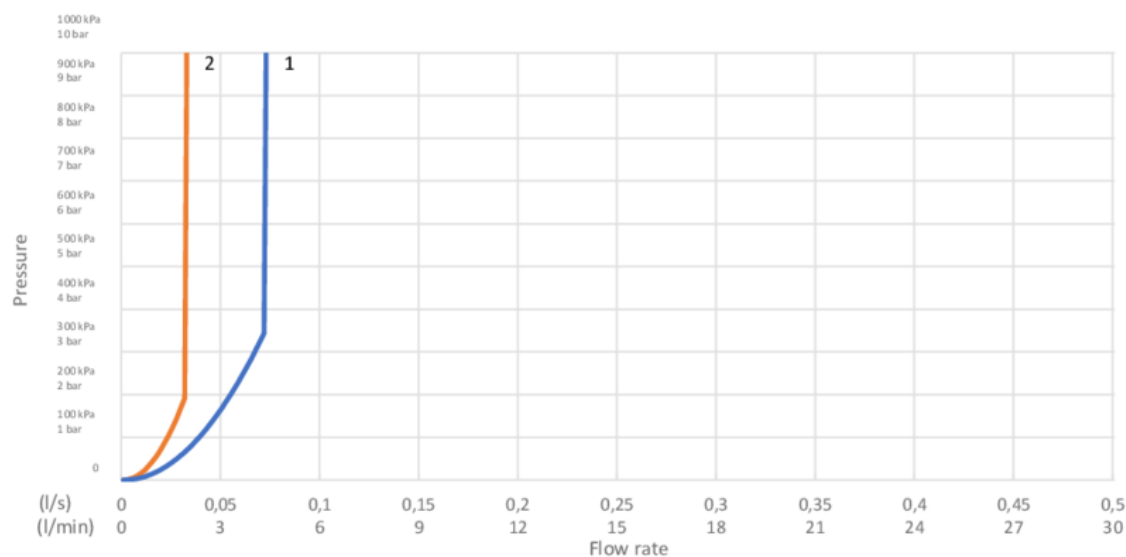

- 1. GB41218881 (4,3 l/min)
- 2. GB41218881 (1,9 l/min)

1. GB41218881 (4,3 l/min)		2. GB41218881 (1,9 l/min)	
- Flow rate at 300 kPa:	0,066 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,032 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2022-07-04 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com