



Quality of life since 1825

Praustuvo maišytuvas „Atlantic“ su viena svirtele

Vakuuminis vožtuvas, 150 c-c

Produkto savybės

- Patogi suimti svirtelė su aiškiu spalvotu žymėjimu karštam ir šaltam vandeniui
- Su vakuuminiu vožtuvu ir atgaliniais vožtuvais įvaduose
- „Eco“ sustabdymas, reguliuojamas maksimalaus srauto ribojimas

Prekės numeris

Art.nr.
GB41211374

EAN
7391530085074

Informacija par iepakojumu

Ilgis: 210 mm | Plotis: 145 mm | Aukštis: 92 mm

Svars: 2.03 kg

Numurs iepakojumā: 1 pc

Surinkimas ir priežiūra

Energijos klasės etiketė ir sertifikatai



CERTIFIERING
KONTROLL





Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Tehniskā informācija


- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,37 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 22 kPa
- Standartinės jungties matmuo: 150 c-c

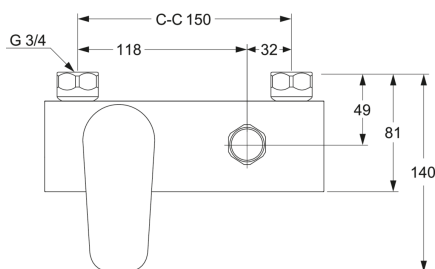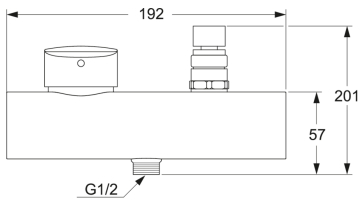

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Ettgrepp väggblandare Nya Nautic

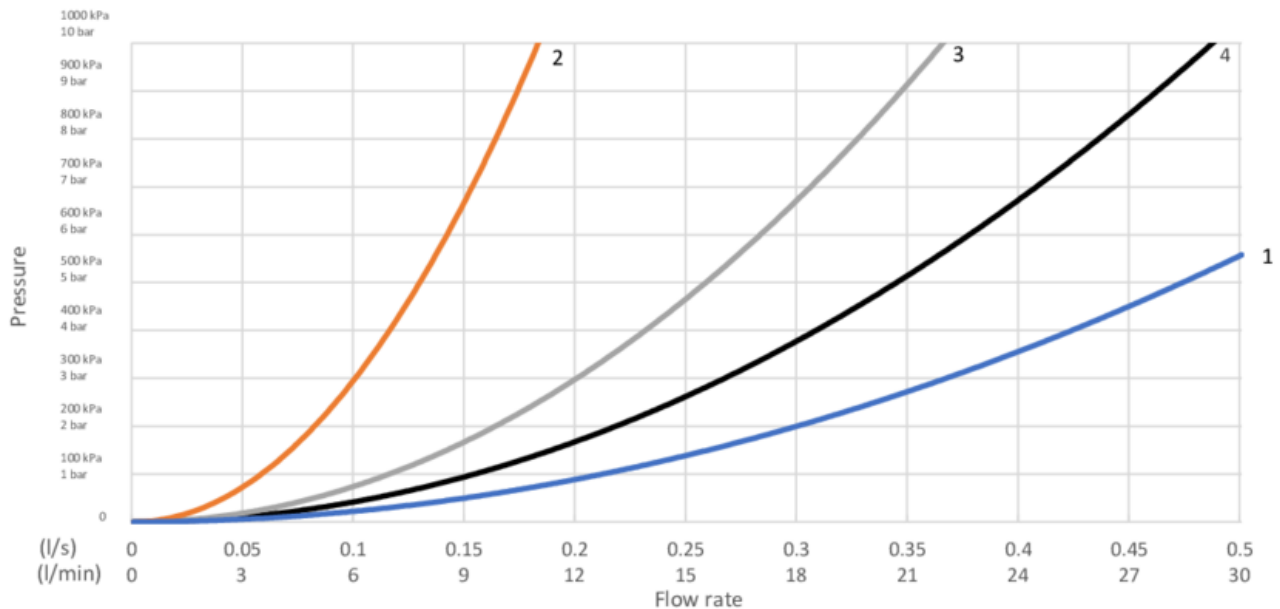

- 1. Max flow
- 2. GB41212087, GB41202087, (with shower set GB41106250)
- 3. A-restrictor
- 4. B-restrictor

1. Max flow		2. GB41212087, GB41202087, (with shower set GB41106250)	
- Flow rate at 300 kPa:	0,367 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	22 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	89 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	243 kPa	- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2023-05-22 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com