



Quality of life since 1825

Sadesuihku Round – New Nautic-termostaattihanalla

150 c-c

Tuotteen ominaisuudet

SAFE TOUCH



- Erittäin ohut sadesuihku runsaalla vesivirtaamalla
- Kolmitoiminen käsisuihku, jossa painonappi
- Säädettävä teleskooppivarsi

Artikkelien numero

LVI-nr.
6371635

Art.nr.
GB41212330

EAN
7391530076287

Pakkaustiedot

Pituus: 745 mm | Leveys: 368 mm | Korkeus: 94 mm

Paino: 4.68 kg

Pakkauksen numero: 1 pc

Kokoaminen & hoito

Putket on huuhdottava hanaan asti ennen asennusta. Hana kytketään oikealta kylmävesijohtoon ja vasemmalta kuumavesijohtoon. Vedenpaine: enintään 1 000 kPa, vähintään 50 kPa. Kuuman veden lämpötila: enintään 80 °C, vähintään 45 °C. Huomaathan, että emme vastaa väärästä asennuksesta johtuvista vahingoista.

Energiamerkintä ja -sertifiointi



CERTIFIERING
KONTROLL

RI
SE




Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Tekniset tiedot

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,465 l/s
- Pressure loss with flow (0,2 l/s) 56 kPa
- Liitäntäkoko: 150 c-c

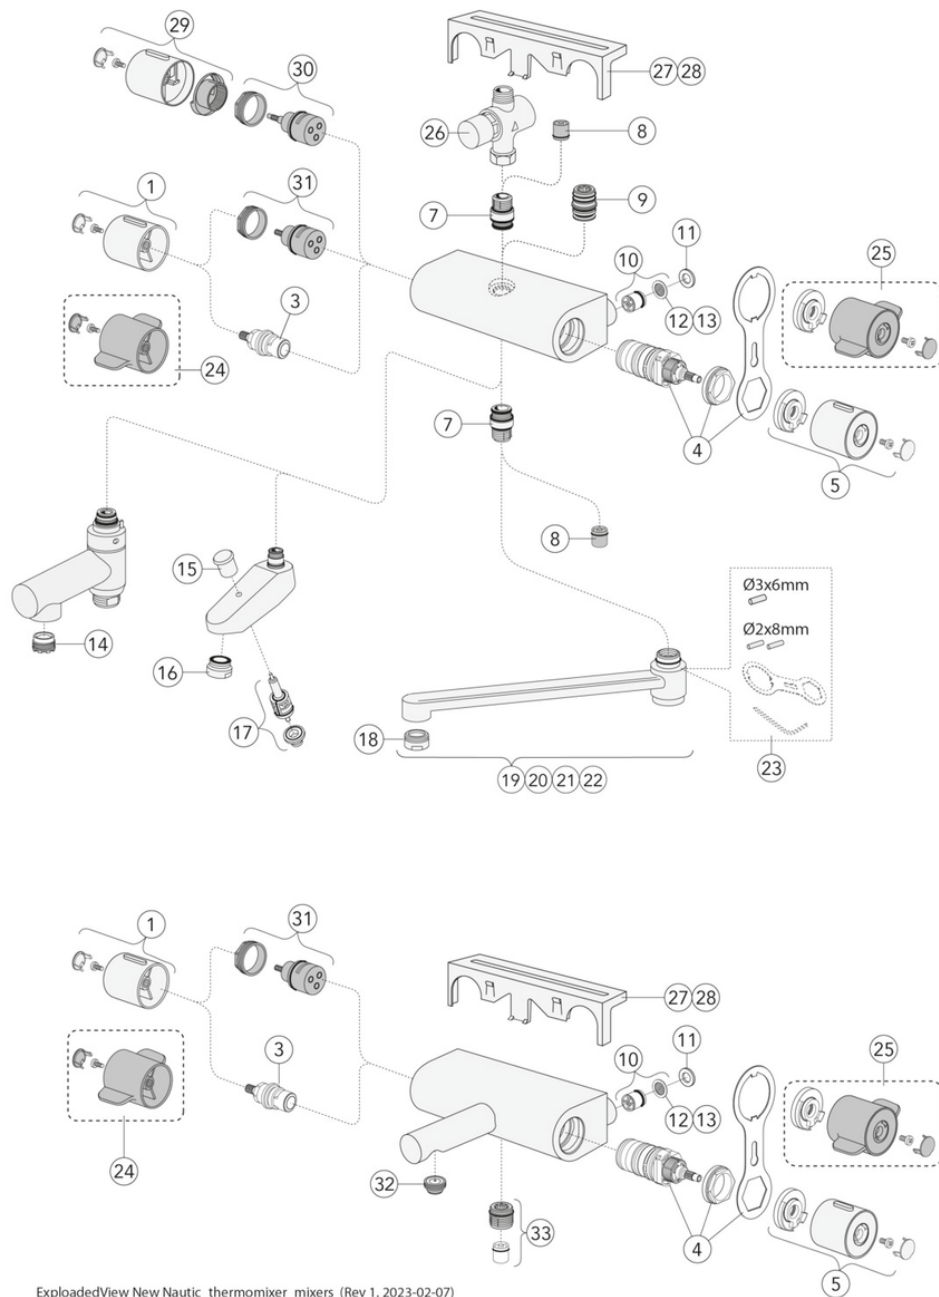


ExplodedView New Nautic_thermomixer_mixers (Rev 1. 2023-02-07)

Nr.	Tuote	LVI-nr.	Art.nr.
1	Kahva Nautic – määrä		GB4165021701
3	Ohjain Nautic		GB41650292001
4		6470023	GB41638334 01
5	Kahva Nautic – lämpötila		GB4165021901
7	Nippa Nautic		GB4165020401
8			GB41634719 01
9	Nippa Nautic		GB4165020601
10		6470442	GB41632698 02
11	Tiiviste Nautic		GB41650355
12		6470444	GB41635633 02
13		6470445	GB41635633 10
14		6570268	GB41638542 01
15		6470073	GB41636822 01
16		6470920	GB41634555 01
17	Vaihdin	6470085	GB41636577 01
18		6470910	GB41630131 01
19	Kääntyvä juoksuputki 85 mm	6570344	GB41650279
20	Kääntyvä juoksuputki 150 mm	6570345	GB41650282
21	Kääntyvä juoksuputki 250 mm	6570346	GB41650285
22	Kääntyvä juoksuputki 350 mm	6570347	GB41650288
23		6470046	GB41633972
24	Kahva Nautic Care – määrä		GB4165022101
25	Kahva Nautic Care – lämpötila		GB4165022301
26	Ajastettu painoventtiili		GB41639716
27	Hylly	6570356	GB41650052
28	Hylly	6570357	GB4165005253
29	Kahva New Nautic – määrä		GB4165036301
30	Vaihdin N Nautic		GB4165035201
31	Vaihdin N Nautic		GB4165021301
32	Ilmastin		GB4165021001
33			GB41634756 01
35			GB41634577
36			GB41638998 02
37	Liitântänippa, valmiiksi koottu		GB41632815

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Thermostatic Mixers, Shower Columns, Spout 350 mm

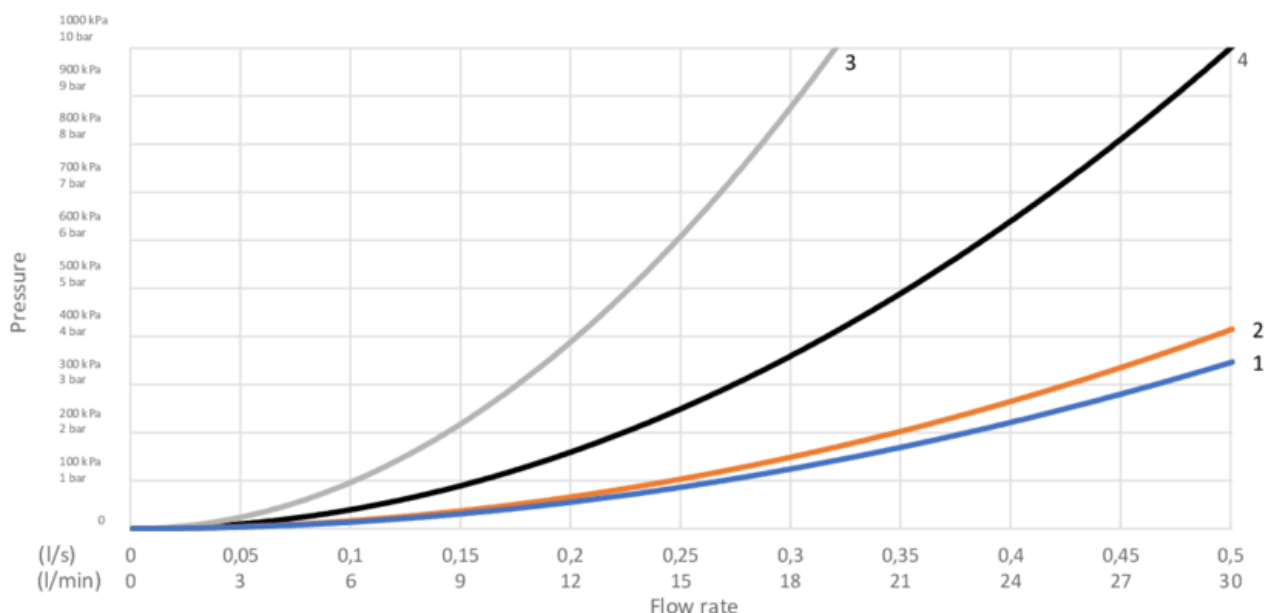

- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Head shower GB41103230, GB41103235
- 3. Hand shower GB41103230, GB41103235
- 4. Spout GB41650288 (350 mm)

1. Max flow (bath- and shower outlet)		2. Head shower GB41103230, GB41103235	
- Flow rate at 300 kPa:	0,465 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,425 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	14 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	17 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	56 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	66 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	151 kPa	- Pressure at flow 0,33 l/s:	181 kPa

3. Hand shower GB41103230, GB41103235		4. Spout GB41650288 (350 mm)	
- Flow rate at 300 kPa:	0,175 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,273 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	98 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	40 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	392 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	161 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,33 l/s:	437 kPa

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com