



Quality of life since 1825

Brusersæt Ny Nautic Square

150 c-c

Produktegenskaber

SMART INSIDE SAFE TOUCH



- Supertyndt bruserhoved med generøst vandflow
- 3-funktioners håndbruser med trykknop
- Blandingsarmatur med smarte funktioner i et tidløst design
-

Artikel nummer

VVS-nr.
722860824

Art-nr.
GB41212335

EAN
7391530085302

Emballage

Længde: 745 mm | Bredde: 368 mm | Højde: 94 mm


Vægt: 4.95 kg

Antal i emballage: 1 st

Montering & Rengøring

Før installation skal ledningerne være renskyllede frem til blandingsarmaturet. Blandingsarmaturet tilsluttes med koldtvalsledning til højre og varmtvalsledning til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvandstemperatur maks.: 80 °C, min. 45 °C. Vi påtager os ikke ansvar for fejl, der er opstået på grund af forkert montering.

Energimærkning og certificeringer

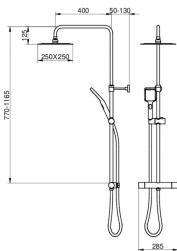

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningarna följs.




Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,465 l/s
- Pressure loss with flow (0,2 l/s) 56 kPa
- Tilslutningsdimension: 150 c-c

Reserve dele



ExplodedView New Nautic_thermomixer_mixers (Rev 1. 2023-02-07)

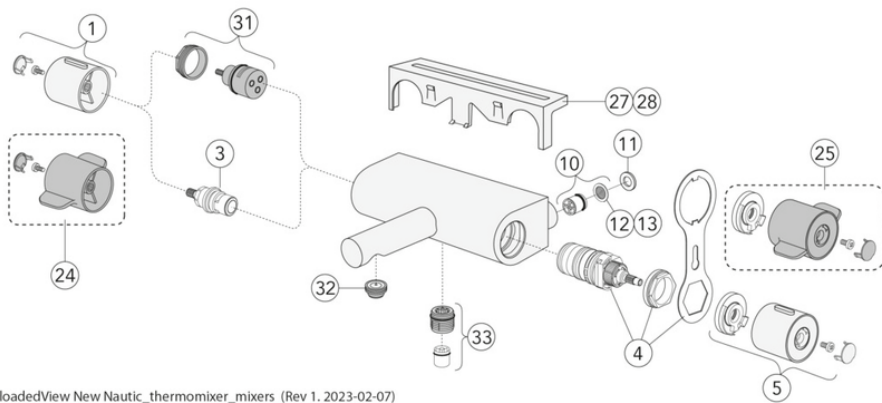

Nr.	Produkt	VVS-nr.	Art-nr.
1	Ny Nautic håndtag – kvantitet		GB4165021701
3	Ny Nautic overstykke		GB41650292001
4		745156699	GB41638334 01
5	Ny Nautic håndtag – temperatur		GB4165021901
7	Ny Nautic nippel		GB4165020401
8			GB41634719 01
9	Ny Nautic nippel		GB4165020601
10			GB41632698 02
11	Ny Nautic lukning		GB41650355
12			GB41635633 02
13			GB41635633 10
14			GB41638542 01
15			GB41636822 01
16			GB41634555 01
17			GB41636577 01
18			GB41630131 01
19	85 mm svingtud	728112908	GB41650279
20	150 mm svingtud	728112915	GB41650282
21	250 mm svingtud	728112925	GB41650285
22	350 mm svingtud	728112935	GB41650288
23			GB41633972
24	Ny Nautic Care håndtag – kvantitet	745156904	GB4165022101
25	Ny Nautic Care håndtag – temperatur	745156911	GB4165022301
26	Tidsindstillet trykventil		GB41639716
27	Hylde	722880804	GB41650052
28	Hylde	722880811	GB4165005253
29	Ny Nautic håndtag – kvantitet		GB4165036301
30	Ny Nautic omskifter		GB4165035201
31	Ny Nautic omskifter		GB4165021301
32	Strålesamler		GB4165021001
33		745156802	GB41634756 01
35			GB41634577
36			GB41638998 02
37	Forbindelsesnippel komplet		GB41632815

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Thermostatic Mixers, Shower Columns, Spout 350 mm



- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Head shower GB41103230, GB41103235
- 3. Hand shower GB41103230, GB41103235
- 4. Spout GB41650288 (350 mm)

1. Max flow (bath- and shower outlet)		2. Head shower GB41103230, GB41103235	
- Flow rate at 300 kPa:	0,465 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,425 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	14 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	17 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	56 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	66 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	151 kPa	- Pressure at flow 0,33 l/s:	181 kPa

3. Hand shower GB41103230, GB41103235		4. Spout GB41650288 (350 mm)	
- Flow rate at 300 kPa:	0,175 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,273 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	98 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	40 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	392 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	161 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,33 l/s:	437 kPa

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com