



Livskvalitet sedan 1825

# Köksblandare Nya Nautic Care – låg pip

Blyfri, förlängd spak, energiklass A

## Produktegenskaper

ECO-FLOW

COLD-START

ECO-STOP

SNABBMONTERING

BLYFRITT



- Innehåller mindre än 0,1% bly
- Eneriklass A, sparar vatten och energi
- Funktionsanpassad spak i kontrasterande färg

## Artikelnummer

RSK-nr.  
8062004

Art-nr.  
GB41206055064L

EAN  
7391530085340

## Förpackningsinformation

Längd: 290 mm | Bredd: 290 mm | Höjd: 75 mm

Vikt: 2.48 kg

Antal i förpackning: 1 st

## Montering & Skötsel


Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

## Energimärkning och certifieringar



## Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,1 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 300 kPa
- Anslutningsdimension: 10mm

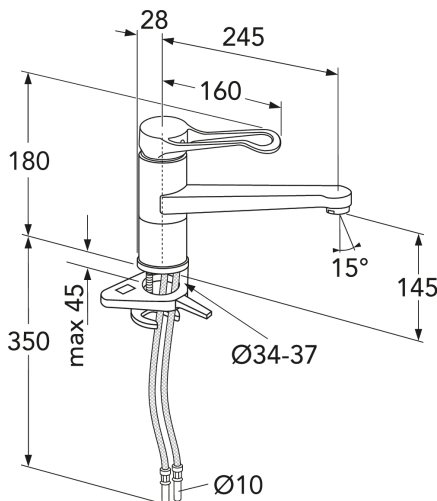


# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

Kök 6 l/min

GUSTAVSBERG /  
SMARTER BATHROOMS

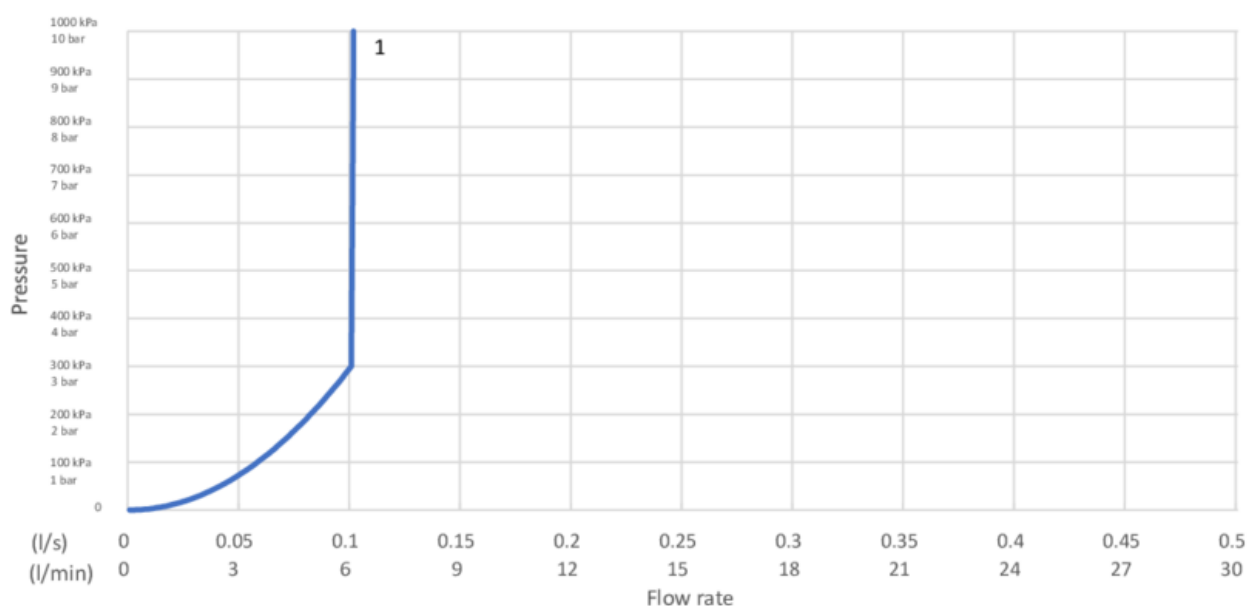

GB412060550L  
GB41206055064L  
GB412060560L  
GB41206056064L  
GB41206056RL  
GB412060950L  
GB41206095064L  
GB412060960L  
GB41206096064L  
GB412060966L

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| - Flowrate at 300 kPa:       | 0,1 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s:  | 300 kPa |
| - Pressure at flow 0,2 l/s:  | N/A     |
| - Pressure at flow 0,33 l/s: | N/A     |

Rev, 1, 2023-10-25 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)