



Quality of life since 1825

Virtuves jaucējkrāns New Nautic Care – zems snīpis

Nesatur svinu – ar pagarinātu regulatoru, 6l/m

Produkta īpašības

ECO-FLOW



COLD-START



ECO-STOP



ĀTRA MONTĀŽA



BEZ SVINA



- Satur mazāk nekā 0,1% svina
- Enerģijas klase A
- Aprīkots ar pagarinātu regulatoru

Article number

Art.nr.
GB41206055064L

EAN
7391530085340

Pakuotēs informācija

Garums: 290 mm | Platums: 290 mm | Augstums: 75 mm

Svoris: 2.48 kg

Pakuotēs numeris: 1 pc

Montāža un kopšana

Pirms instalācijas jaucējkrāna cauruļvadi tīri jānoskalo. Auksto ūdens pievadu pieslēdz ūdens maisītāja labajā pusē, silto ūdens pievadu pieslēdz kreisajā. Ūdens spiediens: maks. 1000 kPa. Karstā ūdens temperatūra: maks. 80 C.

Enerģijas marķējums un sertifikāti



CERTIFIERING
KONTROLL




Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2025:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Techninė informacija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,1l/s
- Pressure loss with flow (0,1l/s) 300 kPa
- Standarta savienojuma dimensija: 10mm

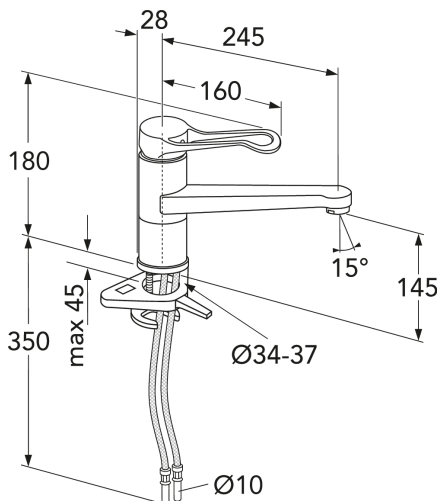


GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Kök 6 l/min

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

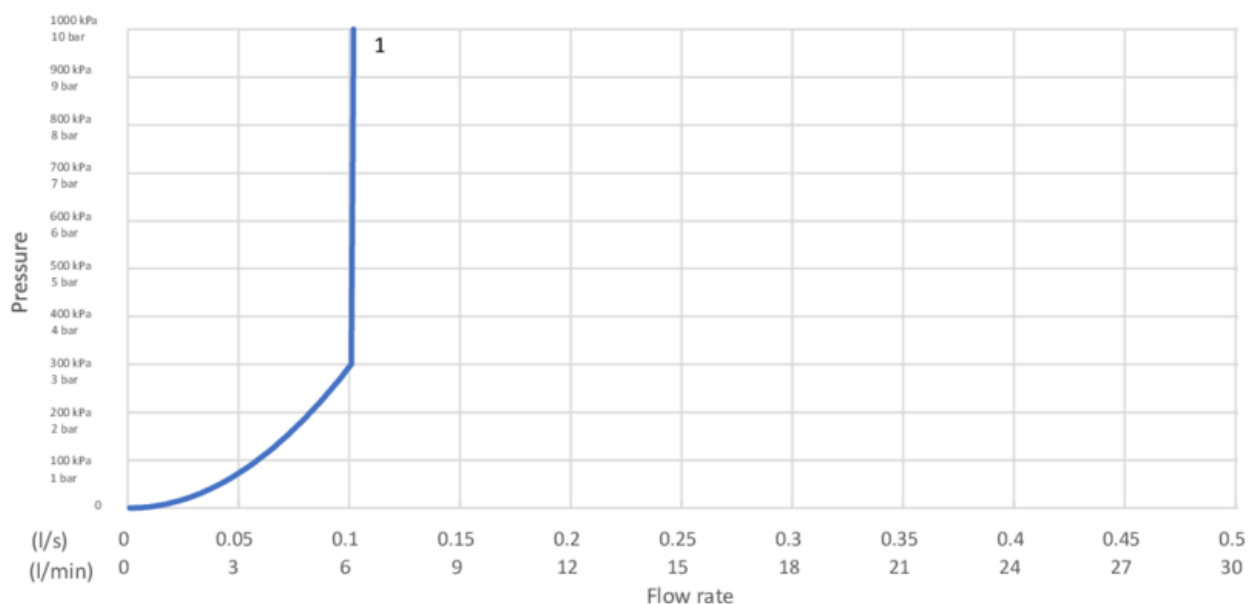

GB412060550L
GB41206055064L
GB412060560L
GB41206056064L
GB41206056RL
GB412060950L
GB41206095064L
GB412060960L
GB41206096064L
GB412060966L

- Flowrate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2023-10-25 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com