



Livskvalitet siden 1825

Kjøkkenkran Nye Nautic Care – lav tut

Blyfri – med forlenget spak, 6l/m

Produktets funksjoner

ECO-FLOW



COLD-START



ECO-STOP



HURTIG-MONTERING



BLYFRITT



- Inneholder mindre enn 0,1% bly
- Energiklasse A
- Funksjonstilpasset spak i kontrastfarge

Artikkelnummer

NRF-nr.
4340863

Art.nr.
GB41206055064L

EAN
7391530085340

Informasjon om pakking

Lengde: 290 mm | Bredde: 290 mm | Høyde: 75 mm

Vekt: 2.48 kg

Antall i pakken: 1 st


Montering og vedlikehold

Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtvannstemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.

Energimerking og sertifiseringer



Denna produkt är anpassad till Branschregler Söker Vatteninstallation 2021:1. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningarna följs.

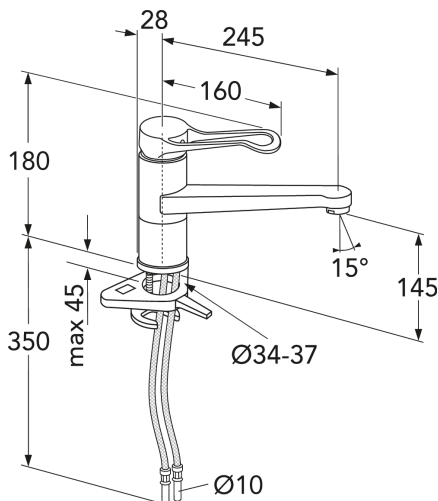

Teknisk informasjon


- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,1l/s
- Pressure loss with flow (0,1l/s) 300 kPa
- Tilkoblingsdimensjon: 10mm

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Kök 6 l/min

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

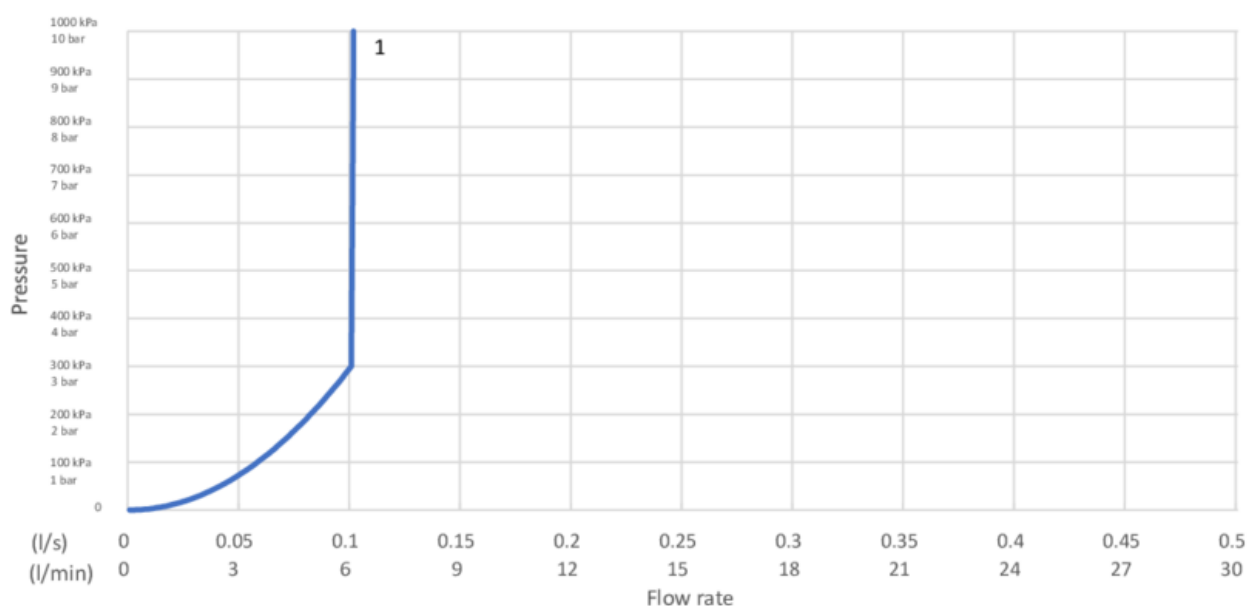

GB412060550L
GB41206055064L
GB412060560L
GB41206056064L
GB41206056RL
GB412060950L
GB41206095064L
GB412060960L
GB41206096064L
GB412060966L

- Flowrate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2023-10-25 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com