



Quality of life since 1825

# Virtuves jaucējkrāns New Nautic - zems snīpis

Nesatur svinu, enerģijas klase A

## Produkta īpašības

ECO-FLOW



COLD-START



ECO-STOP



ĀTRA MONTĀŽA



BEZ SVINA



- Satur mazāk nekā 0,1% svina
- Enerģijas klase A
- Aukstais sākums, kad regulators novietots pozīcijā taisni uz priekšu, tiek padots tikai aukstais ūdens

## Article number

Art.nr.  
GB412060550L

EAN  
7391530085333

## Pakuotēs informācija

Garums: 290 mm | Platums: 290 mm | Augstums: 75 mm


Svoris: 2.48 kg

Pakuotēs numeris: 1 pc

## Montāža un kopšana


Pirms instalācijas jaucējkrāna cauruļvadi tīri jānoskalo. Auksto ūdens pievadu pieslēdz ūdens maisītāja labajā pusē, silto ūdens pievadu pieslēdz kreisajā. Ūdens spiediens: maks. 1000 kPa. Karstā ūdens temperatūra: maks. 80 C.


## Enerģijas marķējums un sertifikāti



## Techninė informācija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,1 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 300 kPa
- Standarta savienojuma dimensija: 10mm

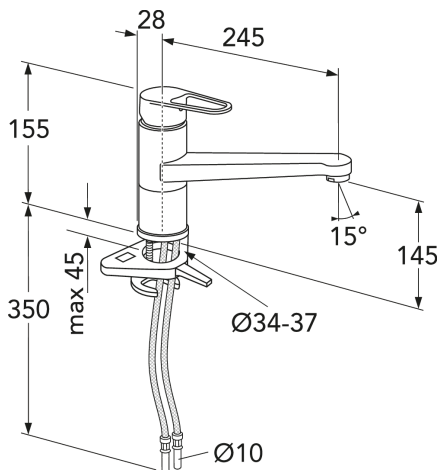

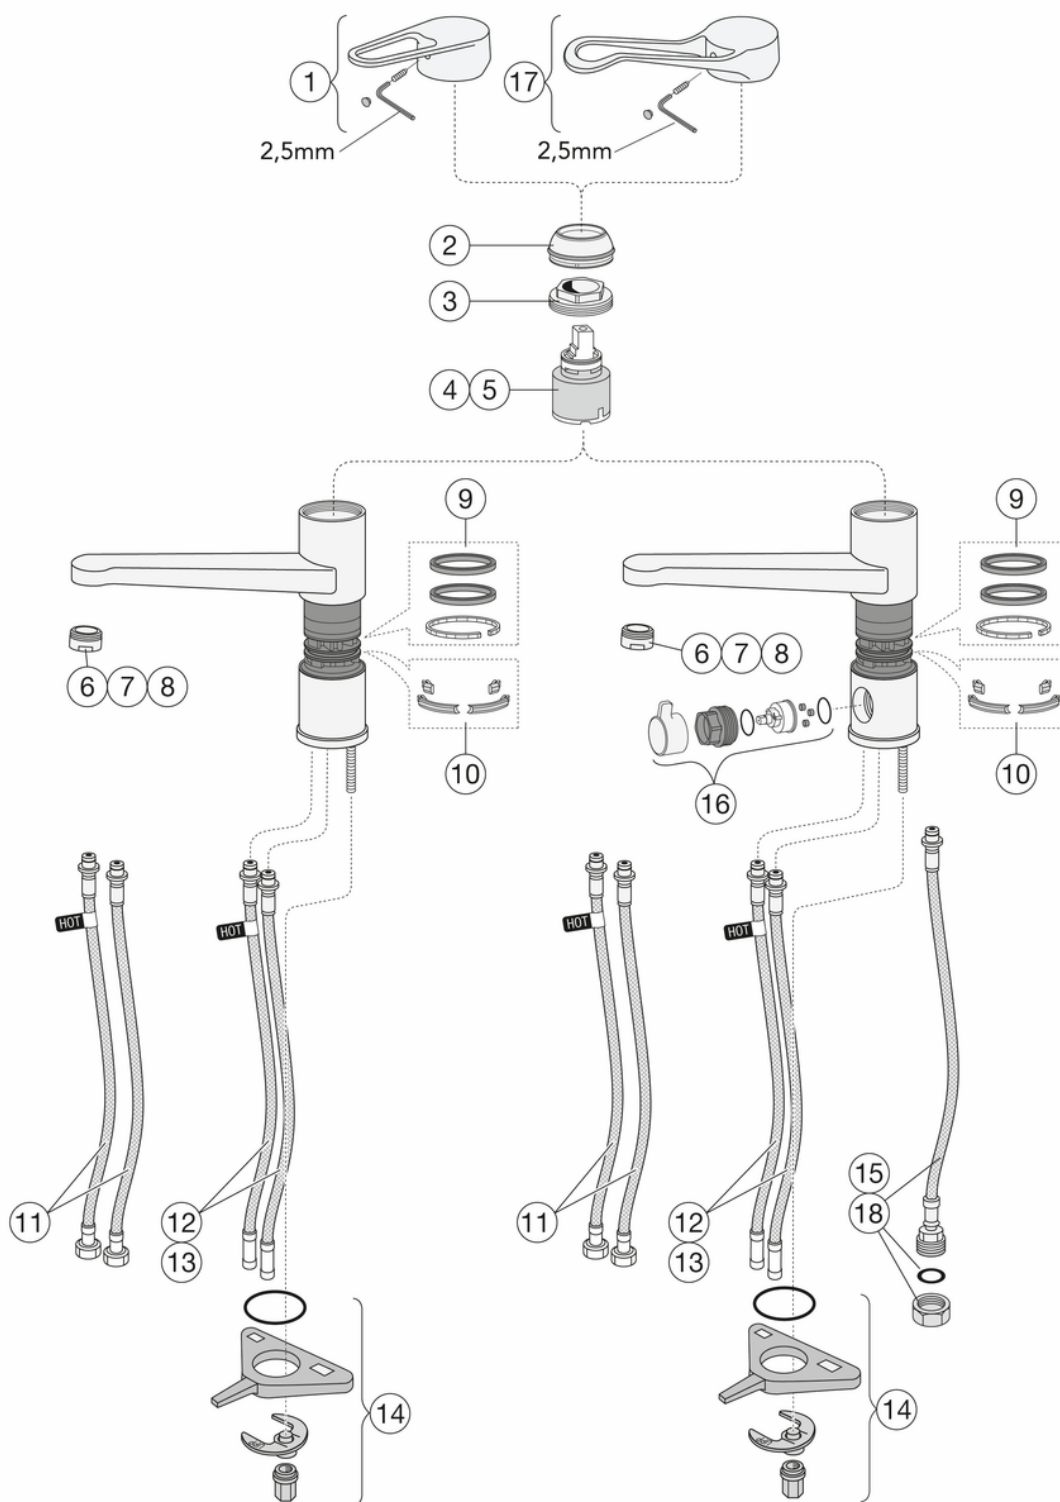


ExplodedView Nautic 2\_kitchen\_Low\_swirling  
(Rev 2. 2022-04-11)

Nr.	Produkta	Art.nr.
1	Montāžas komplekts	GB41650252 01
2	Vāka pārvalks	GB41650253 01
3	Uzgrieznis	GB41639591 01
4	Keramikas paka	GB41637393
5	Keramiskā kasetne	GB41639567 01
6	Areators M24x1	GB41639200 01
7	Aerators M24x1	GB41639757 01
8	Aerators M24x1	GB41639972 01
9	X-gredzens, gultņu gredzenu komplekts	GB41639970 01
10	Pārslēdzēja ierobežotāju komplekts	GB41639589 01
11	SoftPex šļūtene	GB41639279 02
12	SoftPex šļūtene	GB41638721 02
13	SPX šļūtene, 440 mm	GB4165030601
14	Virtuves montāžas komplekts	GB41639939 01
15	SoftPex šļūtene	GB41638701 01
16	Trauku mazgājamās mašīnas bloķēšana	GB41639547 01
17	Nautic svira, apkope	GB41639801 01
18	SPX šļūtene, 460 mm	GB4165011801

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

Kök 6 l/min

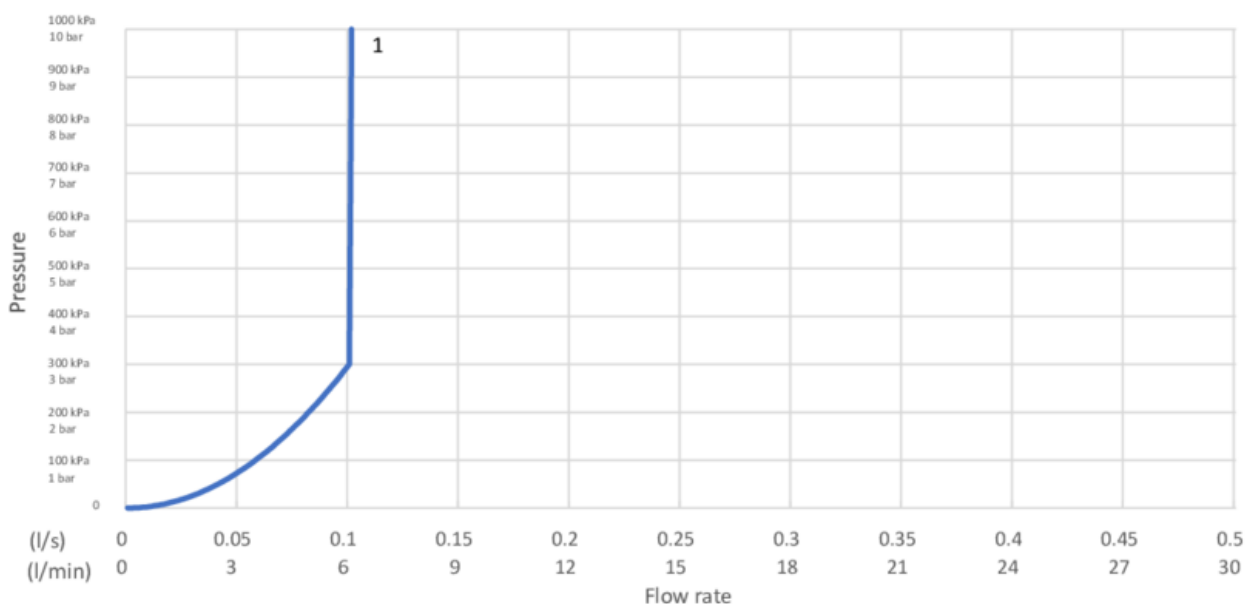

GB412060550L  
GB41206055064L  
GB412060560L  
GB41206056064L  
GB41206056RL  
GB412060950L  
GB41206095064L  
GB412060960L  
GB41206096064L  
GB412060966L

- Flowrate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2023-10-25 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)