



Livskvalitet sedan 1825



Köksblandare Nya Nautic Care – hög pip

Blyfri, förlängd spak, energiklass A

Produktegenskaper

ECO-FLOW



COLD-START



ECO-STOP



SNABBMONTERING



BLYFRITT



- Innehåller mindre än 0,1% bly
- Eneriklass A, sparar vatten och energi
- Funktionsanpassad spak i kontrasterande färg

Artikelnummer

RSK-nr.
8062005

Art-nr.
GB41206056064L

EAN
7391530085364

Förpackningsinformation

Längd: 440 mm | Bredd: 275 mm | Höjd: 75 mm

Vikt: 1.7 kg

Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

Energimärkning och certifieringar



Teknisk information


- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,1 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 300 kPa
- Produktens CO2e fotavtryck: 8,43 kg
- Anslutningsdimension: 10mm

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Kök 6 l/min

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

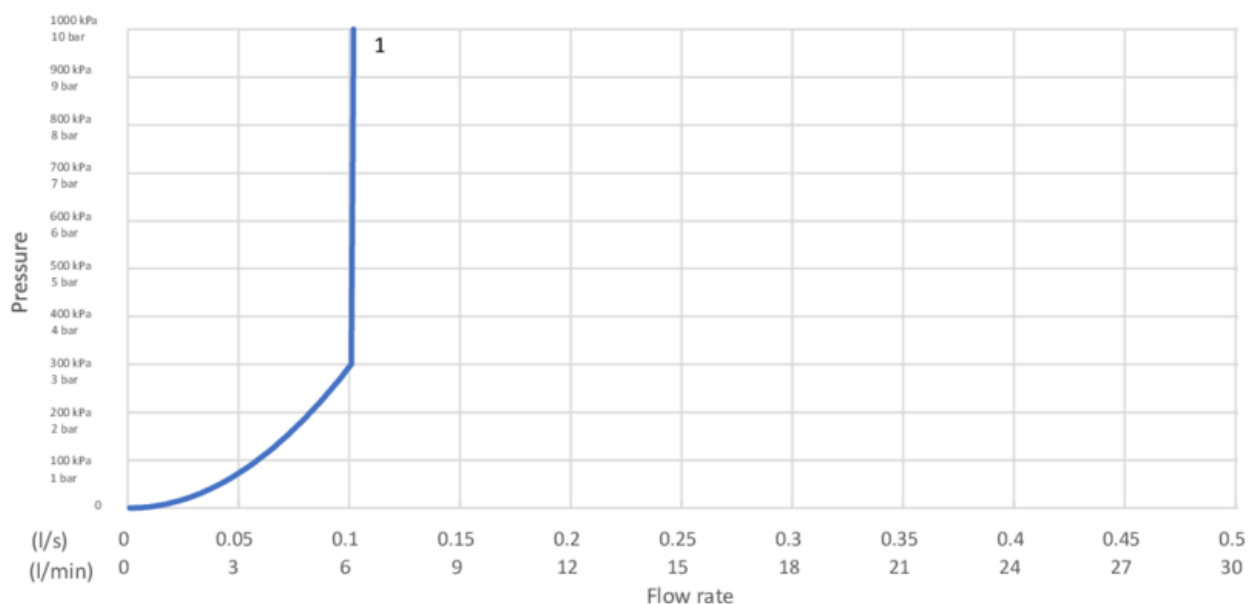

GB412060550L
GB41206055064L
GB412060560L
GB41206056064L
GB41206056RL
GB412060950L
GB41206095064L
GB412060960L
GB41206096064L
GB412060966L

- Flowrate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2023-10-25 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com