



Quality of life since 1825

Köögisegisti New Nautic Care – kõrge jookstoru

Energiaklass B, pliivaba, pikendatud kahvaga, 6l/
m



Toote Omadused



- Pliisisaldus väiksem kui 0,1%
- Energiaklass A
- Pikendatud kahvaga

Article number

Art.nr.
GB41206056064L

EAN
7391530085364

Pakendiinfo

Pikkus: 440 mm | Laius: 275 mm | Kõrgus: 75 mm

Kaal: 1.7 kg

Number pakendis: 1 pc

Paigaldus ja hooldus

Enne paigaldamist tuleb torud kuni segistini puhtaks loputada. Segisti ühendatakse paremalt külma- ja vasakult kuumaveetoruga. Veesurve: maksim. 1000 kPa. Kuuma vee temperatuur: maksim. 80Å°C.

Energiamärgistus ja vastavustunnistused




Tehniline info

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,1l/s
- Pressure loss with flow (0,1l/s) 300 kPa
- CO2e jalajälg: 8,43 kg
- Ühenduse mõõdud: 10mm

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Kök 6 l/min

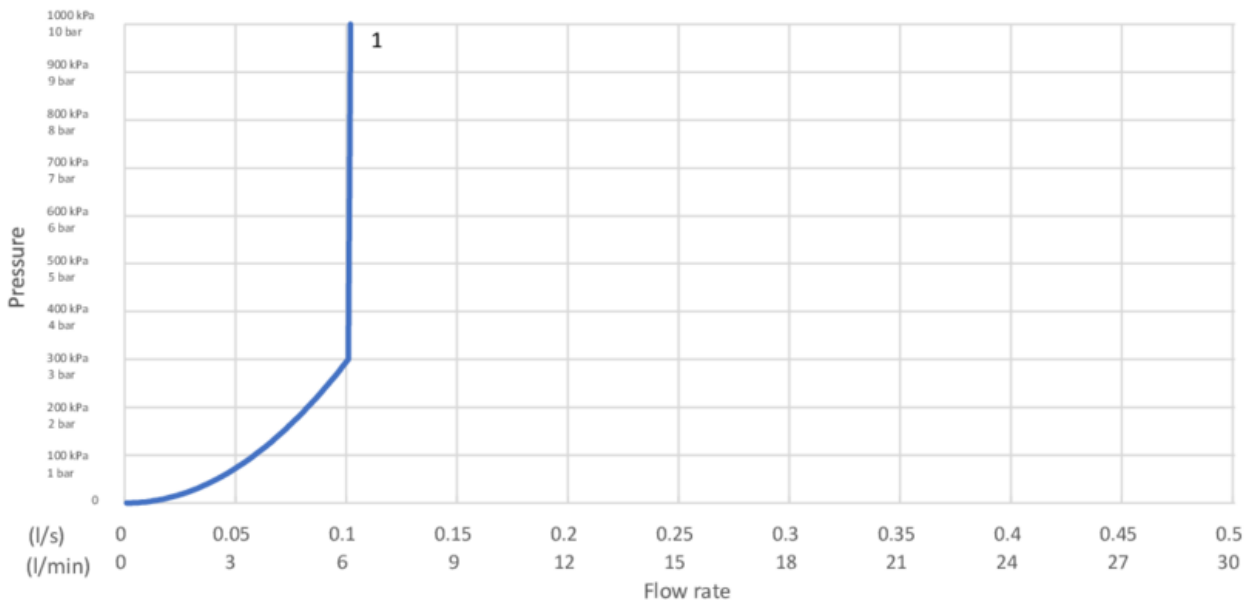

- GB412060550L
- GB41206055064L
- GB412060560L
- GB41206056064L
- GB41206056RL
- GB412060950L
- GB41206095064L
- GB412060960L
- GB41206096064L
- GB412060966L

- Flowrate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2023-10-25 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com