



Quality of life since 1825

# Køkkenarmatur Ny Nautic - høj tud

Blyfri, Energiklasse A, 6l/m

## Produktegenskaber



- Indeholder mindre end 0,1% bly
- Energiklasse A
- Koldstart, kun koldt vand, når grebet står i fremadrettet position

## Artikel nummer

VVS-nr.  
706029504

Art-nr.  
GB412060560L

EAN  
7391530085357

## Emballage

Længde: 440 mm | Bredde: 275 mm | Højde: 75 mm

Vægt: 1.7 kg

Antal i emballage: 1 st

## Montering & Rengøring


Før installation skal ledningerne skylles rene frem til armaturet. Armaturet tilsluttes med koldtvandsledningen til højre og varmtvandsledningen til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 70°C, min 45°C. Vi fralægger os ethvert ansvar for fejl opstået pga. fejlmontering.

## Energimærkning og certificeringer




## Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,1l/s
- Pressure loss with flow (0,1l/s) 300 kPa
- CO<sub>2</sub>-aftryk: 7,87 kg
- Tilslutningsdimension: 10mm

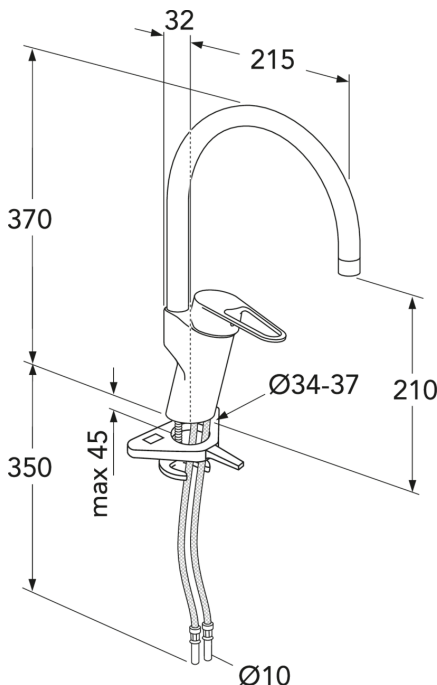

# Reserve dele

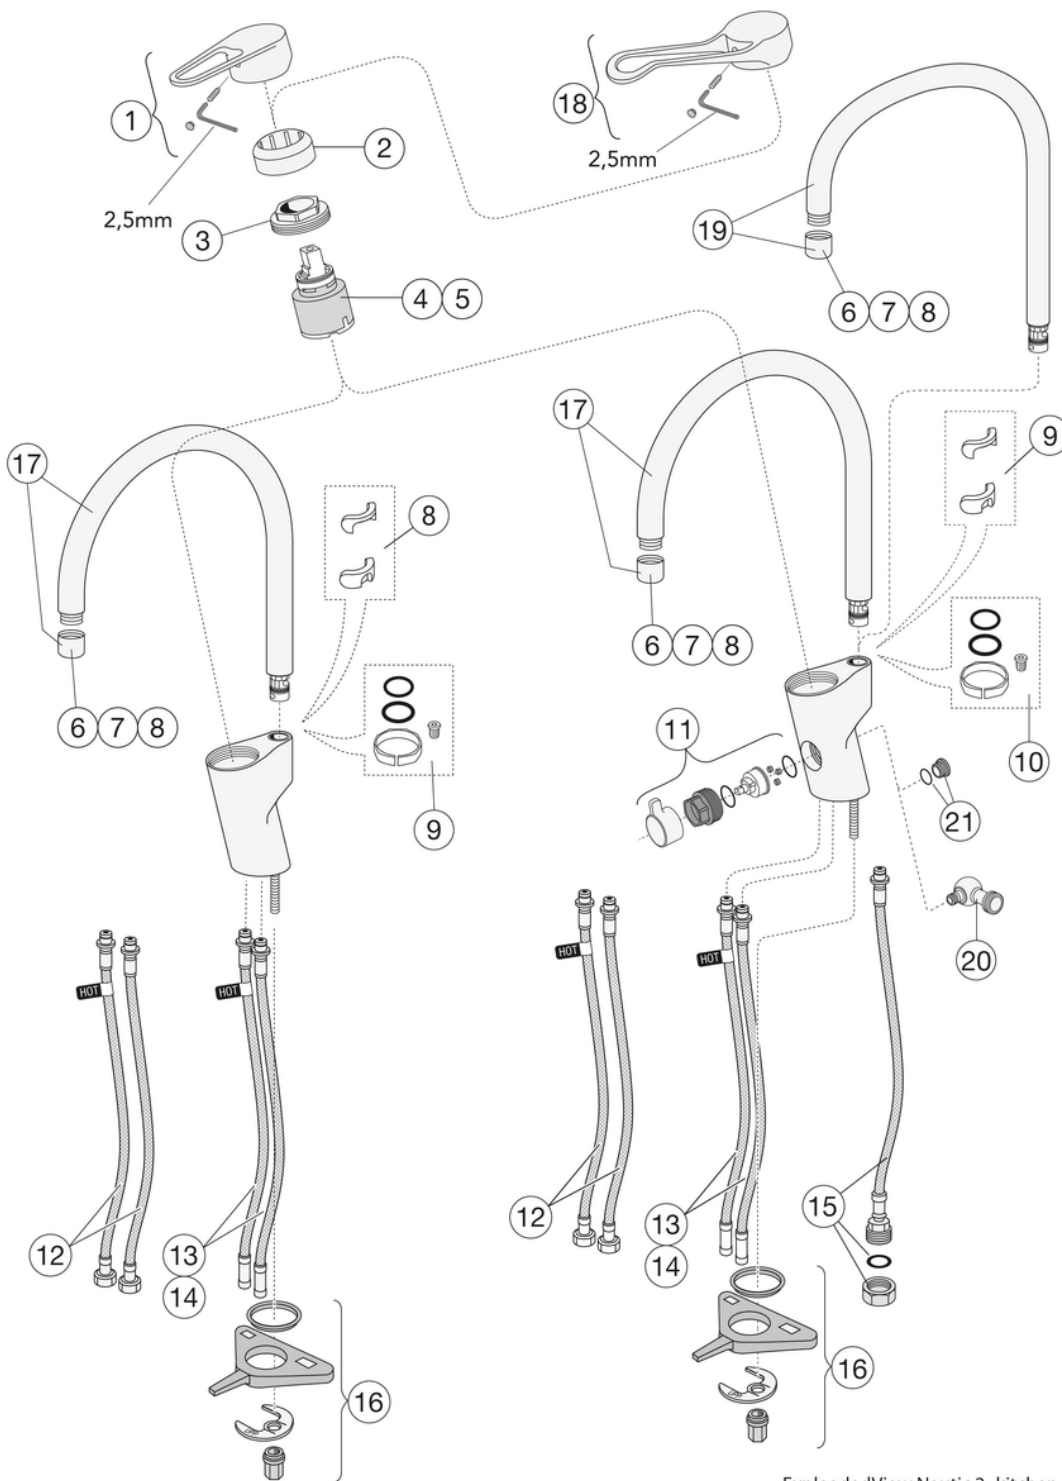


ExplosionView Nautic 2\_kitchen  
(Rev 1. 2021-01-20)

Nr.	Produkt	VVS-nr.	Art-nr.
1			GB41639803 01
2	Dækkappe		GB41639523 01
3	Møtrik – keramisk pakke		GB41639522 01
4	Keramisk pakke 35 mm Smart + standard		GB41637393
5	Keramisk pakke 35mm Smart+ energieffektiv	745157463	GB41639567 01
6	Perlator		GB41630129 01
7	Perlator		GB41639610 01
8			GB41639971 01
9	Slagbegrænsersæt		GB41638450
10	Sæt med O-ringe		GB41637010 01
11	Opvaskemaskinelukning		GB41639547 01
12	SoftPex-slange		GB41639279 02
13	SoftPex-slange	745156770	GB41638721 02
14	SoftPex-slange	745156790	GB41638708 02
15	SoftPex-slange 440mm		GB41638701 01
16			GB41639937 01
17	Udløbstud		GB41637326 0
18	Nautic greb, Care	745156624	GB41639801 01
19	Udløbstud		GB41638474 01
20			GB41639626 01
21	Stik til tilslutning af bordopvaskemaskine		GB41639525 01

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

Kök 6 l/min

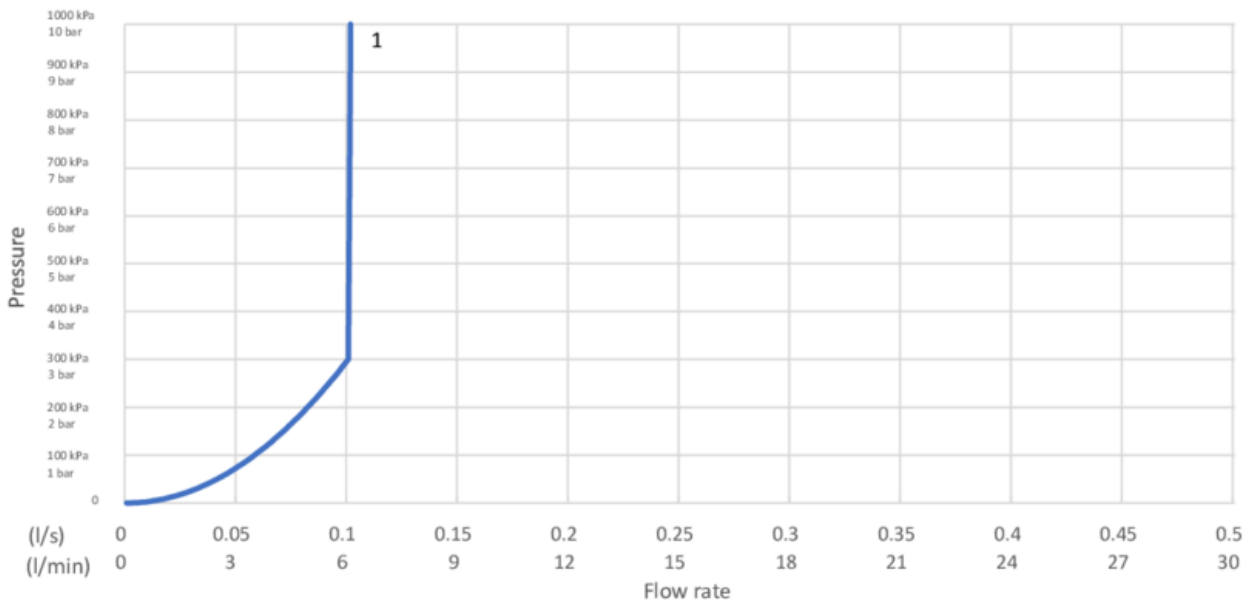

GB412060550L  
GB41206055064L  
GB412060560L  
GB41206056064L  
GB41206056RL  
GB412060950L  
GB41206095064L  
GB412060960L  
GB41206096064L  
GB412060966L

- Flowrate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2023-10-25 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)