



Quality of life since 1825



Køkkenarmatur Ny Nautic – høj tud

Energiklasse A, G3/8-forbindelse, 6l/m

Produktegenskaber

ECO-FLOW



COLD-START



ECO-STOP



HURTIG
MONTERING



- Energiklasse A
- Koldstart, kun koldt vand, når grebet står i fremadrettet position
- Soft move, teknologi til let og præcis håndtering

Artikel nummer

VVS-nr.
706029534

Art-nr.
GB41206056RL

EAN
7391530085371

Emballage

Længde: 440 mm | Bredde: 275 mm | Højde: 75 mm

Vægt: 1.7 kg

Antal i emballage: 1 st

Montering & Rengøring

Før installation skal ledningerne skylles rene frem til armaturet. Armaturet tilsluttes med koldtvalsledning til højre og varmtvalsledning til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 70°C, min 45°C. Vi fralægger os ethvert ansvar for fejl opstået pga. fejlmontering.

Energimærkning og certificeringer



CERTIFIERING
KONTROLL

RI
SE




Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,1l/s
- Pressure loss with flow (0,1l/s) 300 kPa
- CO₂-aftryk: 7,11 kg
- Tilslutningsdimension: G10

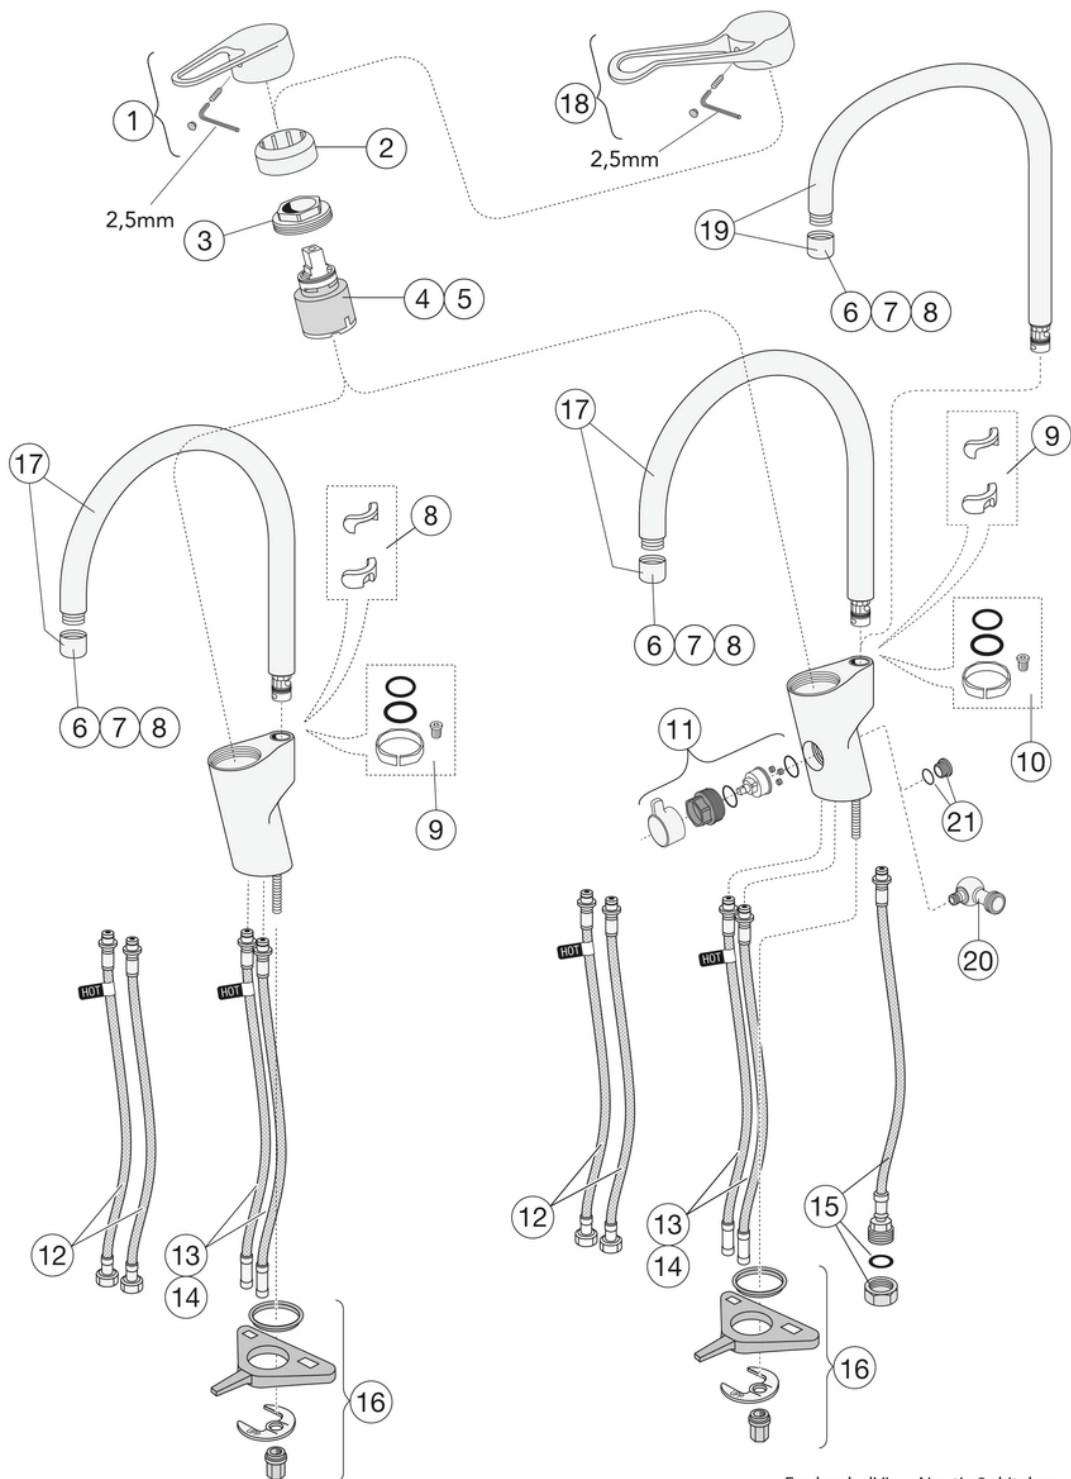

ExplodedView Nautic 2_kitchen
(Rev 1. 2021-01-20)


Nr.	Produkt	VVS-nr.	Art-nr.
1			GB41639803 01
2	Dækkappe		GB41639523 01
3	Møtrik – keramisk pakke		GB41639522 01
4	Keramisk pakke 35 mm Smart + standard		GB41637393
5	Keramisk pakke 35mm Smart+ energieffektiv	745157463	GB41639567 01
6	Perlator		GB41630129 01
7	Perlator		GB41639610 01
8			GB41639971 01
9	Slagbegrænsersæt		GB41638450
10	Sæt med O-ringe		GB41637010 01
11	Opvaskemaskinelukning		GB41639547 01
12	SoftPex-slange		GB41639279 02
13	SoftPex-slange	745156770	GB41638721 02
14	SoftPex-slange	745156790	GB41638708 02
15	SoftPex-slange 440mm		GB41638701 01
16			GB41639937 01
17	Udløbstud		GB41637326 0
18	Nautic greb, Care	745156624	GB41639801 01
19	Udløbstud		GB41638474 01
20			GB41639626 01
21	Stik til tilslutning af bordopvaskemaskine		GB41639525 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Kök 6 l/min

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

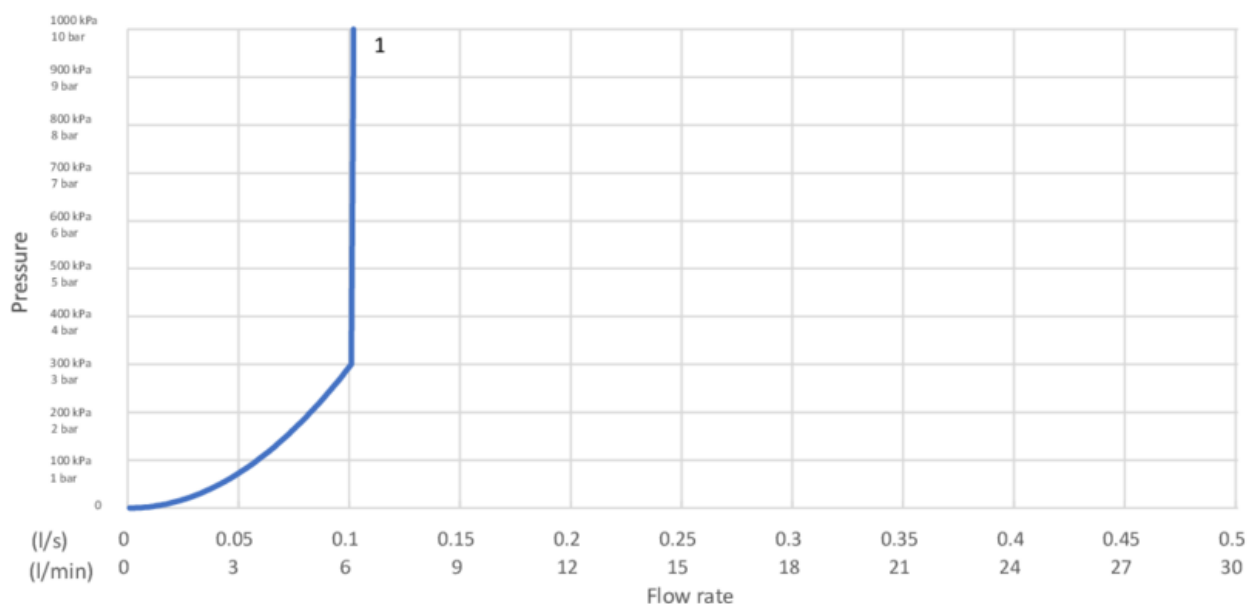

GB412060550L
GB41206055064L
GB412060560L
GB41206056064L
GB41206056RL
GB412060950L
GB41206095064L
GB412060960L
GB41206096064L
GB412060966L

- Flowrate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2023-10-25 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com