



Quality of life since 1825

Köögisegisti New Nautic Care – madal jookstoru

Pliivaba, pikendatud kahvaga, nõudepesumasina
ventiiliga, 6l/m

Toote Omadused

ECO-FLOW



COLD-START



ECO-STOP



KIIRPAIGALDUS



PLIIVABA



- Pliisisaldus väiksem kui 0,1%
- Energiaklass A
- Pikendatud kahvaga

Article number

Art.nr.
GB41206095064L

EAN
7391530085395

Pakendiinfo

Pikkus: 290 mm | Laius: 290 mm | Kõrgus: 75 mm

Kaal: 2.98 kg

Number pakendis: 1 pc

Paigaldus ja hooldus

Enne paigaldamist tuleb torud kuni segistini puhtaks loputada. Segisti ühendatakse paremalt külma- ja vasakult kuumaveetoruga. Veesurve: maksim. 1000 kPa. Kuuma vee temperatuur: maksim. 80°C.

Energiamärgistus ja vastavustunnistused




CERTIFYING
KONTROLL

RISE



Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.

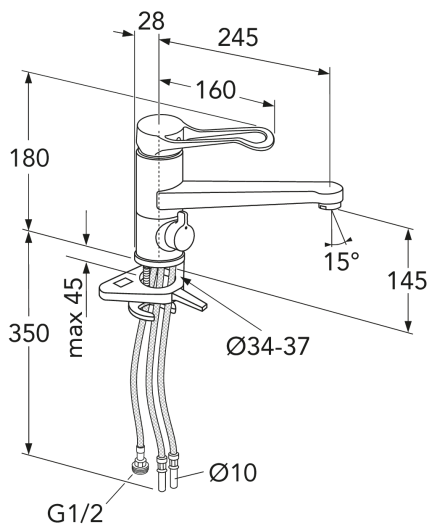

Tehniline info


- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,1l/s
- Pressure loss with flow (0,1l/s) 300 kPa
- Ühenduse mõõdud: 10mm

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Kök 6 l/min

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

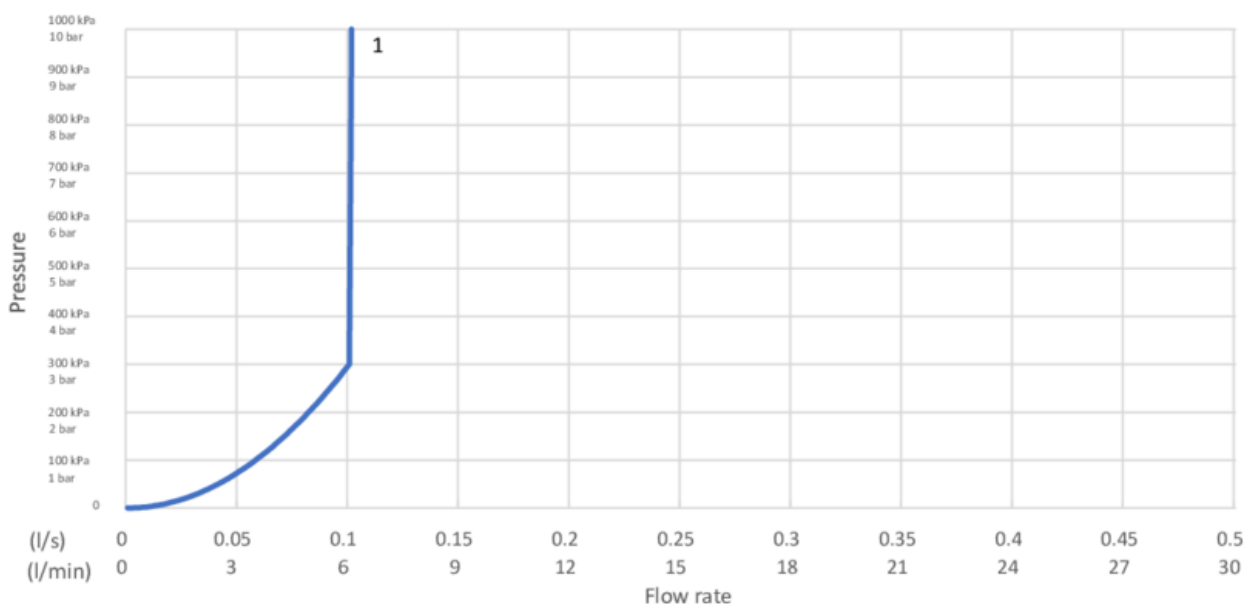

GB412060550L
GB41206055064L
GB412060560L
GB41206056064L
GB41206056RL
GB412060950L
GB41206095064L
GB412060960L
GB41206096064L
GB412060966L

- Flowrate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2023-10-25 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com