



Quality of life since 1825

# Virtuves jaucējkrāns New Nautic Care - zems snīpis

Nesatur svinu - ar pagarinātu regulatoru, ar trauku mazgājamās mašīnas vārstu, 6l/m

## Produkta īpašības

ECO-FLOW



COLD-START



ECO-STOP



ĀTRA MONTĀŽA



BEZ SVINA



- Satur mazāk nekā 0,1% svina
- Enerģijas klase A
- Aprīkots ar pagarinātu regulatoru

## Article number

Art.nr.  
GB41206095064L

EAN  
7391530085395

## Pakuotēs informācija

Garums: 290 mm | Platums: 290 mm | Augstums: 75 mm

Svoris: 2.98 kg

Pakuotēs numeris: 1 pc


## Montāža un kopšana

Pirms instalācijas jaucējkrāna cauruļvadi tīri jānoskalo. Auksto ūdens pievadu pieslēdz ūdens maisītāja labajā pusē, silto ūdens pievadu pieslēdz kreisajā. Ūdens spiediens: maks. 1000 kPa. Karstā ūdens temperatūra: maks. 80 C.

## Enerģijas marķējums un sertifikāti



Denna produkt är anpassad till Branschregler Saker Vatteninstallation 2021:1. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningarna följs.

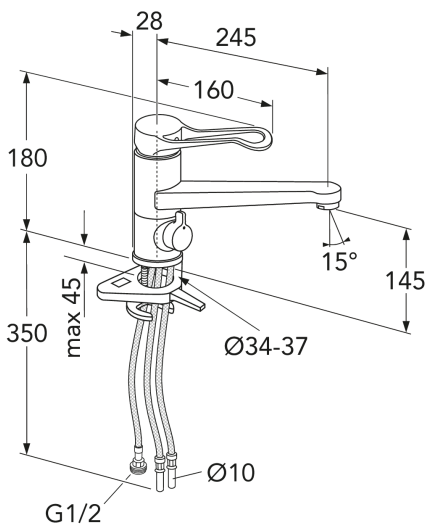


## Techninė informācija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,1l/s
- Pressure loss with flow (0,1l/s) 300 kPa
- Standarta savienojuma dimensija: 10mm

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

Kök 6 l/min

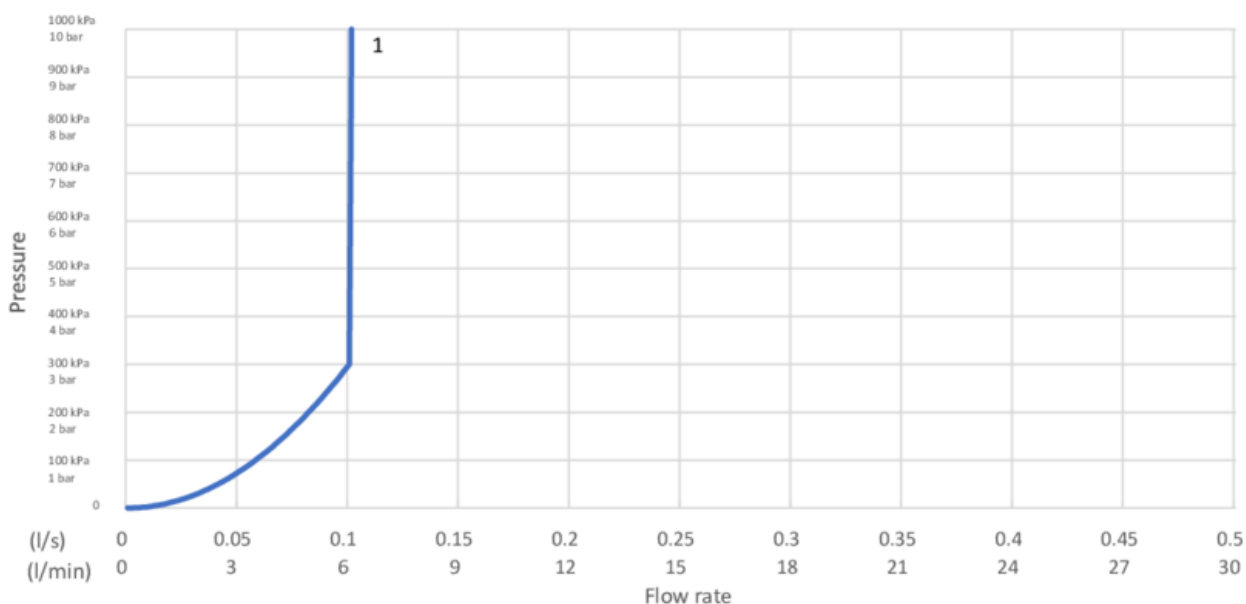

GB412060550L  
GB41206055064L  
GB412060560L  
GB41206056064L  
GB41206056RL  
GB412060950L  
GB41206095064L  
GB412060960L  
GB41206096064L  
GB412060966L

- Flowrate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2023-10-25 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)