



Livskvalitet sedan 1825

Köksblandare Nya Nautic – låg pip

Blyfri, energiklass A, diskmaskinsavstängning

Produktegenskaper

ECO-FLOW



COLD-START



ECO-STOP



SNABBMONTERING



BLYFRITT



- Innehåller mindre än 0,1% bly
- Eneriklass A, sparar vatten och energi
- Cold-start, ger kallvatten vid spak rakt fram

Artikelnummer

RSK-nr.
8312145

Art-nr.
GB412060950L

EAN
7391530085388

Förpackningsinformation

Längd: 290 mm | Bredd: 290 mm | Höjd: 75 mm


Vikt: 2.98 kg

Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel


Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.


Energimärkning och certifieringar



Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,1 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 300 kPa
- Anslutningsdimension: 10mm

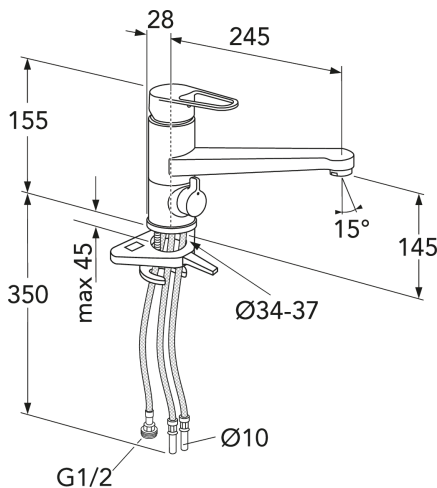

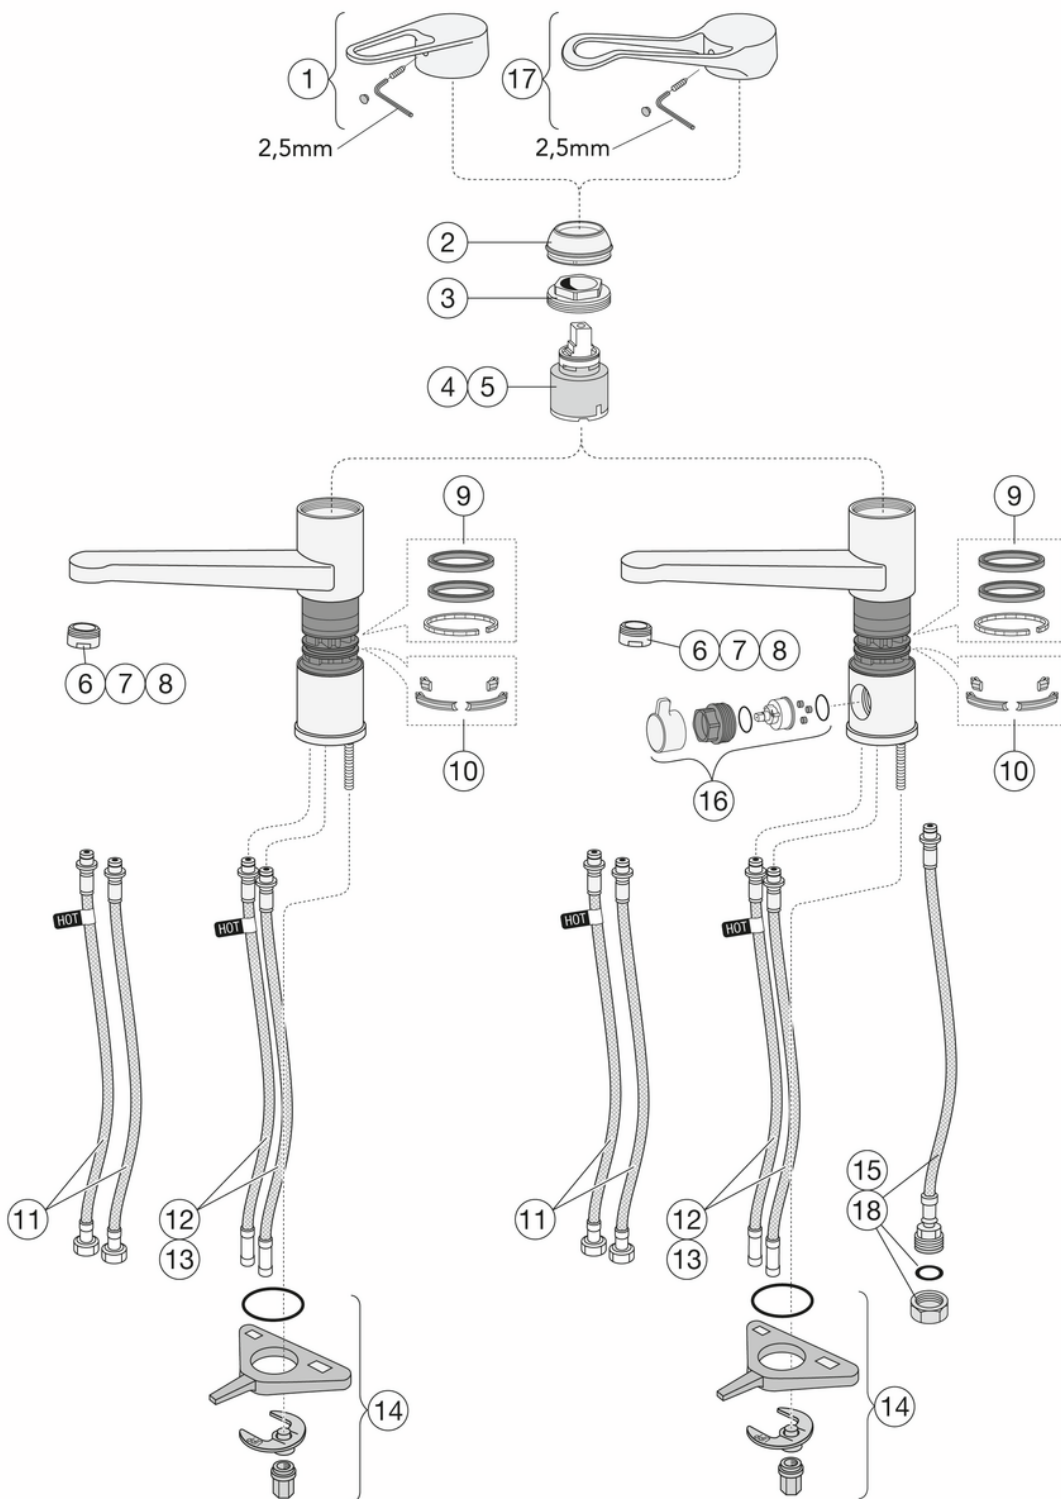

ExplodedView Nautic 2_kitchen_Low_swirling
(Rev 2. 2022-04-11)


Nr.	Produkt	RSK-nr.	Art-nr.
1	Monteringskit		GB41650252 01
2	Täckhylsa		GB41650253 01
3	Mutter plattform 3		GB41639591 01
4	Kerampaket	8613111	GB41637393
5	Kerampaket	8386117	GB41639567 01
6	Strålsamlare M24x1,PCA 7, laminär		GB41639200 01
7	Strålsamlare M24x1 standard Z		GB41639757 01
8	Strålsamlare M24x1 PCA 7		GB41639972 01
9	X-ring, glidring kit		GB41639970 01
10	Slagbegränsningssats		GB41639589 01
11	SoftPex slang		GB41639279 02
12	SoftPex slang	8592043	GB41638721 02
13	SPX-slang 440 mm - PE, slät ända, pl.3		GB4165030601
14	Monteringskit kök		GB41639939 01
15	SoftPex slang	8393977	GB41638701 01
16	Diskmaskinavstängning	8394048	GB41639547 01
17	Ettgreppspak Care	8437061	GB41639801 01
18	SPX-slang 460 mm PE-belagd, G1/2		GB4165011801

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Kök 6 l/min

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

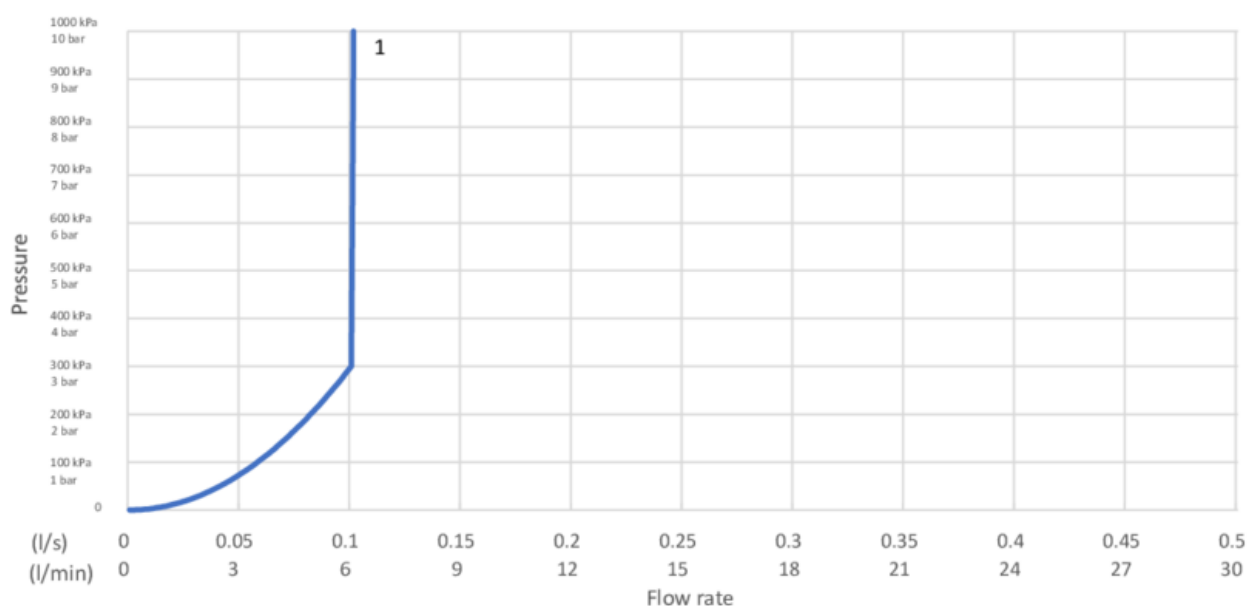

GB412060550L
GB41206055064L
GB412060560L
GB41206056064L
GB41206056RL
GB412060950L
GB41206095064L
GB412060960L
GB41206096064L
GB412060966L

- Flowrate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2023-10-25 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com