



Quality of life since 1825

# Køkkenarmatur New Nautic – høj tud

Monteret på topforbindelse, Energiklasse A

## Produktegenskaber

ECO-FLOW



COLD-START



ECO-STOP



HURTIG  
MONTERING



- Energiklasse A
- Koldstart, kun koldt vand, når grebet står i fremadrettet position
- Soft move, teknologi til let og præcis håndtering

## Artikel nummer

Art-nr.  
GB412060966L

EAN  
7391530085524

## Emballage



Længde: 440 mm | Bredde: 275 mm | Højde: 75 mm

Vægt: 1.7 kg

Antal i emballage: 1 st


## Montering & Rengøring

## Energimærkning og certificeringer

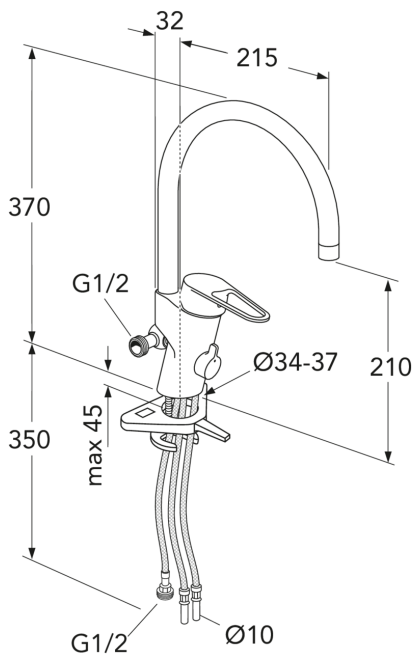

## Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,1l/s
- Pressure loss with flow (0,1l/s) 300 kPa
- CO<sub>2</sub>-aftryk: 8,64 kg
- Tilslutningsdimension: 10mm

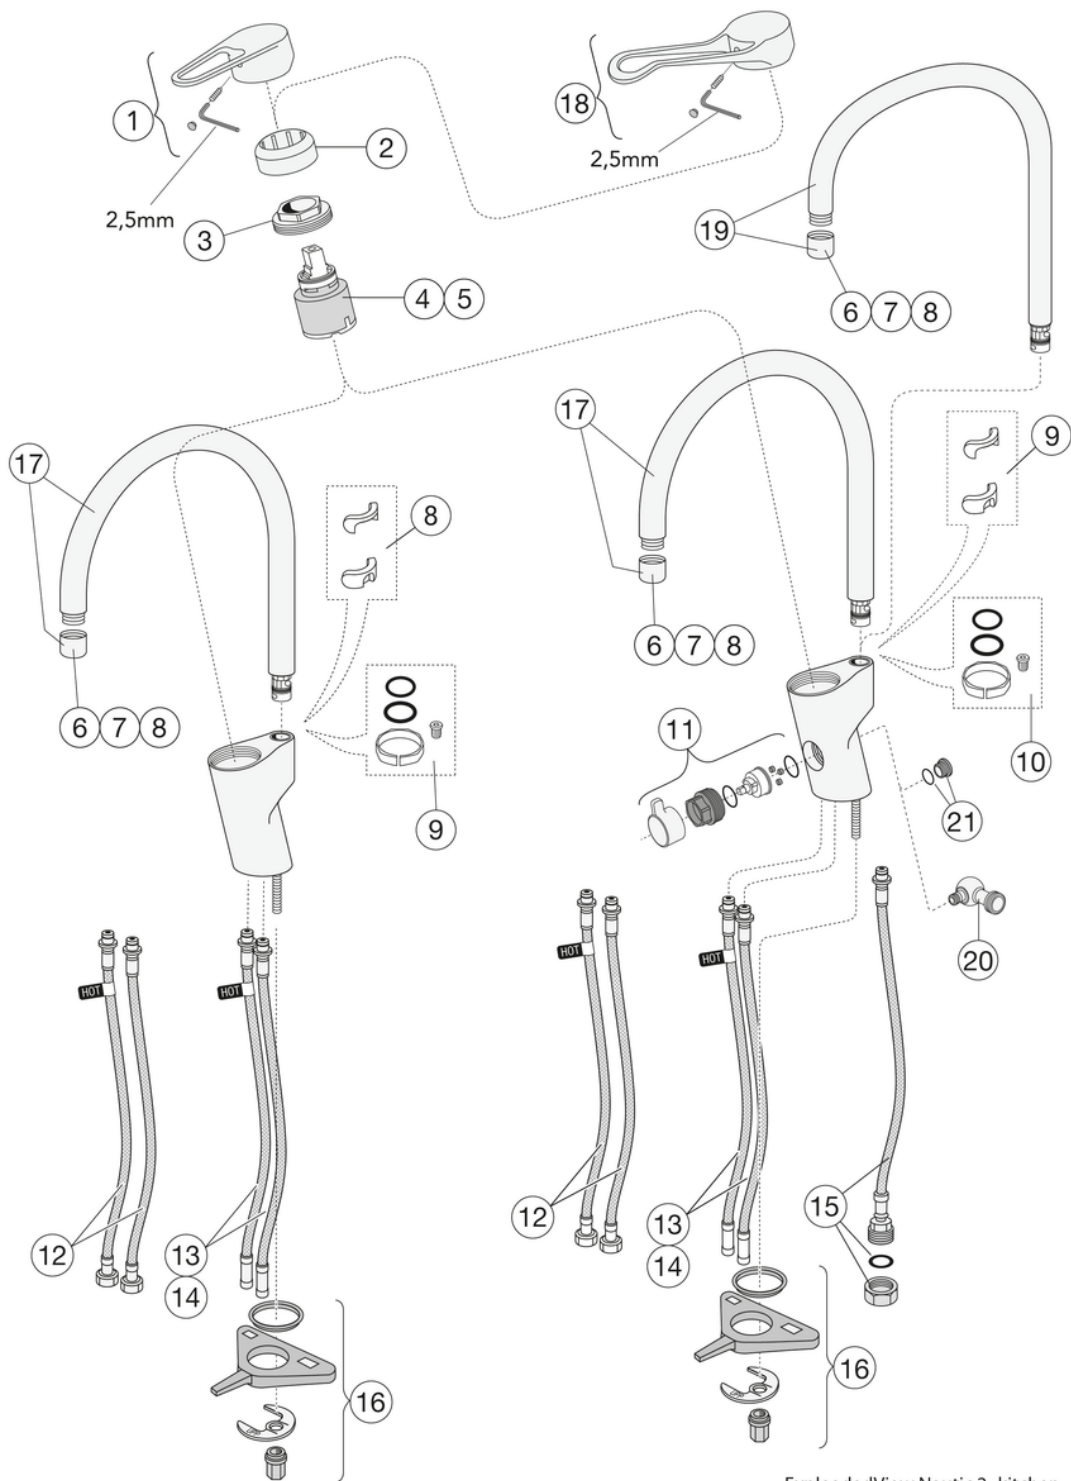

ExplodedView Nautic 2\_kitchen  
(Rev 1. 2021-01-20)


| Nr. | Produkt                                    | Art-nr.       |
|-----|--------------------------------------------|---------------|
| 1   |                                            | GB41639803 01 |
| 2   | Dækkappe                                   | GB41639523 01 |
| 3   | Møtrik – keramisk pakke                    | GB41639522 01 |
| 4   | Keramisk pakke 35 mm Smart + standard      | GB41637393    |
| 5   | Keramisk pakke 35mm Smart+ energieffektiv  | GB41639567 01 |
| 6   | Perlator                                   | GB41630129 01 |
| 7   | Perlator                                   | GB41639610 01 |
| 8   |                                            | GB41639971 01 |
| 9   | Slagbegrænsersæt                           | GB41638450    |
| 10  | Sæt med O-ringe                            | GB41637010 01 |
| 11  | Opvaskemaskinelukning                      | GB41639547 01 |
| 12  | SoftPex-slange                             | GB41639279 02 |
| 13  | SoftPex-slange                             | GB41638721 02 |
| 14  | SoftPex-slange                             | GB41638708 02 |
| 15  | SoftPex-slange 440mm                       | GB41638701 01 |
| 16  |                                            | GB41639937 01 |
| 17  | Udløbstud                                  | GB41637326 0  |
| 18  | Nautic greb, Care                          | GB41639801 01 |
| 19  | Udløbstud                                  | GB41638474 01 |
| 20  |                                            | GB41639626 01 |
| 21  | Stik til tilslutning af bordopvaskemaskine | GB41639525 01 |

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

Kök 6 l/min

GUSTAVSBERG /  
SMARTER BATHROOMS

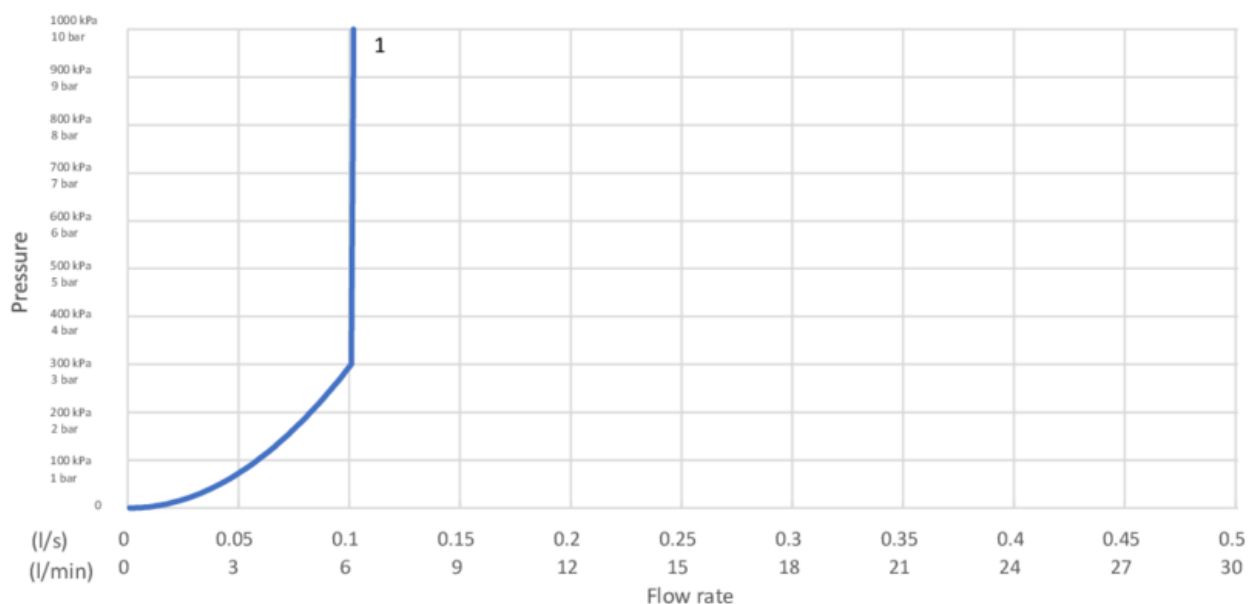

GB412060550L  
GB41206055064L  
GB412060560L  
GB41206056064L  
GB41206056RL  
GB412060950L  
GB41206095064L  
GB412060960L  
GB41206096064L  
GB412060966L

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| - Flowrate at 300 kPa:       | 0,1 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s:  | 300 kPa |
| - Pressure at flow 0,2 l/s:  | N/A     |
| - Pressure at flow 0,33 l/s: | N/A     |

Rev, 1, 2023-10-25 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)