



Livskvalitet sedan 1825

# Köksblandare Estetic

Blyfri

## Produktegenskaper

BLYFRITT

COLD-START

SNABBMONTERING



- Maximal flexibilitet med en svängbar pip, gör matlagning och diskning enklare. Spärr för 0°, 60° och 110° ingår
- Kallstartsteknik för energieffektivisering och komfort – eliminerar onödig värmeförbrukning och ger en trygg blandare även för barn
- Tillverkad av högkvalitativa material och utrustad med vattenbasparande teknik för att minska miljöpåverkan utan att kompromissa med prestanda eller stil

## Artikelnummer

RSK-nr.  
8312265

Art-nr.  
GB41208056

EAN  
7391530085715

## Förpackningsinformation

Längd: 545 mm | Bredd: 350 mm | Höjd: 70 mm


Vikt: 2.3 kg

Antal i förpackning: 1 st

## Montering & Skötsel


Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.


## Energimärkning och certifieringar



## Teknisk information

- Tryck, flöde & temperatur: Maxflöde 300kPa: 0,1 l/s
- Anslutningsdimension: G3/8

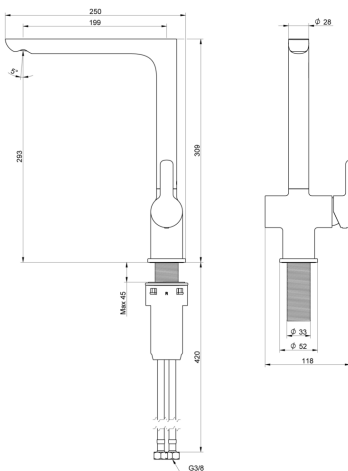

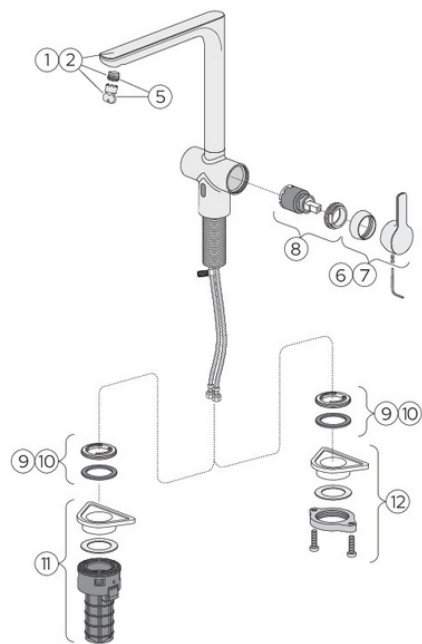

Exploded view Estetic\_kitchen\_L-spout  
(Rev 1, 2024-09-26)


| Nr. | Produkt                           | RSK-nr. | Art-nr.      |
|-----|-----------------------------------|---------|--------------|
| 1   | Rak pip Estetic kök               | 8387219 | GB41650562   |
| 2   | Rak pip Estetic kök               | 8387220 | GB4165056253 |
| 5   | Strålsamlare Estetic kök          | 8280023 | GB41650573   |
| 6   | Spak Estetic kök                  | 8387213 | GB41650559   |
| 7   | Spak Estetic kök                  | 8387214 | GB4165055953 |
| 8   | Kerampaket Estetic kök            | 8387226 | GB41650567   |
| 9   | Fotring Estetic kök               | 8387211 | GB41650558   |
| 10  | Fotring Estetic kök               | 8387212 | GB4165055853 |
| 11  | Snabbmonteringsmutter Estetic kök | 8387223 | GB41650564   |

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

### Estetic kök L-spout

GUSTAVSBERG /  
SMARTER BATHROOMS

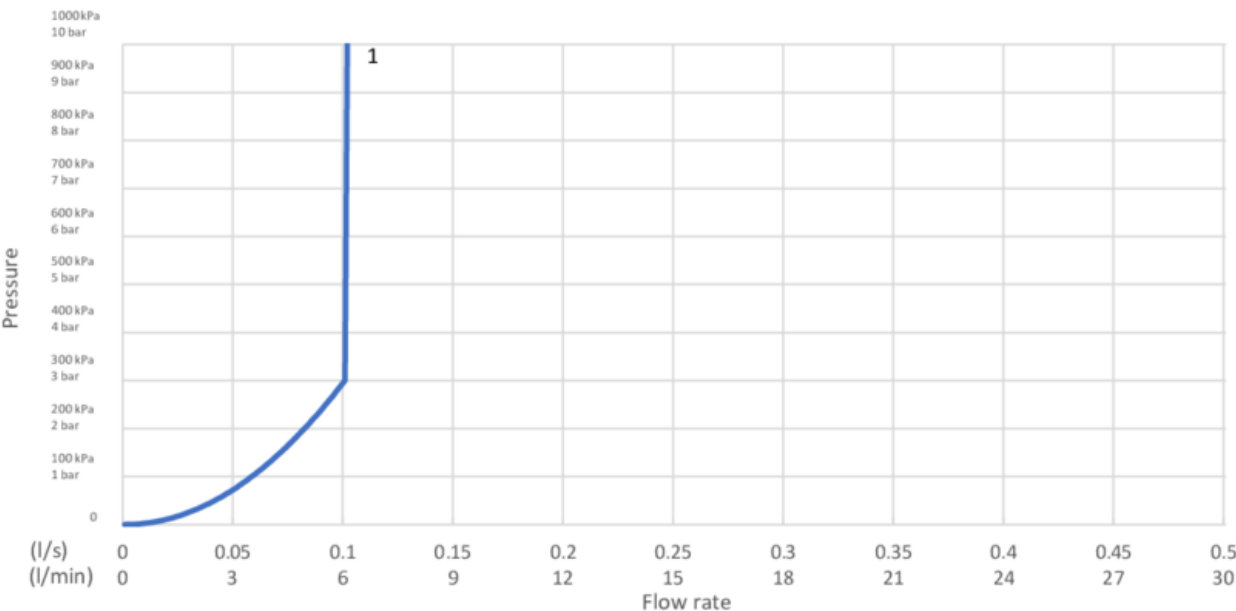

1. Max flow

#### 1. Max flow

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| - Flowrate at 300 kPa:       | 0,1 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s:  | 300 kPa |
| - Pressure at flow 0,2 l/s:  | N/A     |
| - Pressure at flow 0,33 l/s: | N/A     |

Rev, 1, 2024-08-07 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)