



Quality of life since 1825

Køkkenarmatur Estetic Duo

Blyfri med sensor

Produktegenskaber

BLYFRI



SENSORSTYRET
ARMATUR



COLD-START



HURTIG
MONTERING



- Sensorstyring giver en mere hygiejnisk og komfortabel køkkenoplevelse
- Maksimal fleksibilitet med en drejelig tud, der gør madlavning og opvask lettere. Spærring til 0°, 60° og 110° medfølger.
- Koldstartsteknologi for energieffektivitet og komfort – eliminerer unødvendigt varmekonsum og giver et sikkert armatur

Artikel nummer

VVS-nr.
709571104

Art-nr.
GB41208356

EAN
7391530085753

Emballage

Længde: 545 mm | Bredde: 350 mm | Højde: 70 mm


Vægt: 3.25 kg

Antal i emballage: 1 st

Montering & Rengøring


Før installation skal ledningerne være skyllet rene frem til blandingsbatteriet. Blandingsbatteriet tilsluttes med koldtvandsledningen til højre og varmtvandsledningen til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 80°C, min. 45°C. Vi påtager os intet ansvar for fejl, som er opstået på grund af forkert montering.


Energimærkning og certificeringer



Teknisk information

- Tryk, vandmængde & temperatur: Maxfløde 300kPa: 0,1/s
- Tilslutningsdimension: G3/8

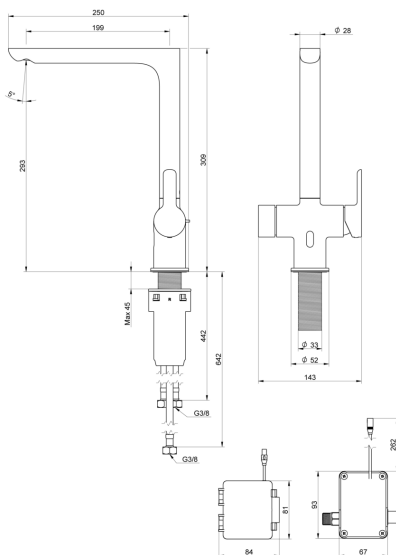

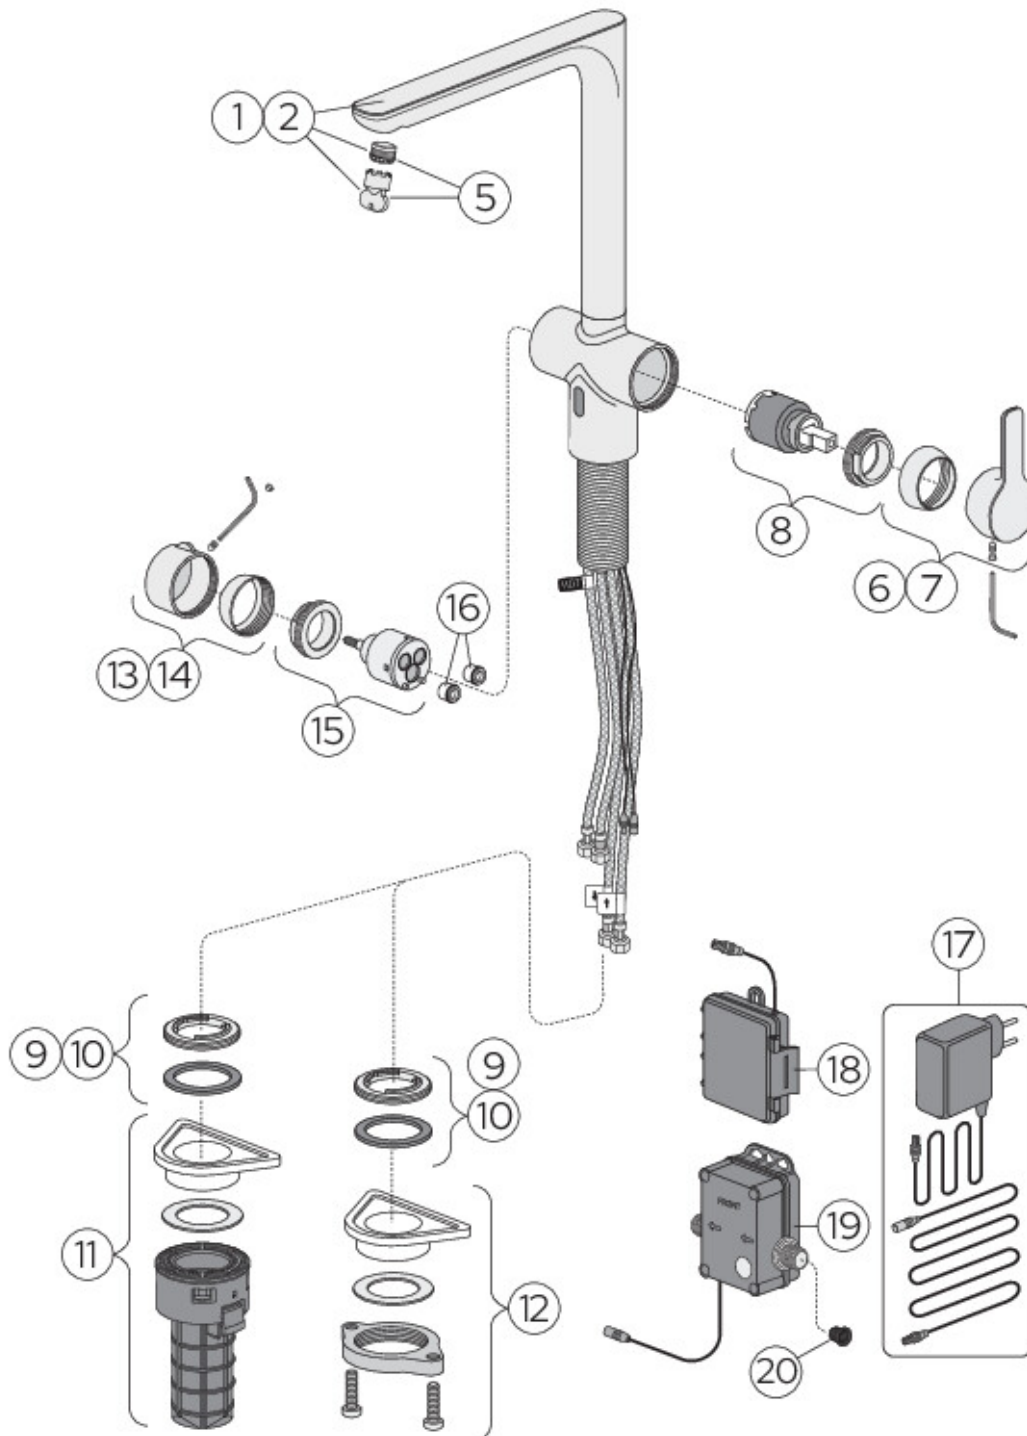

ExplodedView Estetic_DUO_kitchen_L-spout
(Rev 1. 2024-09-26)


Nr.	Produkt	VVS-nr.	Art-nr.
1	Lige tud Estetic køkken		GB41650562
2	Lige tud Estetic køkken		GB4165056253
5	Strålesamler Estetic køkken		GB41650573
6	Greb Estetic køkken		GB41650559
7	Greb Estetic køkken		GB4165055953
8	Patron Estetic køkken		GB41650567
10	Bundring Estetic køkken		GB4165055853
11	Møtrik til hurtig samling Estetic køkken		GB41650564
12	Monteringsmøtrik Estetic køkken		GB4165064901
13	Sensorgreb Estetic køkken		GB41650560
14	Sensorgreb Estetic køkken		GB4165056053
15	Sensor blandeventil Estetic køkken		GB41650568
16	Bundring krom Estetic køkken		GB4165057402
17	Strømadapter Estetic køkken		GB41650569
18	Batterikasse Estetic køkken		GB41650570
19	Solenoid-eenhed Estetic køkken		GB41650571

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Esteic kitchen L-spout with sensor

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

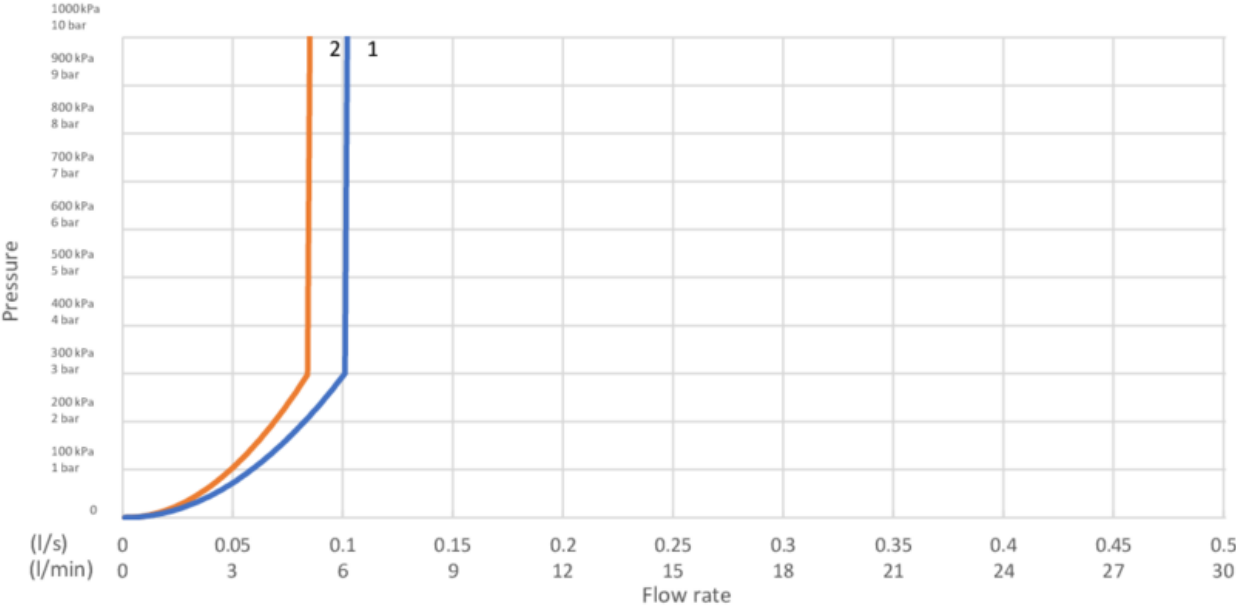

- 1. Aerated flow
- 2. Aerated sensor flow

1. Aerated flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2024-08-07 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com