



Livskvalitet siden 1825

Kjøkkenkran Estetic Duo

Blyfri med sensor

Produktets funksjoner

BLYFRITT

BERØRINGSFRIE
SERVANTKRANER

COLD-START

HURTIG-
MONTERING



- Sensorstyring for en mer hygienisk og komfortabel kjøkkenopplevelse
- Maksimal fleksibilitet med svingbar tut, gjør matlaging og oppvask enklere. Blokk for 0°, 60° and 110° er inkludert
- Kaldstartteknologi for energieffektivitet og komfort – Eliminerer unødvendig varmtvannsforbruk og gir en trygg kran

Artikkelnummer

NRF-nr.
1383150

Art.nr.
GB41208356

EAN
7391530085753

Informasjon om pakking

Lengde: 545 mm | Bredde: 350 mm | Høyde: 70 mm

Vekt: 3.25 kg

Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold

Før installasjon må rørene gjennomspyles frem til kranen. Kranen kobles til kaldtvannsrøret på høyre side og varmtvannsrøret på venstre side. Vanntrykk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C, min. 45 °C. Merk at vi ikke er ansvarlige for skader som følge av feil installasjon.

Energimerking og sertifiseringer



CERTIFIERING
KONTROLL





Denna produkt är anpassad till
Branschregler Söker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Teknisk informasjon

- Trykk, vannflyt og temperatur: Maxflöde 300kPa: 0,1l/s
- Tilkoblingsdimensjon: G3/8

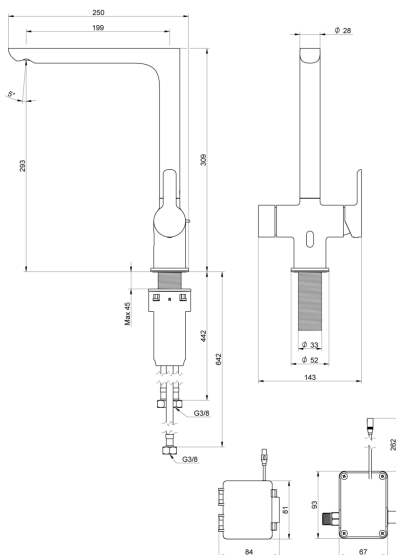

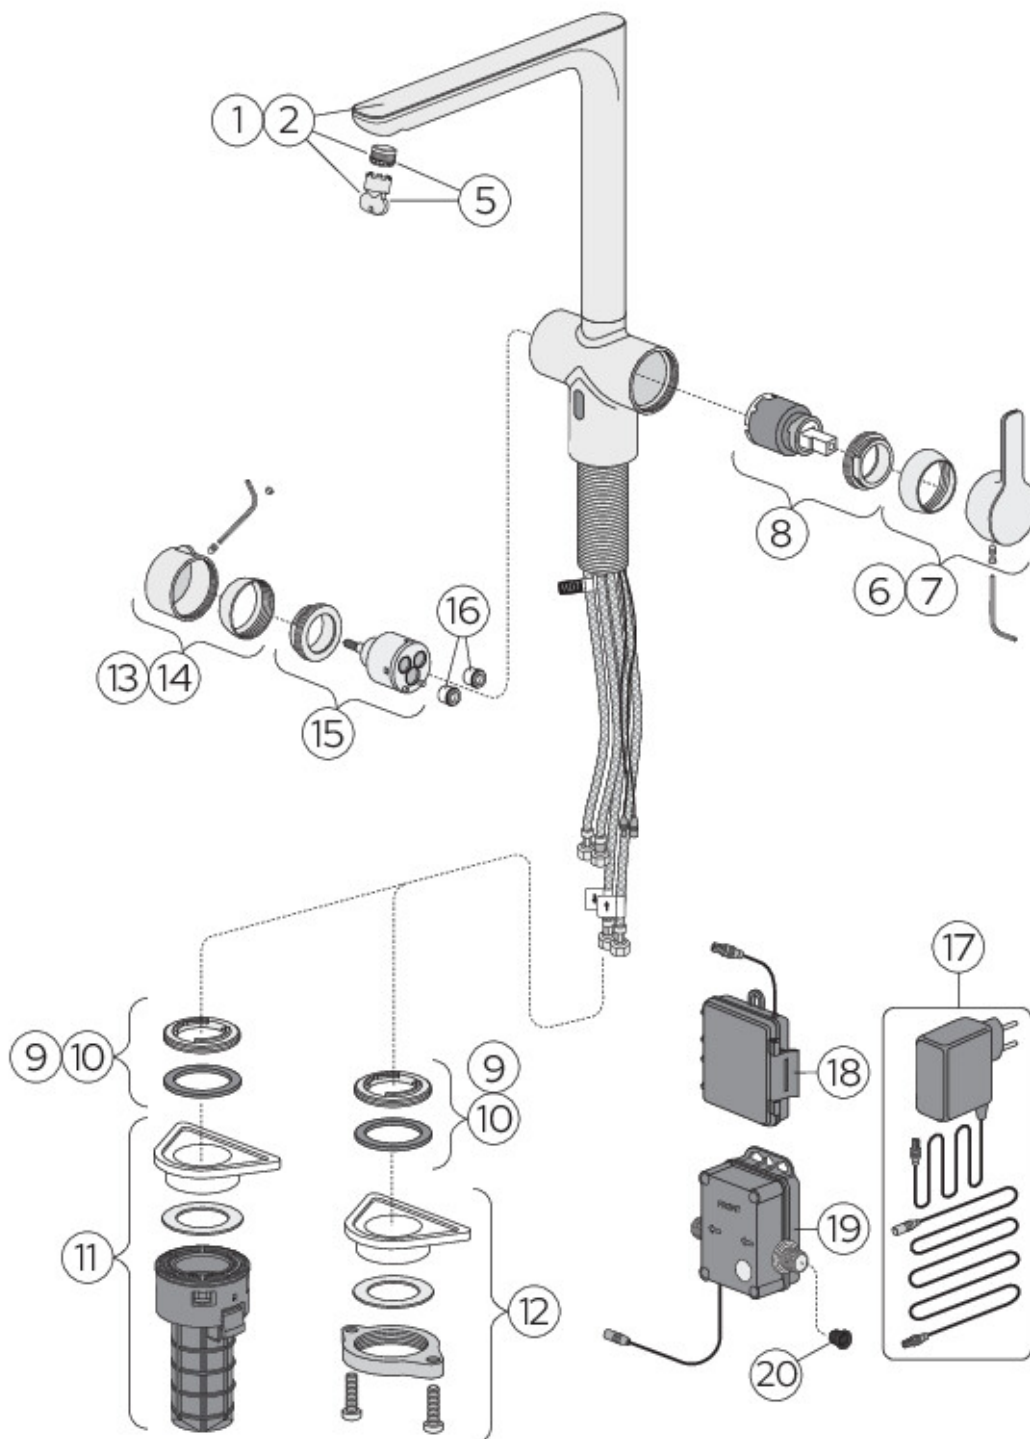

ExplodedView Estetic_DUO_kitchen_L-spout
(Rev 1. 2024-09-26)


Nr.	Produkt	NRF-nr.	Art.nr.
1	Rett tut Estetic kjøkken		GB41650562
2	Rett tut Estetic kjøkken		GB4165056253
5	Strålesamler Estetic kjøkken		GB41650573
6	Spak Estetic kjøkken		GB41650559
7	Spak Estetic kjøkken		GB4165055953
8	Patron Estetic kjøkken		GB41650567
9	Bunnring Estetic kjøkken		GB41650558
10	Bunnring Estetic kjøkken		GB4165055853
11	Hurtigfestemutter Estetic kjøkken		GB41650564
12	Monteringsmutter Estetisk kjøkken		GB4165064901
13	Sensorvrider Estetic kjøkken		GB41650560
14	Sensorvrider Estetic kjøkken		GB4165056053
15	Sensorblandeventil Estetic kjøkken		GB41650568
16	Bunnring krom Estetic kjøkken		GB4165057402
17	Strømadapter Estetic kjøkken		GB41650569
18	Batteriboks Estetic kjøkken		GB41650570
19	Magnetventilenhet Estetic kjøkken		GB41650571

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Esteic kitchen L-spout with sensor

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

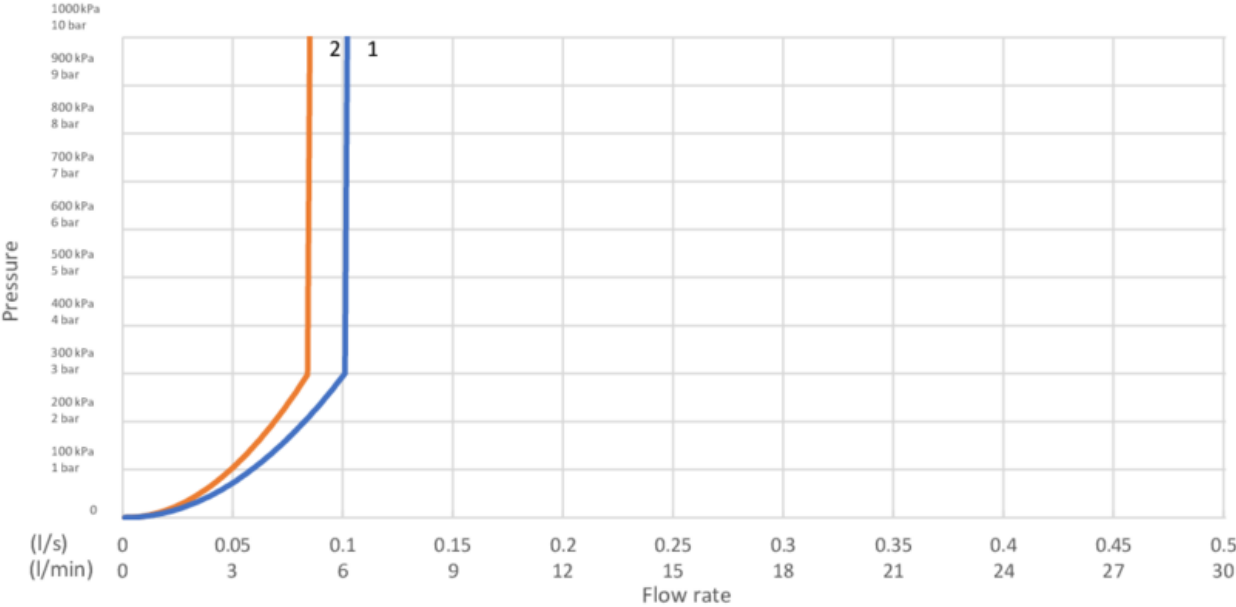

- 1. Aerated flow
- 2. Aerated sensor flow

1. Aerated flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2024-08-07 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com