



Pliivaba, sensoriga, matt must

PLIIVABA



PUUTEVABA
SEGISTI



COLD-START



KIIRPAIGALDUS




- Sensorjuhtimine hügieenilisema ja mugavama kasutuskogemuse tagamiseks
- Maksimaalne paindlikkus pööratava jooksutoru abil muudab toiduvalmistamise ja pesemise lihtsamaks. Kaasas on piirajad 0°, 60° ja 110° jaoks
- Cold start tehnoloogia tagab energiatõhususe ja mugavuse – välistab tarbetu soojuste tarbimise ja tagab ohutu segisti kasutamise

Art.nr.
GB4120835653

EAN
7391530085760

Pikkus: 545 mm | Laius: 350 mm | Kõrgus: 70 mm
Kaal: 3.25 kg
Number pakendis: 1 pc

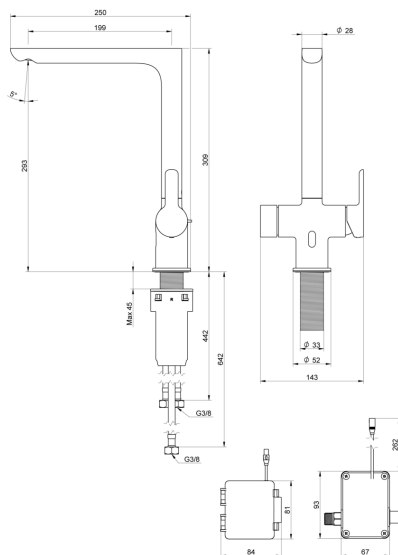

Paigaldus ja hooldus

Enne paigaldamist tuleb torud kuni segistini loputada. Segisti on ühendatud paremalt külmaveetoruga ja vasakult kuumaveetoruga. Veeseurve: max 1000 kPa, min 50 kPa. Kuuma vee temperatuur: max 80 °C, min 45 °C. Palun pane tähele, et meie ei vastuta valest paigaldusest tuleneva kahju eest.

Energiamärgistus ja vastavustunnistused



**CERTIFYING
KONTROLL**




Denna produkt är anpassad till
Branschregler Säker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Tehniline info

- Rõhk, vool ja temperatuur: Maxflöde 300kPa: 0,1l/s
- Ühenduse mõõdud: G3/8

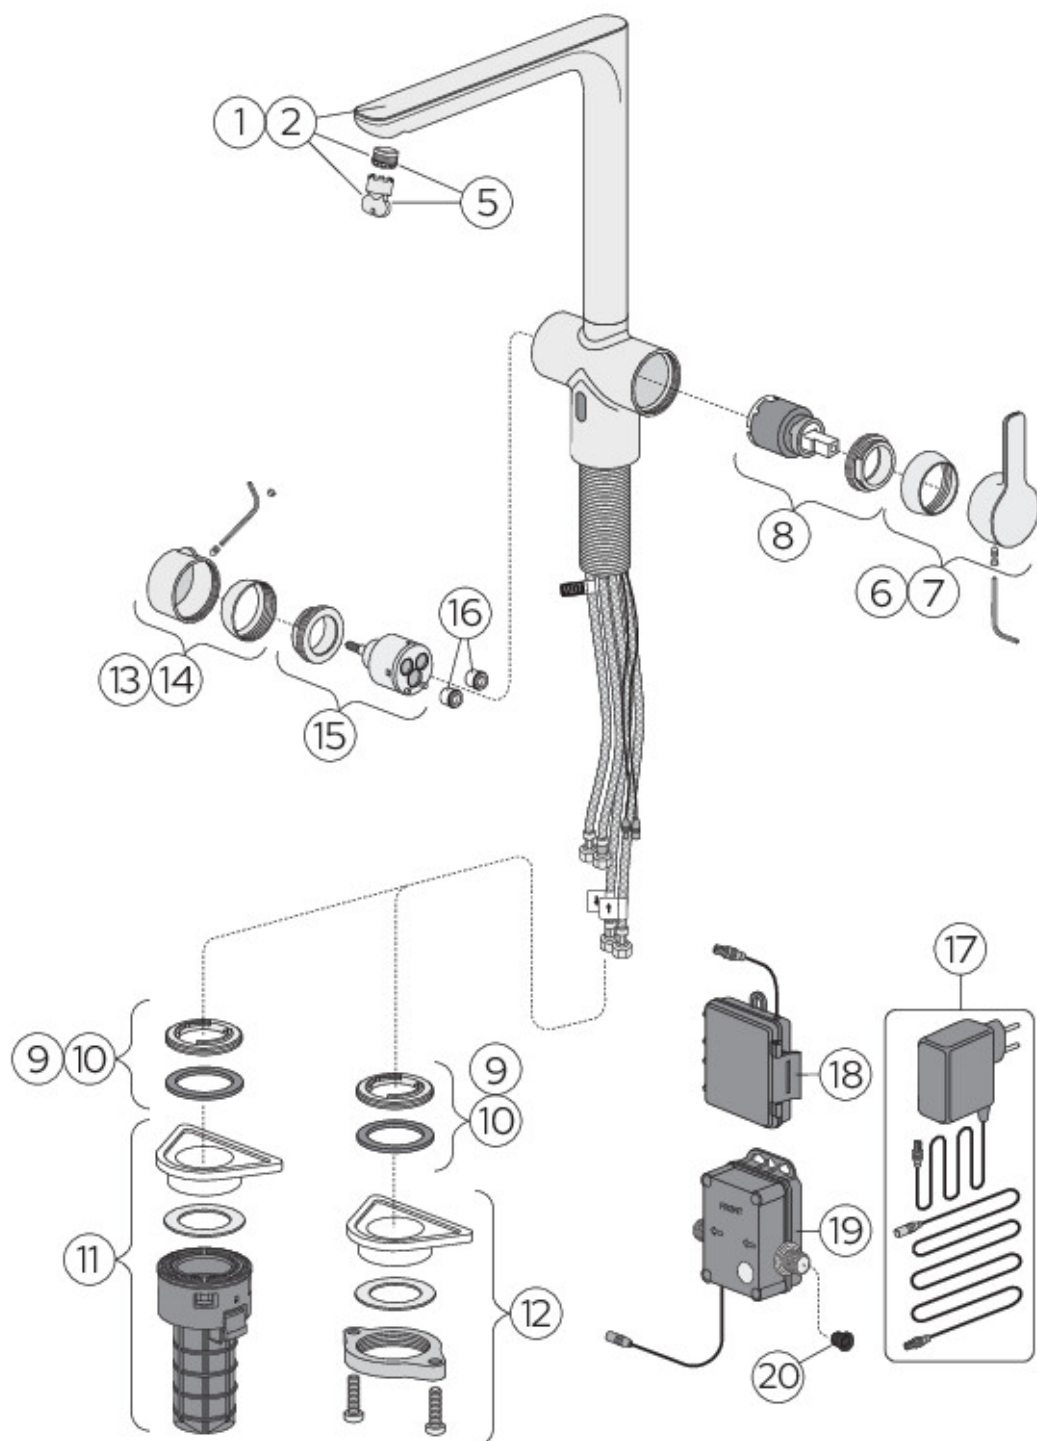

ExplodedView Estetic_DUO_kitchen_L-spout
(Rev 1. 2024-09-26)


Nr.	Toote	Art.nr.
1	Estetic köögisegisti sirge jooksutoru	GB41650562
2	Estetic köögisegisti sirge jooksutoru	GB4165056253
5	Estetic köögisegisti aeraator	GB41650573
6	Kahv Estetic köögisegisti	GB41650559
7	Kahv Estetic köögisegisti	GB4165055953
8	Segisti tööorgan Estetic köögisegistile	GB41650567
9	Estetic köögisegisti alusrõngas	GB41650558
10	Estetic köögisegisti alusrõngas	GB4165055853
11	Estetic köögisegisti kiirpaigaldusmutter	GB41650564
12	Köögisegisti Estetic paigaldusmutter	GB4165064901
13	Estetic köögisegisti sensornupp	GB41650560
14	Estetic köögisegisti sensornupp	GB4165056053
15	Estetic köögisegisti sensor segistiventil	GB41650568
16	Estetic köögisegisti kroomitud alusrõngas	GB4165057402
17	Esteric köögisegisti toiteadapter	GB41650569
18	Estetic köögisegisti akukarp	GB41650570
19	Estetic köögisegisti solenoidseade	GB41650571

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Esteic kitchen L-spout with sensor

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

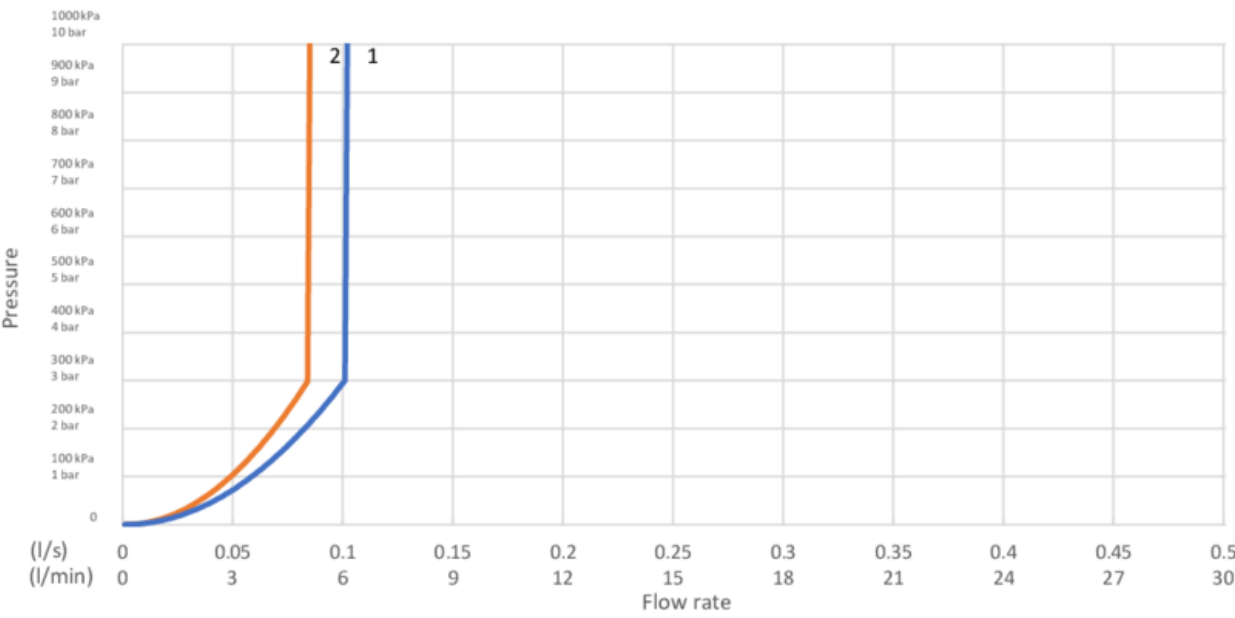

- 1. Aerated flow
- 2. Aerated sensor flow

1. Aerated flow	
- Flowrate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2024-08-07 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com