



Quality of life since 1825

Keittiöhana Estetic

Lyijytön, mattamusta

Tuotteen ominaisuudet

LYIJYTTÖMÄT
HANAT



COLD-START



PIKA-ASENNUS



- Kääntyvän juoksuputki tekee ruoanlaitosta ja tiskaamisesta helpompaa
- Cold start -teknologia parantaa energiatehokkuutta ja lisää mukavuutta
- Hana on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja se hyödyntää vettä säästävää teknologiaa, joka vähentää ympäristövaikutuksia käyttömukavuudesta ja tyylistä tinkimättä

Artikkelien numero

LVI-nr.
6270899

Art.nr.
GB4120805653

EAN
7391530085722

Pakkaustiedot

Pituus: 545 mm | Leveys: 350 mm | Korkeus: 70 mm


Paino: 2.3 kg

Pakkauksen numero: 1 pc

Kokoaminen & hoito


Putket on huuhdottava ennen asennusta. Hana kytketään oikealta kylmävesijohtoon ja vasemmalta kuumavesijohtoon. Vedenpaine: enintään 1000 kPa, vähintään 50 kPa. Kuuman veden lämpötila: enintään 80 °C, vähintään 45 °C. Huomaathan, että emme vastaa vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta.


Energiamerkintä ja -sertifiointi



Tekniset tiedot

- Paine, virtaama & lämpötila: Maxflöde 300kPa: 0,1/s
- Liitäntäkokko: G3/8

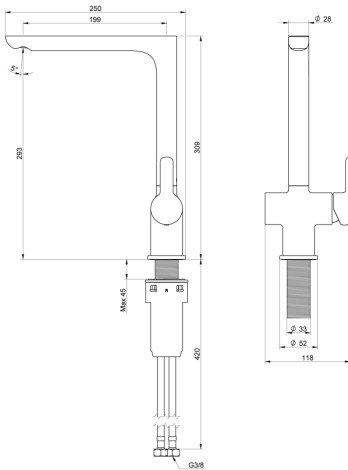

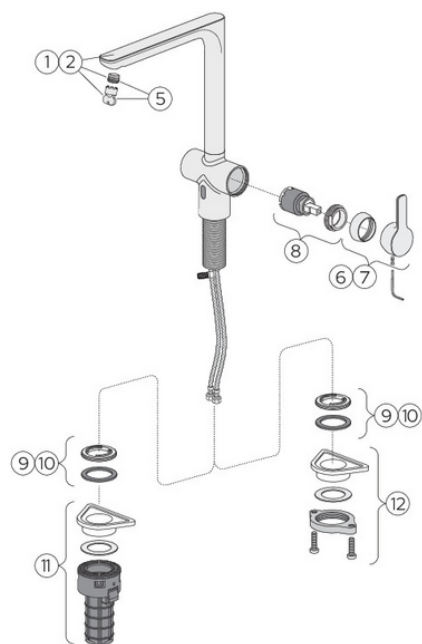


Exploded view Estetic_kitchen_L-spout
(Rev 1, 2024-09-26)

Nr.	Tuote	LVI-nr.	Art.nr.
1	Suora suihku Estetic keittiö		GB41650562
2	Suora suihku Estetic keittiö		GB4165056253
5	Poresuutin Estetic keittiö		GB41650573
6	Kahva Estetic keittiö		GB41650559
7	Kahva Estetic keittiö		GB4165055953
8	Patruuna Estetic keittiö		GB41650567
10	Pohjarengas Estetic keittiö		GB4165055853
11	Pika-asennusmutteri Estetic keittiö		GB41650564
12	Asennusmutteri Estetic keittiö		GB4165064901

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Estetic kök L-spout

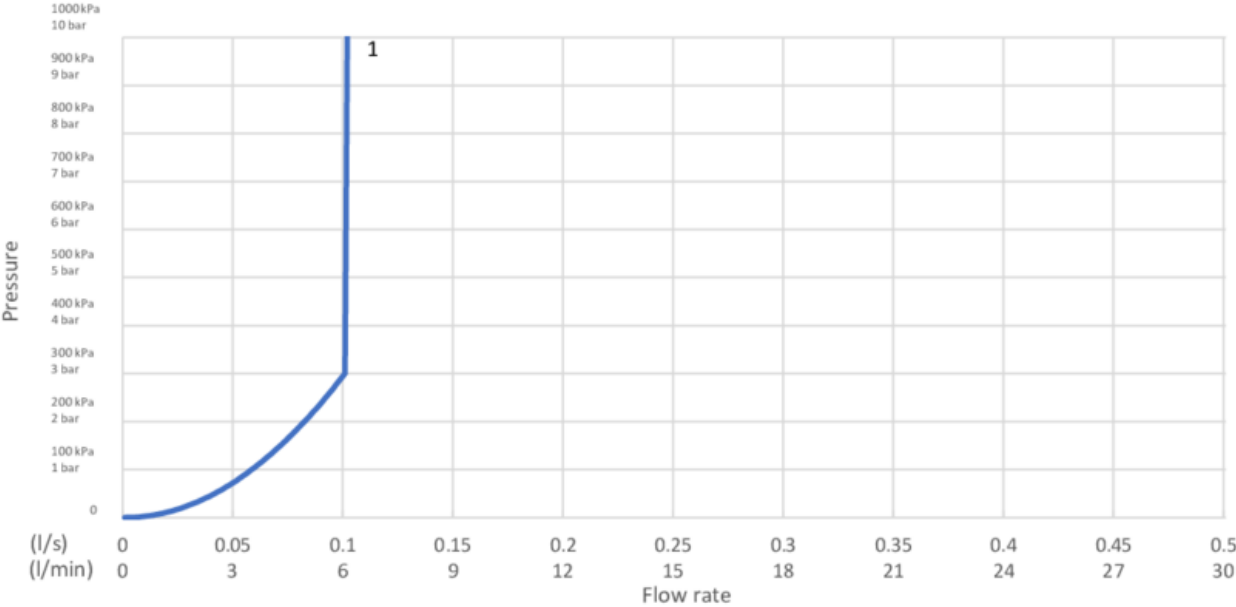

1. Max flow

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2024-08-07 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com