



Quality of life since 1825

Nautic -pesualtaan sekoittaja, 150 mm:n juoksuputki

Lyijytön, pidennetty vipu, laminaarinen

Tuotteen ominaisuudet

ECO-STOP

PIKA-ASENNUS

LYIJYTÖMÄT
HANAT



- Sisältää alle 0,1 % lyijyä
- Laminaarivirtaus
- Varustettu pidennetyllä vivulla

Artikkelien numero

Art.nr.
GB41216055064L

EAN
7391530086408

Pakkaustiedot

Pituus: 295 mm | Leveys: 290 mm | Korkeus: 75 mm

Paino: 1.5 kg

Pakkauksen numero: 1 pc

Kokoaminen & hoito

Putket on huuhdottava ennen asennusta. Hana kytketään oikealta kylmävesijohtoon ja vasemmalta kuumavesijohtoon. Vedenpaine: enintään 1000 kPa, vähintään 50 kPa. Kuuman veden lämpötila: enintään 70 °C, vähintään 45 °C. Huomaathan, että emme vastaa vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta.

Energiamerkintä ja -sertifiointi



CERTIFIERING
KONTROLL

RI
SE




Denne produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Tekniset tiedot

- Paine, virtaama & lämpötila: Maxflöde 300kPa: 0,1l/s
- Liitäntäkoko: 10mm

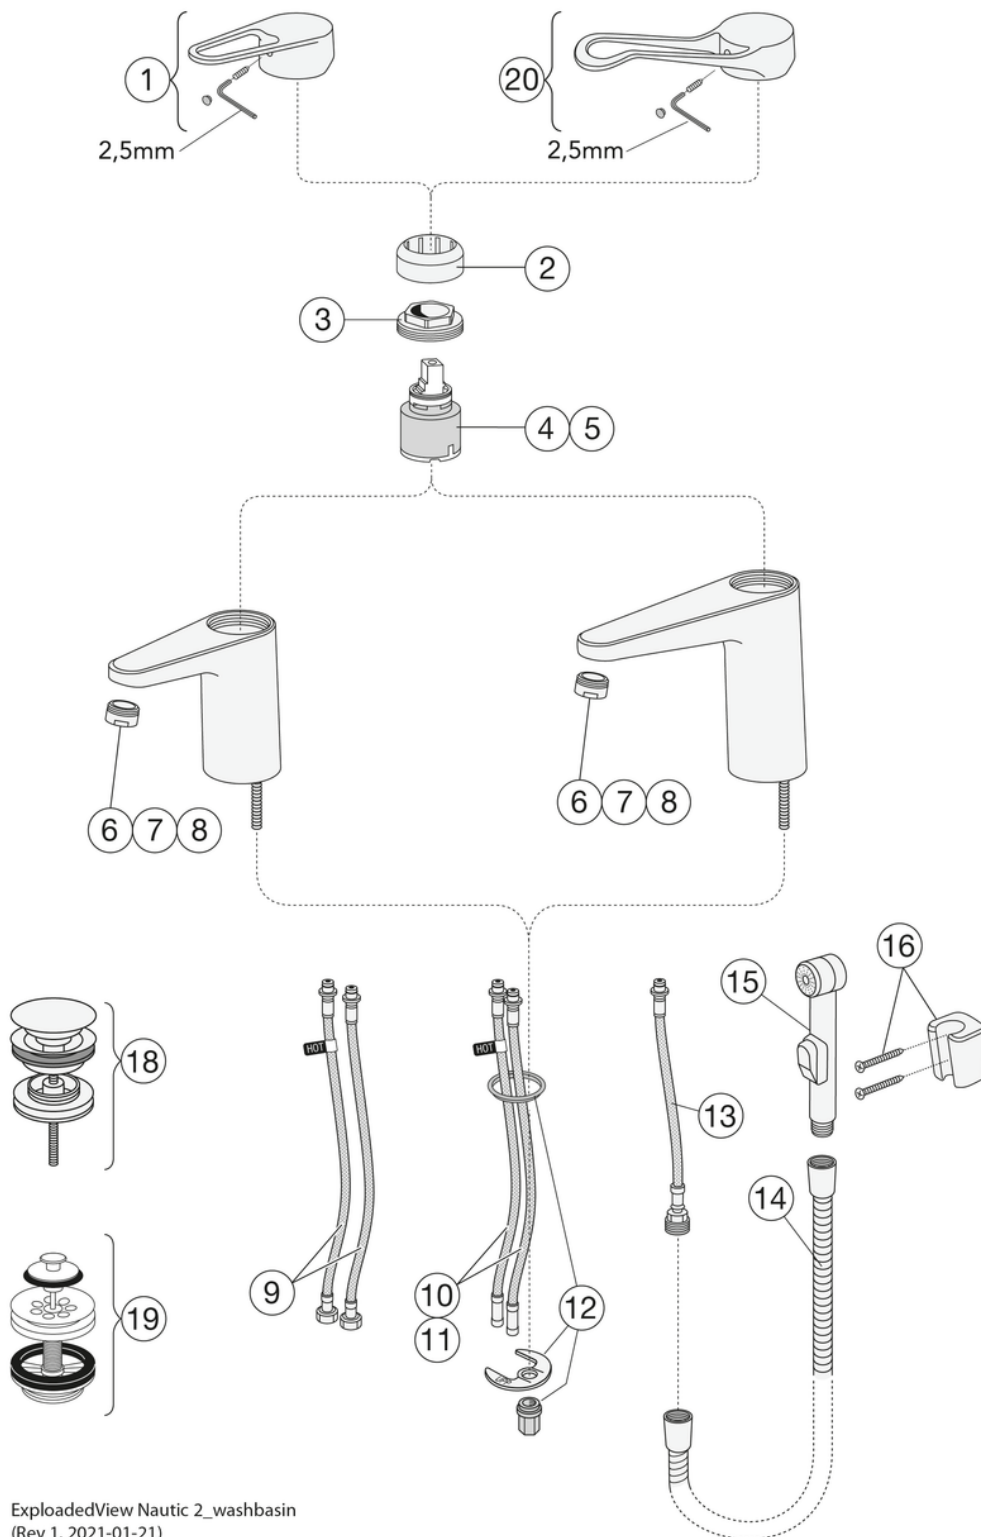


ExplodedView Nautic 2_washbasin
(Rev 1. 2021-01-21)

Nr.	Tuote	Art.nr.
1	Vipu Uusi Nautic	GB41639803 01
2		GB41639523 01
3		GB41639522 01
4	Keramiikkapakkaus	GB41637393
5	Keraaminen patruuna	GB41639567 01
6		GB41630131 01
7		GB41639565 01
8	Poresuutin	GB41639171 01
9	SoftPex-letku	GB41639279 02
10	SoftPex-letku	GB41638721 02
11		GB41638708 02
12	Asennussarja	GB41639936 01
13		GB41638720 01
14	Suihkuletku	GB41636263 00
15	Käsisuihku	GB41633860 33
16	Käsisuihkunpidike	GB41637575
18	Pop-up pohjaventtiili	GB41636575 01
19		GB41637445
20	Nautic-vipu, Care	GB41639801 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Tvättställsblandare Nya Nautic - 150 mm pip

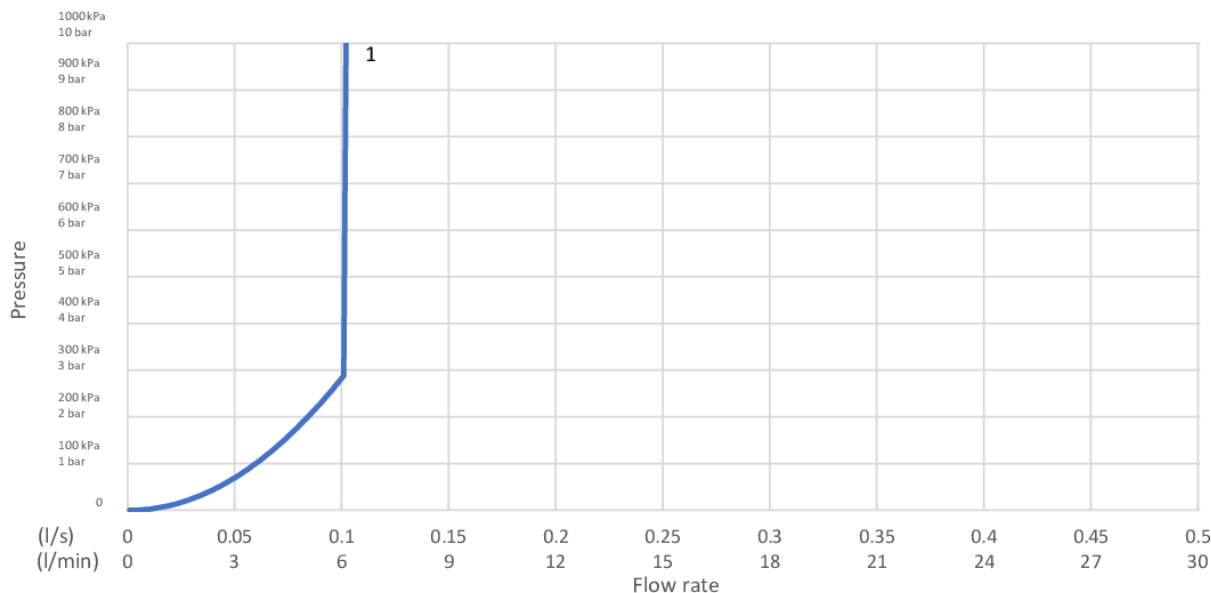

1. GB41216055064L

1. GB41216055064L

- Flowrate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	288 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A