



Quality of life since 1825

Jaucējkrāns izlietnei, New Nautic, 150 mm snīpis

Nesatur svinu, ar pagarinātu sviru, lamināra plūsma

Produkta īpašības

SMART INSIDE



ECO-STOP



ĀTRA MONTĀŽA



BEZ SVINA



- Satur mazāk par 0,1% svina
- Lamināra plūsma
- Aprīkots ar pagarinātu sviru

Article number

Art.nr.
GB41216055064L

EAN
7391530086408

Pakuotēs informācija

Garums: 295 mm | Platums: 290 mm | Augstums: 75 mm

Svoris: 1.5 kg

Pakuotēs numeris: 1 pc

Montāža un kopšana

Pirms uzstādīšanas caurules ir jāpievada līdz ūdens jaucējkrānam. Ūdens jaucējkrāns tiek pievienots aukstā ūdens padeves caurulei labajā pusē un karstā ūdens padeves caurulei kreisajā pusē. Ūdens spiediens: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Karstā ūdens temperatūra: maks. 70°C, min. 45°C. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas rezultātā.

Enerģijas marķējums un sertifikāti



CERTIFIERING
KONTROLL




Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produkternas funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Techninė informacija

- Spiediens, plūsma un temp: Maxflöde 300kPa: 0,1l/s
- Standarta savienojuma dimensija: 10mm

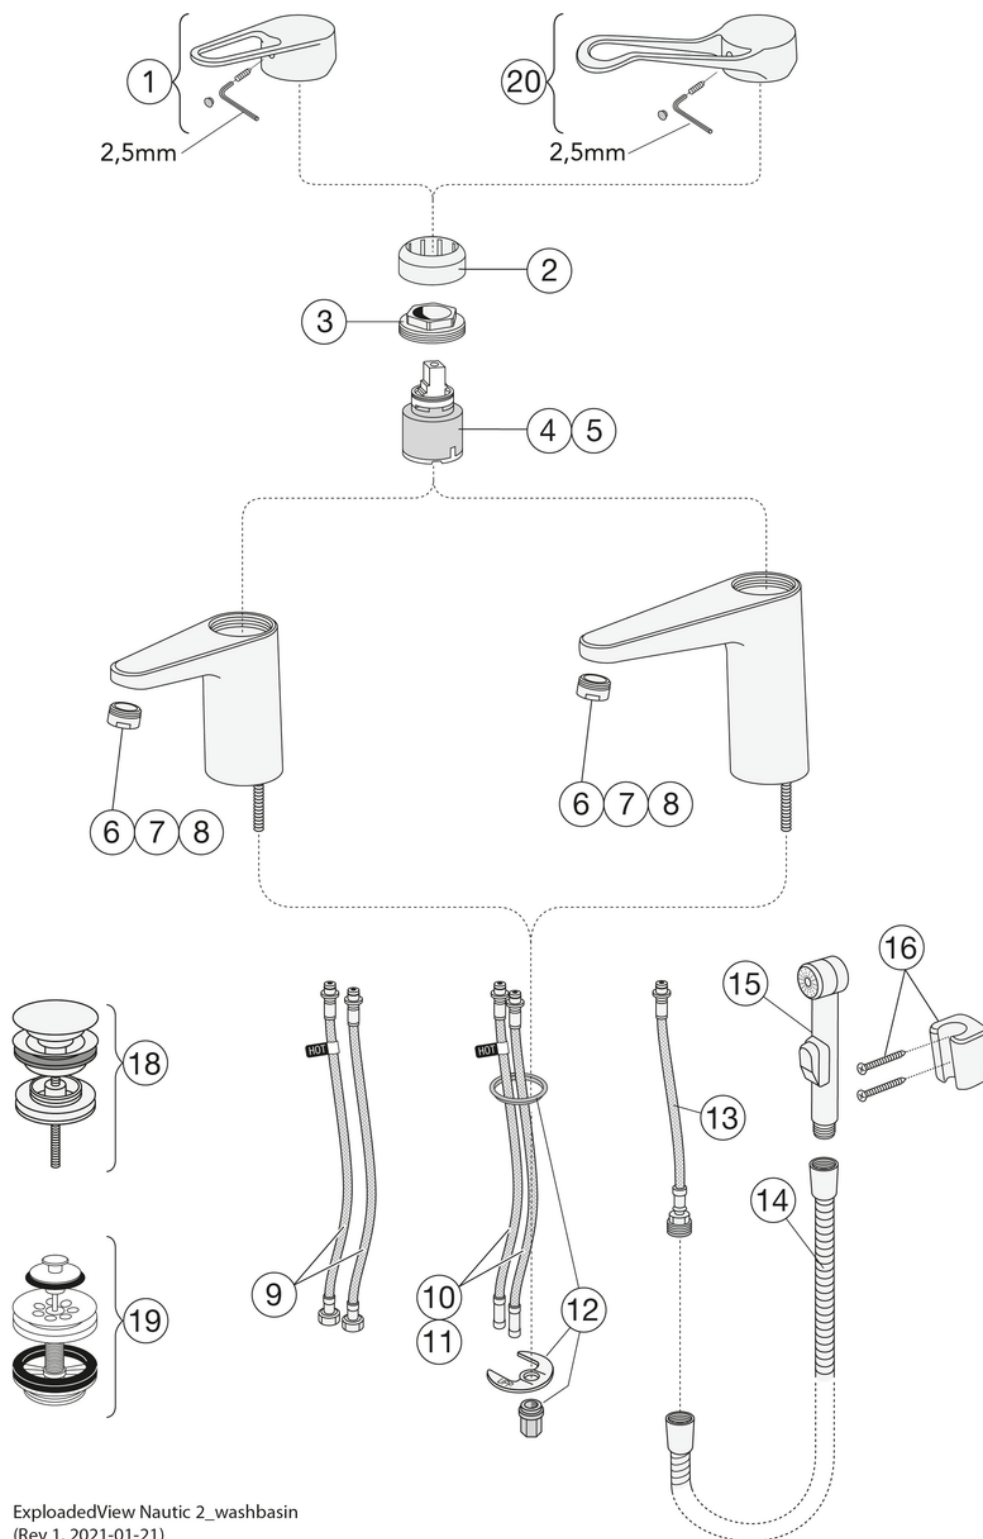


Nr.	Produkta	Art.nr.
1	Pārslēgs, "New Nautic" 2021	GB41639803 01
2	Vāks	GB41639523 01
3	Uzgrieznis - keramikas paka	GB41639522 01
4	Keramikas paka 35 mm Smart + standarta	GB41637393
5	Keramikas paka 35 mm Gudra + energoefektīva	GB41639567 01
6	Aerators	GB41630131 01
7	Aerators	GB41639565 01
8	Aerators	GB41639171 01
9	SoftPex šļūtene	GB41639279 02
10	SoftPex šļūtene	GB41638721 02
11		GB41638708 02
12	Montāžas komplekts	GB41639936 01
13	Softpex šļūtene 300 mm	GB41638720 01
14	Dušas šļūtene, Biflex	GB41636263 00
15	Rokas duša	GB41633860 33
16	Rokas dušas stiprinājums	GB41637575
18	Piespiedošais vārsts	GB41636575 01
19	Ieplūdes filtra ieliktna vārsts	GB41637445
20	Nautic svira, apkope	GB41639801 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Tvättställsblandare Nya Nautic - 150 mm pip

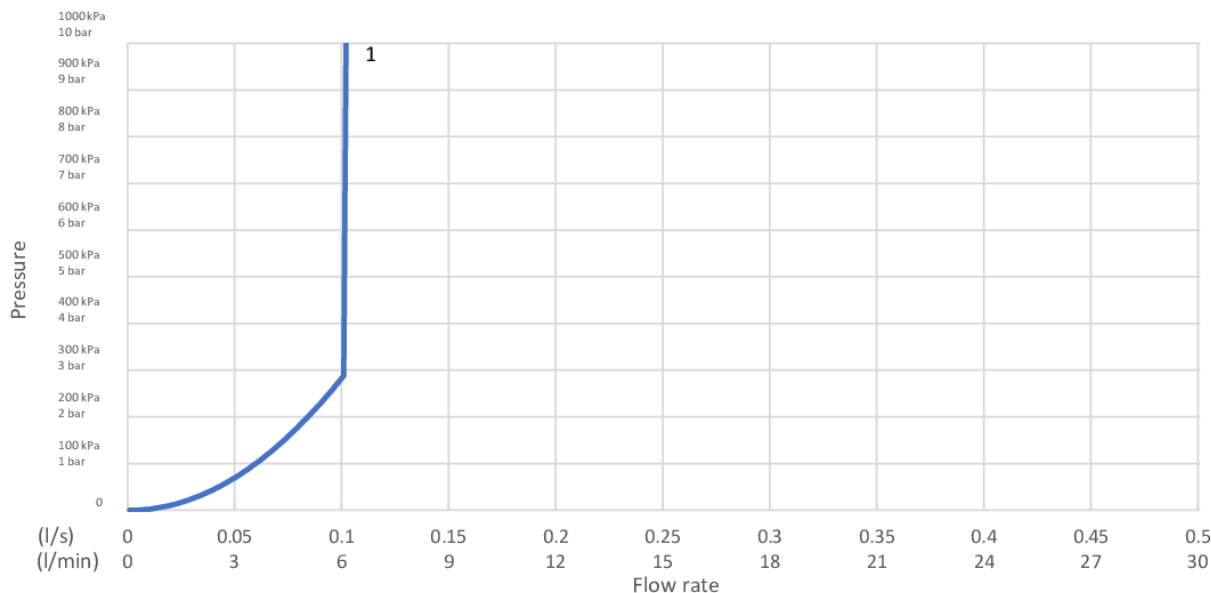

1. GB41216055064L

1. GB41216055064L

- Flowrate at 300 kPa:	0,1 l/S
- Pressure at flow 0,1 l/s:	288 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A