



Quality of life since 1825

Pesuallashana Ducentic

Kromi

Tuotteen ominaisuudet

LYIJYTTÖMÄT

HANAT

LEAD
FREE

<0.1%

- Luotu Gustavsbergin 200-vuotisjuhlavuotta varten, käsityötaidon ja muotoilun perinteen juhlistamiseksi
- Kääntyvä juoksuputki voidaan lukita 0, 60 tai 110 asteen kulmaan tai epäsymmetrisesti
- Sisältää alle 0,1 % lyijyä

Artikkelien numero

Art.nr.
GB41217051

EAN
7391530087764

Pakkaustiedot

Pituus: 180 mm | Leveys: 345 mm | Korkeus: 100 mm

Paino: 1.34 kg

Pakkauksen numero: 1 pc

Kokoaminen & hoito


Ennen asennusta putket tulee huuhdella puhtaiksi hanaan asti. Hana liitetään kylmävesiputkeen oikealta ja lämminvesiputkeen vasemmalta. Vedenpaine: max 1000 kPa. Lämpimän veden lämpötila: max 80°C.


Energiamerkintä ja -sertifiointi



Tekniset tiedot

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,095 l/s

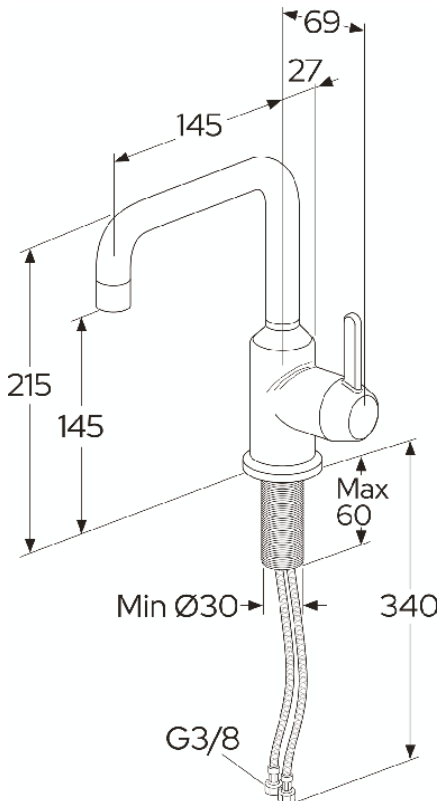

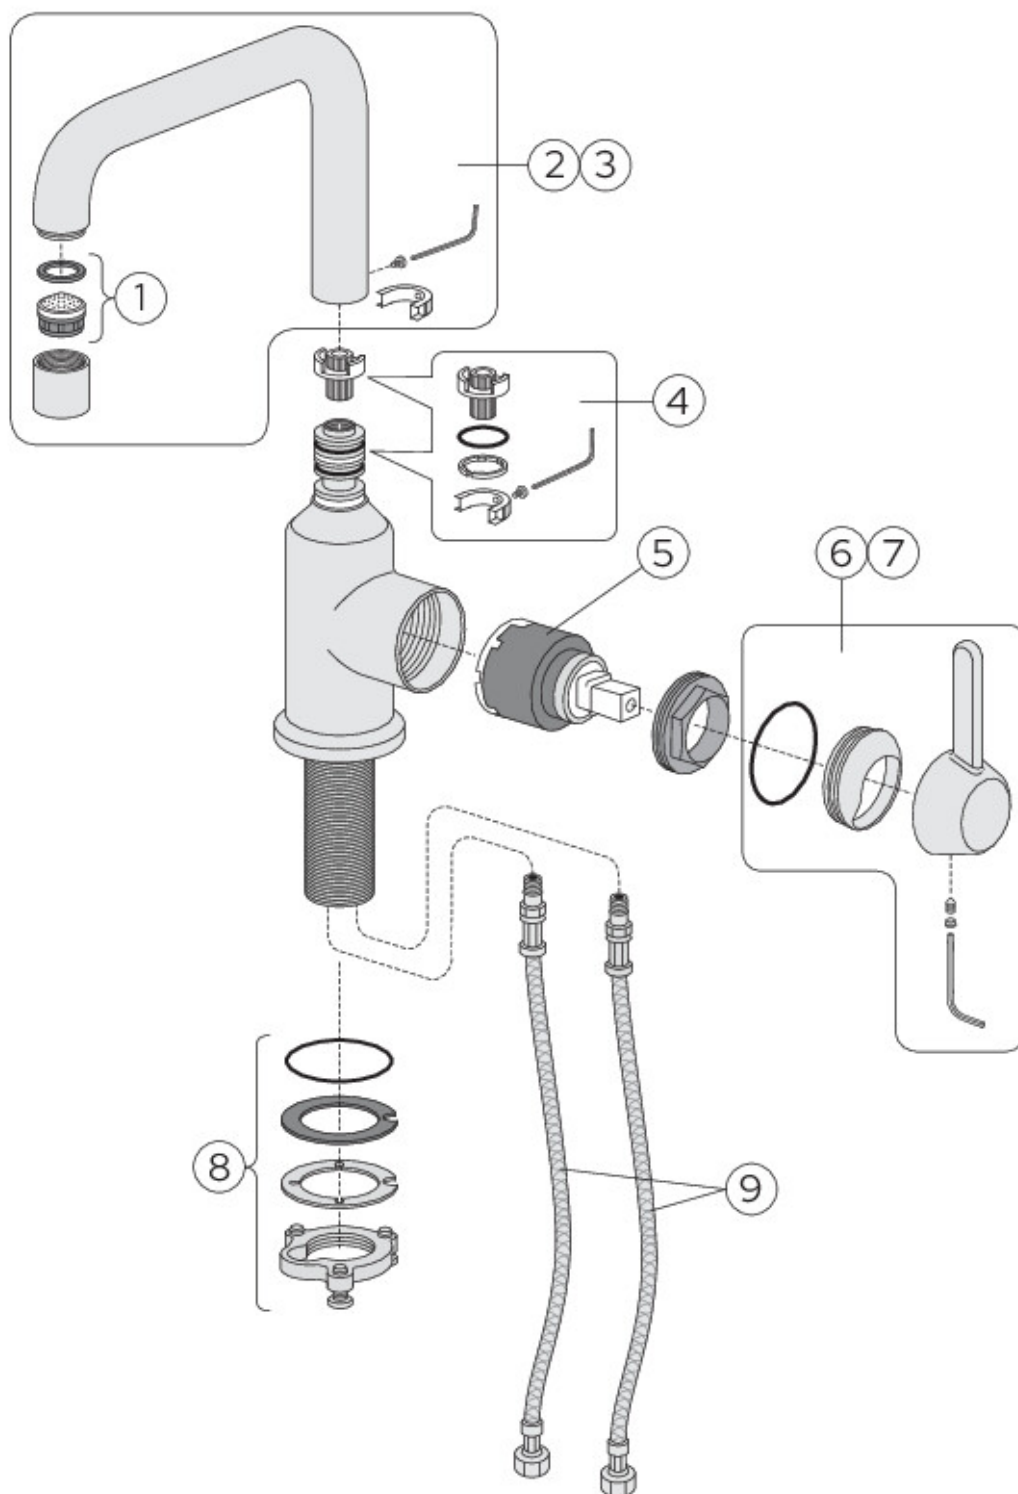


ExplodedView Ducentic_kitchen_1-hole
(Rev I. 2024-11-05)

Nr.	Tuote	Art.nr.
1	Poresuutin	GB41650657
2	Juoksuputki Ducentic	GB41650656
3	Juoksuputki Ducentic	GB4165065619
4	Asennussarja	GB41650658
5	Patruuna Estetic keittiö	GB41650567
6	Vipu Ducentic	GB41650655
7	Vipu Ducentic	GB4165065519
8	Asennussarja	GB41650665
9	SPX-letku	GB41636726 02

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Ducentic washbasin mixer

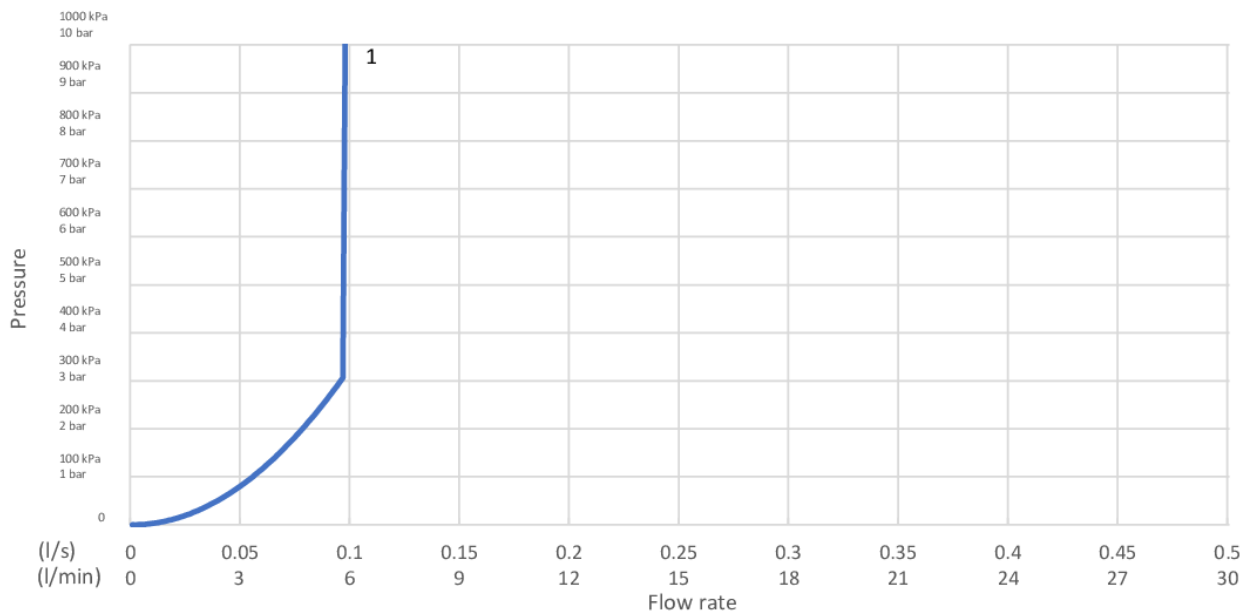

1. Max flow

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,095 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2025-03-13 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com