



Quality of life since 1825

Håndvaskarmatur Ducentic

Poleret messing

Produktegenskaber

BLYFRI



- Skabt til Gustavsbergs 200-års jubilæum, hvor arven inden for håndværk og design bliver fejret
- Drejelig tud, kan låses i 0, 60 eller 110 grader
- Indeholder mindre end 0,1% bly

Artikel nummer

VVS-nr.
701612328

Art-nr.
GB4121705119

EAN
7391530087771

Emballage

Længde: 180 mm | Bredde: 345 mm | Højde: 100 mm

Vægt: 1.34 kg

Antal i emballage: 1 st

Montering & Rengøring

Før installation skal ledningerne skylles rene frem til armaturet. Armaturet tilsluttes med koldtvarsledning til højre og varmtvarsledning til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 70°C, min 45°C. Vi fralægger os ethvert ansvar for fejl opstået pga. fejlmontering.

Energimærkning og certificeringer




CERTIFIERING
KONTROLL


RI
SE



Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,095 l/s

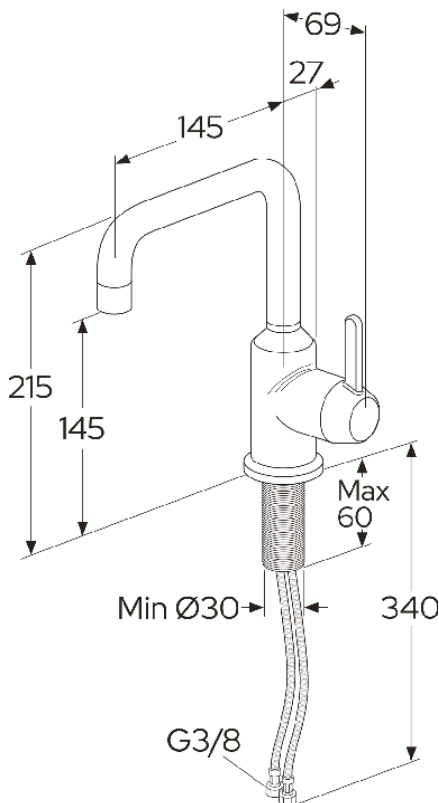

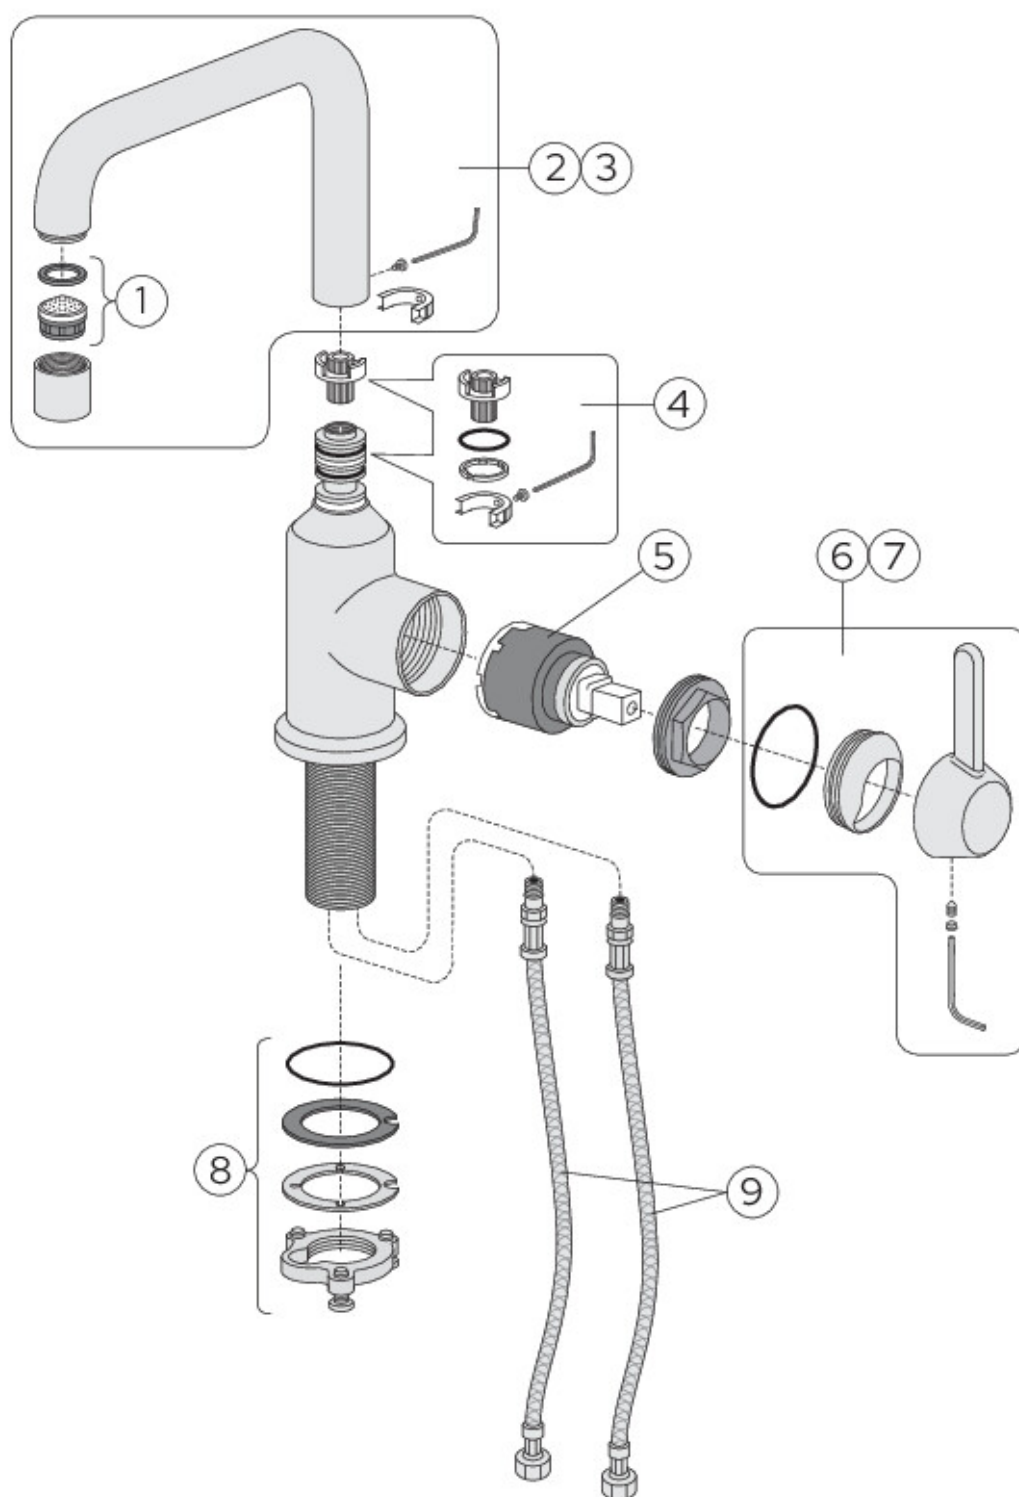


ExplodedView Ducentic_kitchen_1-hole
(Rev I. 2024-11-05)

Nr.	Produkt	VVS-nr.	Art-nr.
1	Strålesamler		GB41650657
2	Tud Ducentic		GB41650656
3	Tud Ducentic		GB4165065619
4	Monteringssæt		GB41650658
5	Patron Estetic køkken		GB41650567
6	Greb Ducentic		GB41650655
7	Greb Ducentic		GB4165065519
8	Monteringssæt		GB41650665
9	SPX-slange		GB41636726 02

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Ducentic washbasin mixer

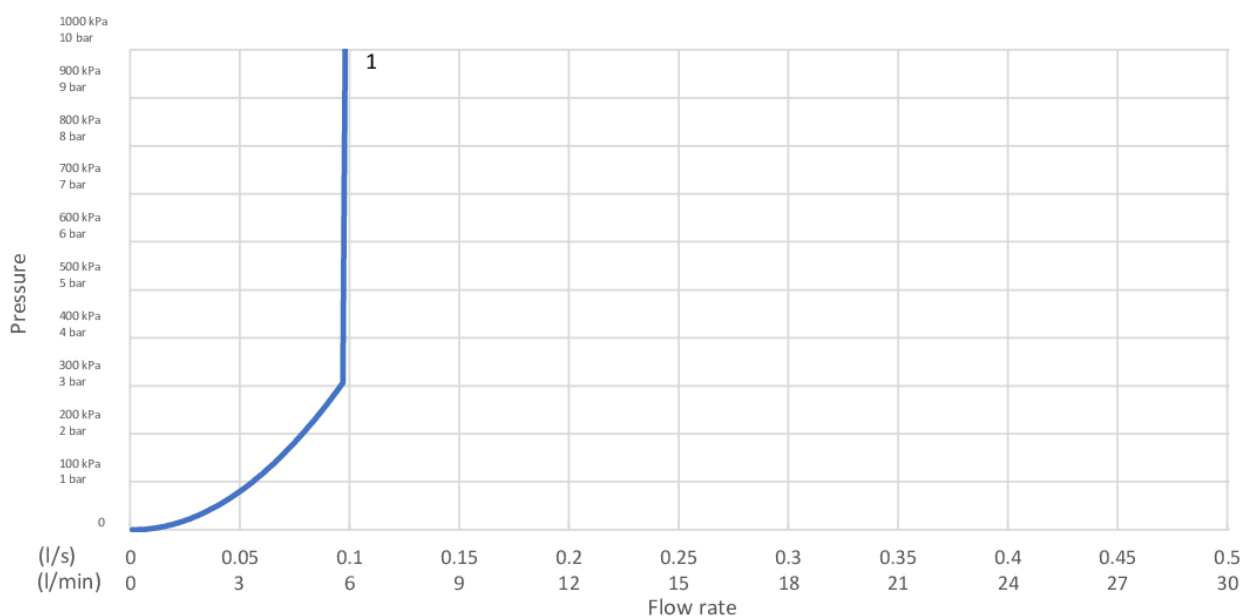

1. Max flow

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,095 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2025-03-13 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com