



Livskvalitet sedan 1825

Tvättställsblandare Ducentic

Polerad mässing, 2 håls

Produktegenskaper

BLYFRITT



- Skapad för 200-årsjubileet av Gustavsberg, för att fira arvet av hantverk och design
- Svängbar pip, kan låsas i 0, 60 eller 110 grader, eller asymmetriskt
- Innehåller mindre än 0,1 % bly

Artikelnummer

RSK-nr.
8276379

Art-nr.
GB4121725119

EAN
7391530087795

Förpackningsinformation

Längd: 220 mm | Bredd: 375 mm | Höjd: 75 mm

Vikt: 1.43 kg

Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

Energimärkning och certifieringar



CERTIFIERING
KONTROLL


RI
SE




EU TAXONOMY
CONFORMITY

Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,095 l/s

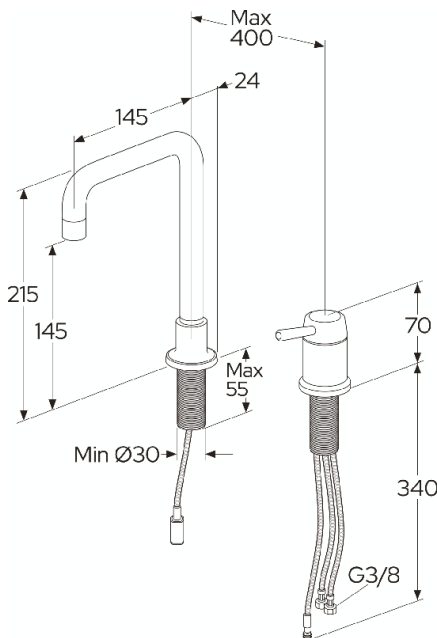

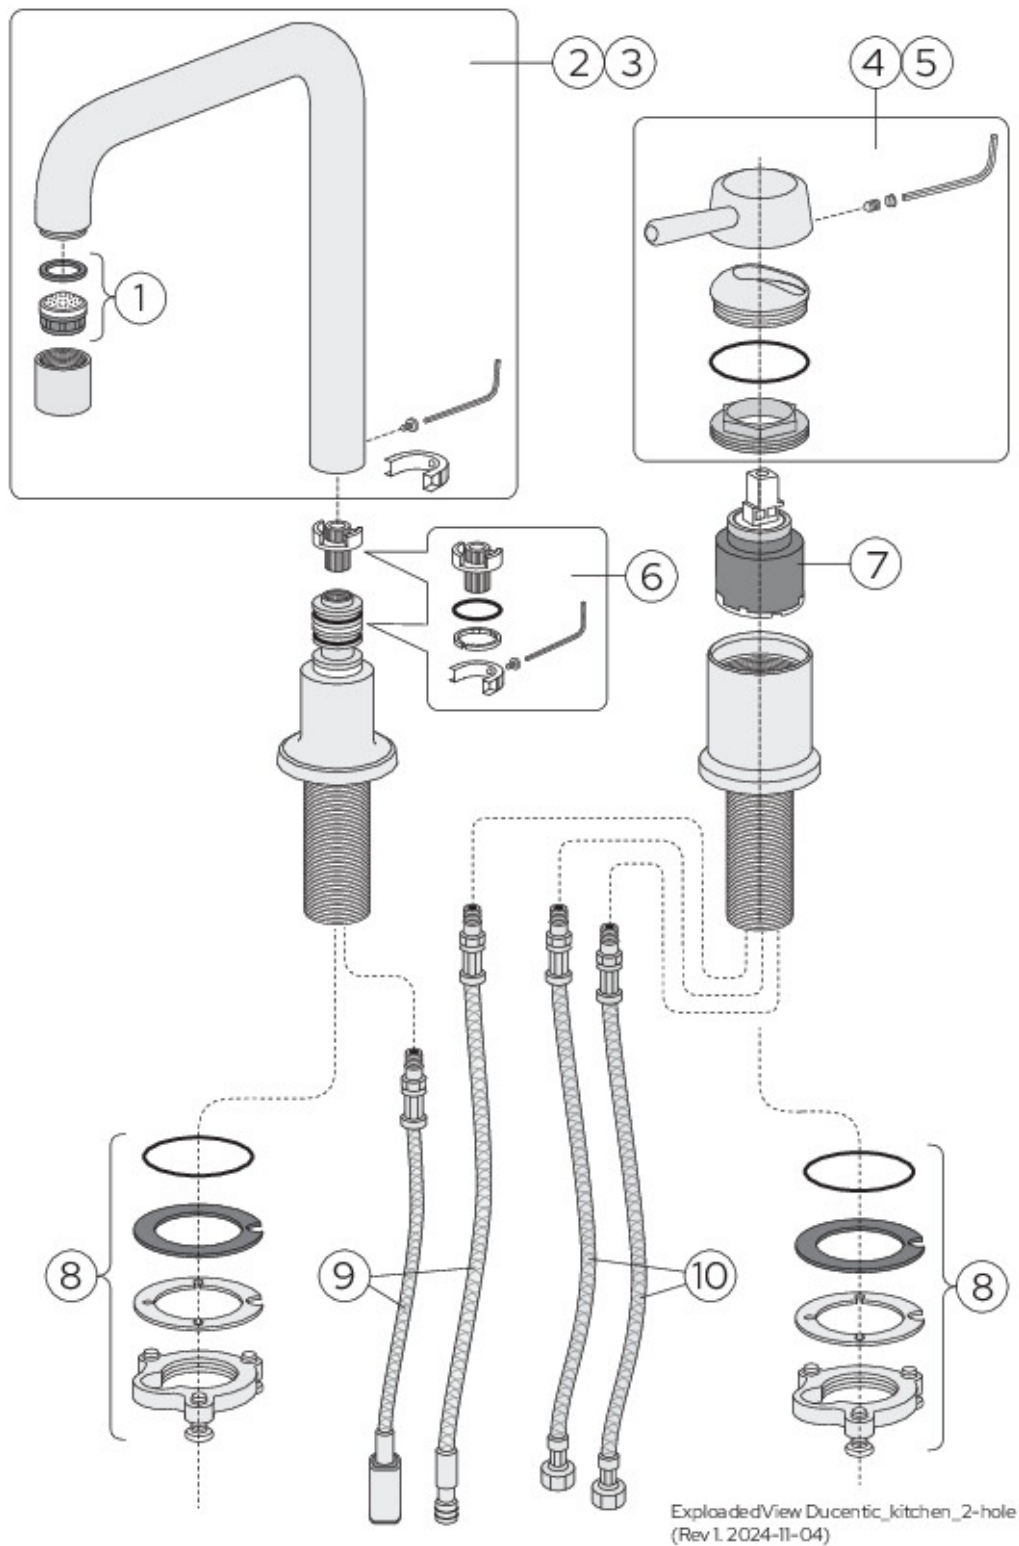


Nr.	Produkt	RSK-nr.	Art-nr.
-----	---------	---------	---------

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Ducentic washbasin mixer

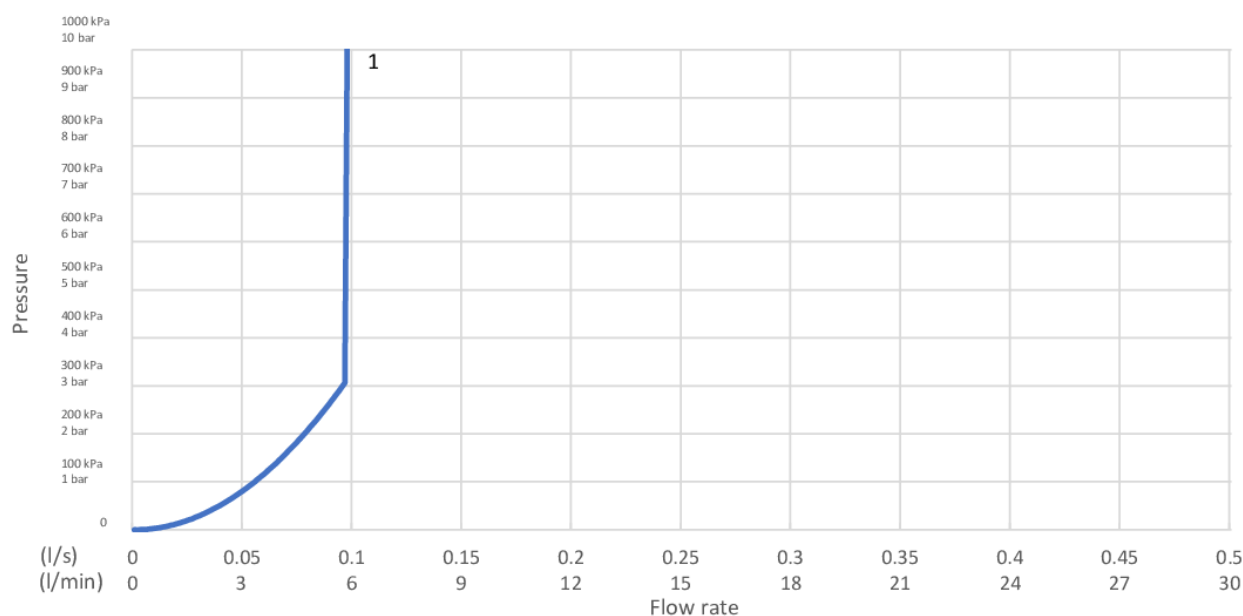

1. Max flow

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,095 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2025-03-13 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com