



Livskvalitet sedan 1825

Takdusch Nya Nautic Round

160 c-c

Produktegenskaper

SAFE TOUCH



- Supertunn takdusch med generöst vattenflöde
- 3-funktions handdusch med tryckknapp
- Blandare med smarta funktioner i en tidlös design

Artikelnummer

RSK-nr.
8231044

Art-nr.
GB41202330

EAN
7391530075808

Förpackningsinformation

Längd: 745 mm | Bredd: 368 mm | Höjd: 94 mm

Vikt: 4.64 kg

Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

Energimärkning och certifieringar



CERTIFIERING
KONTROLL





Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,465 l/s
- Pressure loss with flow (0,2 l/s) 56 kPa
- Anslutningsdimension: 160 c-c



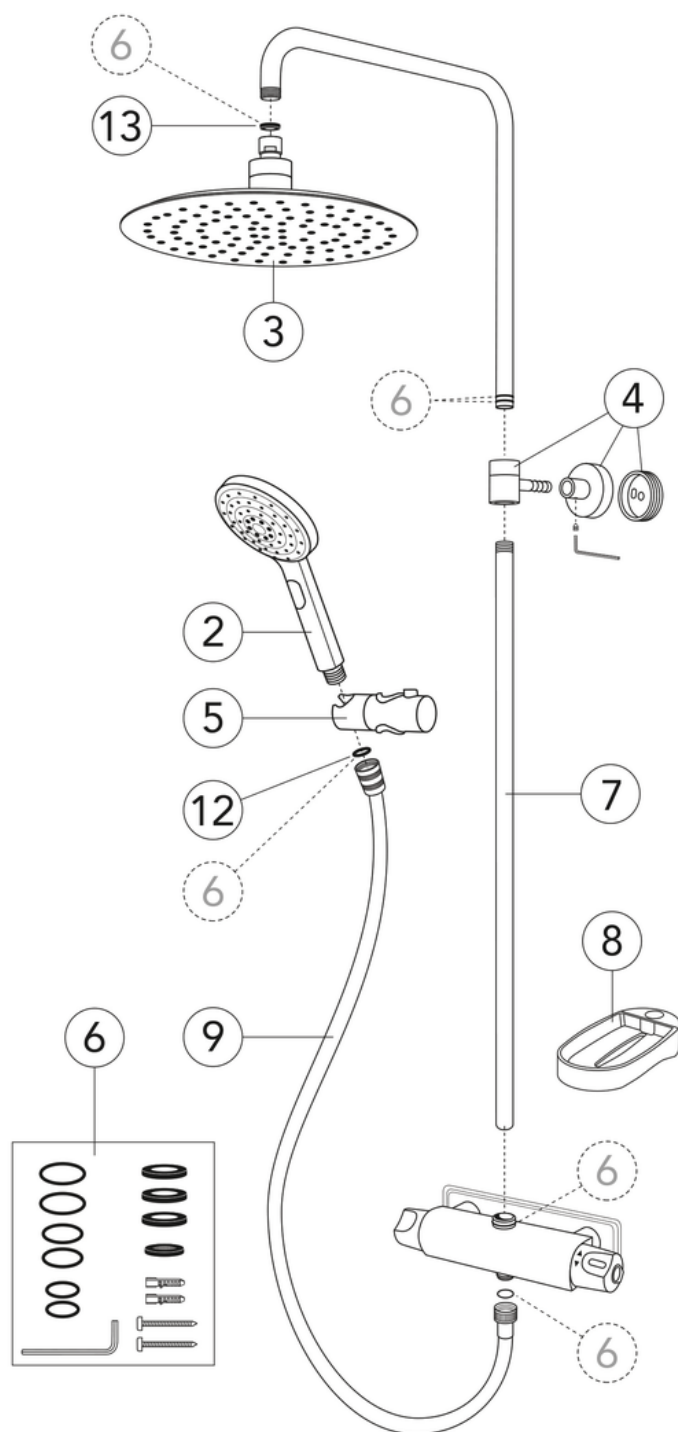


Nr.	Produkt	RSK-nr.	Art-nr.
2	Handdusch Round	8275486	GB41639440 53
3	Takdusch rund mattsvart	8237471	GB41639442 53
4	Väggstag mattsvart	8221847	GB41639444 53
5	Glider 22 mm	8284757	GB41639445
6	Packningssats	8221760	GB41639446
7	Förhöjning av takduschstång till Round och Square	8284758	GB41639512
8	Tvålhylla	8284759	GB41639513
9	Duschslang mattsvart	8251998	GB41637572 53
12	Flödesbegränsare		GB41638965 01
13	Flödesbegränsare	8224313	GB41639485
14	Glider ø22 mattsvart		GB41639445 53

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Thermostatic Mixers, Shower Columns, Spout 350 mm

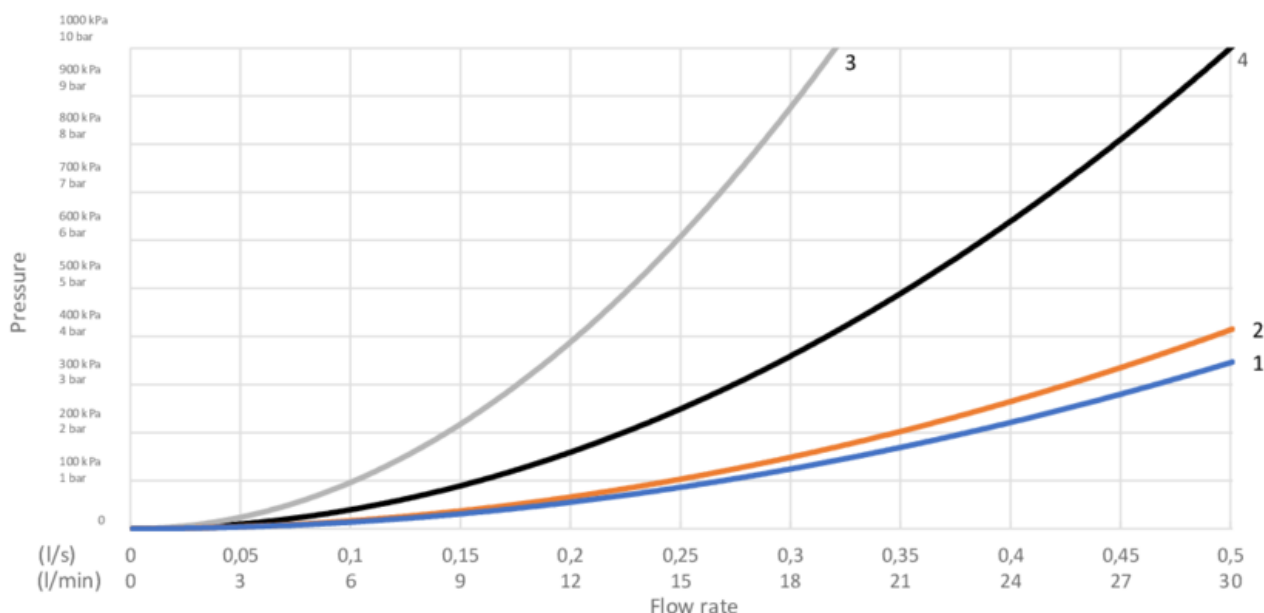

- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Head shower GB41103230, GB41103235
- 3. Hand shower GB41103230, GB41103235
- 4. Spout GB41650288 (350 mm)

1. Max flow (bath- and shower outlet)		2. Head shower GB41103230, GB41103235	
- Flow rate at 300 kPa:	0,465 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,425 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	14 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	17 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	56 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	66 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	151 kPa	- Pressure at flow 0,33 l/s:	181 kPa

3. Hand shower GB41103230, GB41103235		4. Spout GB41650288 (350 mm)	
- Flow rate at 300 kPa:	0,175 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,273 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	98 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	40 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	392 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	161 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,33 l/s:	437 kPa

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com