



Quality of life since 1825



Dušo kolona „Public“

Vakuuminis vožtuvas, 160 c-c

Produkto savybės

SMART INSIDE

SAUGUS LIESTI
(SAFE TOUCH)

TOLYGI
TEMPERATŪRA



- Slėgio vožtuvo su laikmačiu, veikimo laikas apie 30 sek.
- Srautas 8 l/min, esant 3 barų slėgiui
- Įmontuotas automatinis karšto vandens ribotuvas, apsaugantis nuo nusiplikymo

Prekės numeris

Art.nr.
GB41202360

EAN
7391530090948

Informācija par iepakojumu

Ilgis: 745 mm | Plotis: 368 mm | Aukštis: 94 mm

Svars: 3.89 kg

Numurs iepakojumā: 1 pc

Surinkimas ir priežiūra

Energijos klasės etiketė ir sertifikatai



CERTIFIERING
KONTROLL



Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.




Tehniskā informācija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,113 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 128 kPa

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Duschset Public

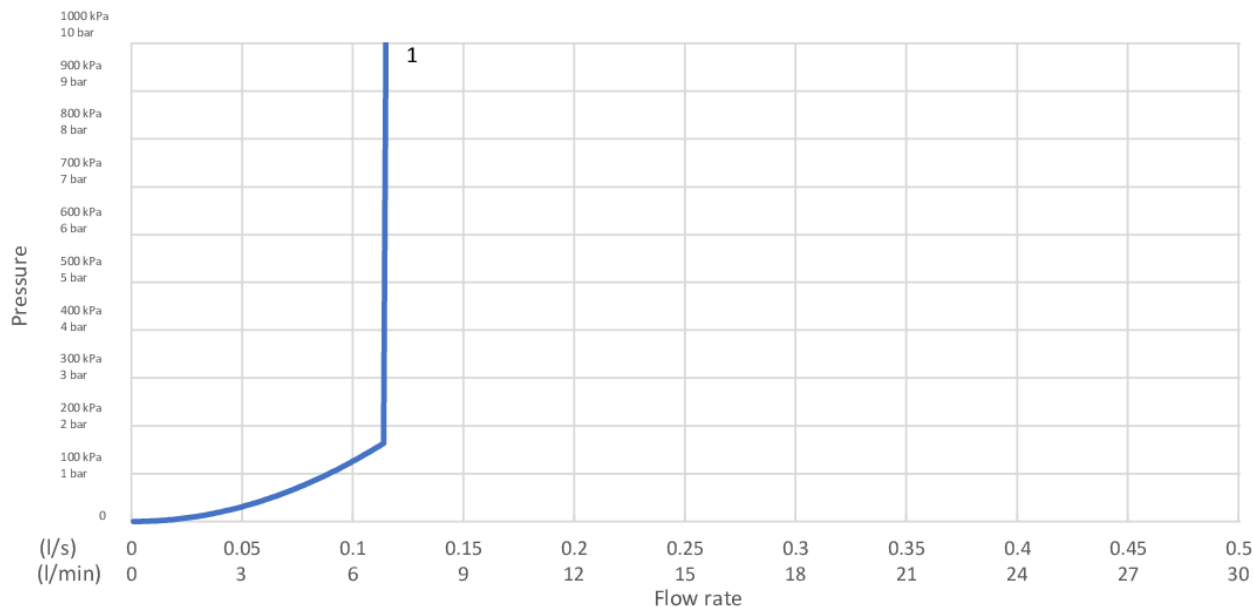

1. GB41202360, GB41212360, GB41103360

1. GB41202360, GB41212360, GB41103360

- Flowrate at 300 kPa:	0,113 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	128 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2025-08-29 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com