



Quality of life since 1825

Suihkusetti Public

Aikaventtiili, 150 c-c.

Tuotteen ominaisuudet

SMART INSIDE SAFE TOUCH



- Ajastettu paineventtiili, huuhteluaika n. 30 s
- Virtaama 8 l/min
- Sisäänrakennettu automaattinen kuuman veden rajoitin suojaa palovammoilta

Artikkelien numero

Art.nr.
GB41212360

EAN
7391530090955

Pakkaustiedot


Pituus: 745 mm | Leveys: 368 mm | Korkeus: 94 mm

Paino: 3.89 kg

Pakkauksen numero: 1 pc

Kokoaminen & hoito

Energiamerkintä ja -sertifiointi




Tekniset tiedot

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,113 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 128 kPa

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Duschset Public

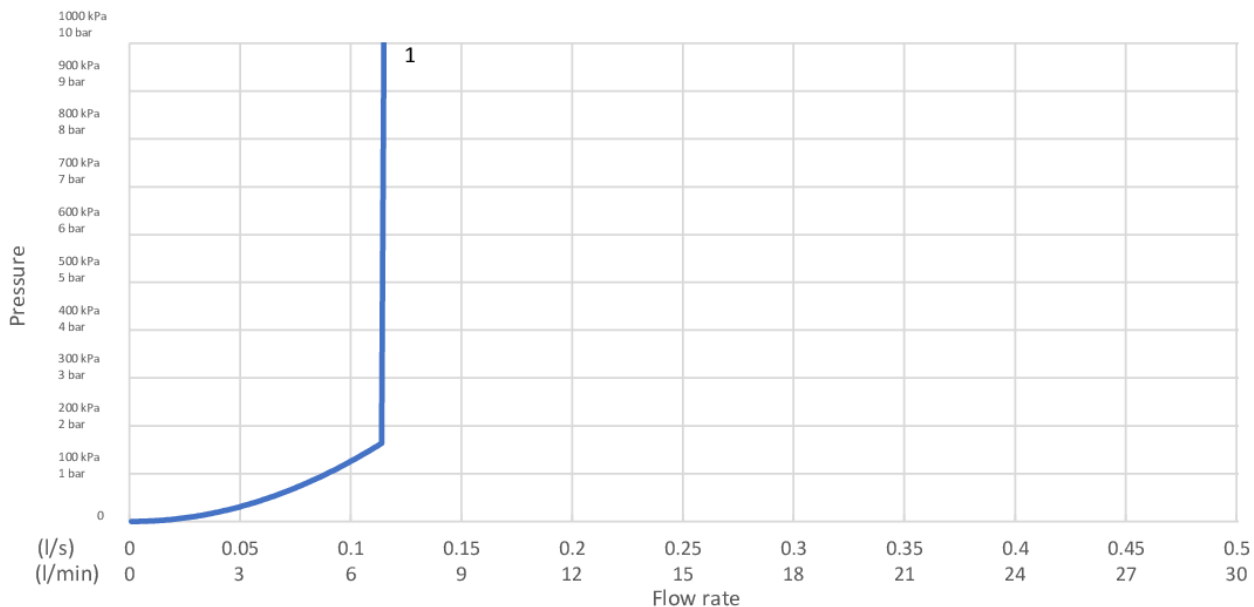

1. GB41202360, GB41212360, GB41103360

1. GB41202360, GB41212360, GB41103360

| | |
|------------------------------|-----------|
| - Flowrate at 300 kPa: | 0,113 l/S |
| - Pressure at flow 0,1 l/s: | 128 kPa |
| - Pressure at flow 0,2 l/s: | N/A |
| - Pressure at flow 0,33 l/s: | N/A |

Rev, 1, 2025-08-29 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com