



Livskvalitet sedan 1825

Köksblandare Estetic

Blyfri, diskmaskinsavstängning

Produktegenskaper

BLYFRITT

COLD-START

SNABBMONTERING



- Maximal flexibilitet med en svängbar pip, gör matlagning och diskning enklare. Spärr för 0°, 60° och 110° ingår
- Kallstartsteknik för energieffektivisering och komfort – eliminerar onödig värmeförbrukning och ger en trygg blandare även för barn
- Tillverkad av högkvalitativa material och utrustad med vattenbasparande teknik för att minska miljöpåverkan utan att kompromissa med prestanda eller stil

Artikelnummer

RSK-nr.
8312408

Art-nr.
GB41208096

EAN
7391530091600

Förpackningsinformation

Längd: 545 mm | Bredd: 350 mm | Höjd: 70 mm

Vikt: 2.75 kg

Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.


Energimärkning och certifieringar



RI
SE



Den här produkten är anpassad till Branschregler Saker Vatteninstallation 2021:1. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningarna följs.

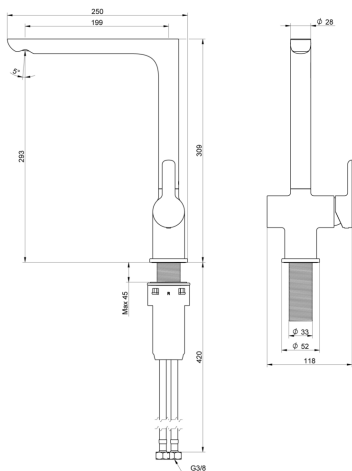


Teknisk information



- Tryck, flöde & temperatur: Maxflöde 300kPa: 0,1l/s
- Anslutningsdimension: G3/8

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

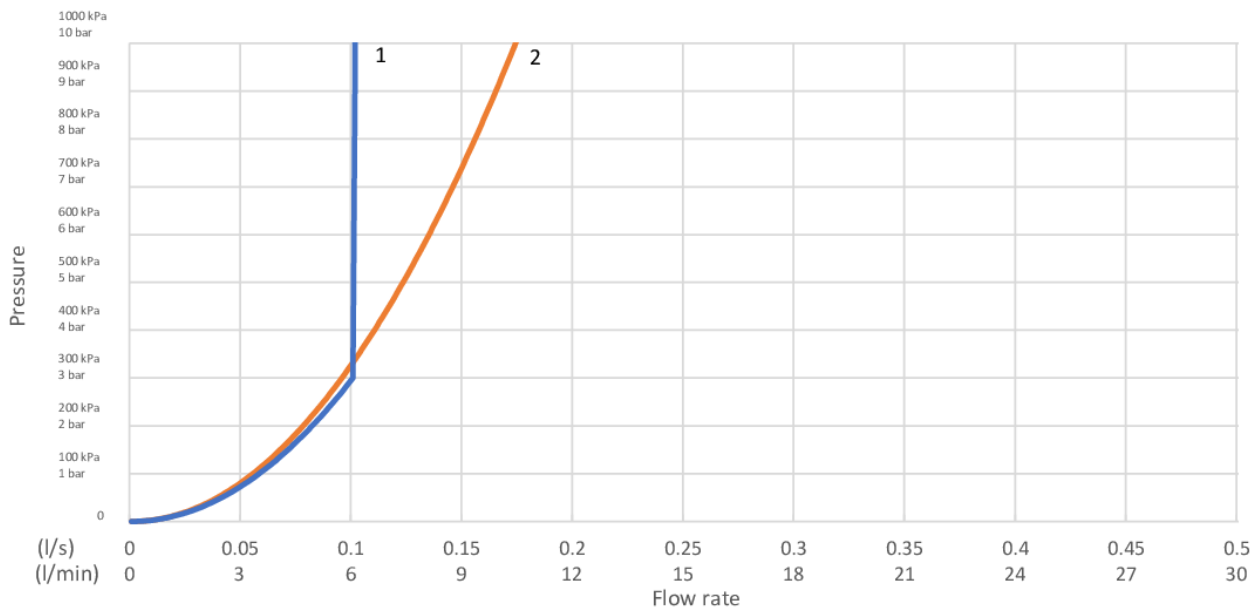Estetic kitchen L-spout with dishwasher



-  1. Spout
-  2. Dishwasher valve

1. Spout

- Flowrate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2025-11-06 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com