



Livskvalitet sedan 1825

# Köksblandare Estetic

Matt svart, blyfri, diskmaskinsavstängning

## Produktegenskaper

BLYFRITT

COLD-START

SNABBMONTERING



- Maximal flexibilitet med en svängbar pip, gör matlagning och diskning enklare. Spärr för 0°, 60° och 110° ingår
- Kallstartsteknik för energieffektivisering och komfort – eliminerar onödig värmeförbrukning och ger en trygg blandare även för barn
- Tillverkad av högkvalitativa material och utrustad med vattenbasparande teknik för att minska miljöpåverkan utan att kompromissa med prestanda eller stil

## Artikelnummer

RSK-nr.  
8312409

Art-nr.  
GB4120809653

EAN  
7391530091617

## Förpackningsinformation

Längd: 545 mm | Bredd: 350 mm | Höjd: 70 mm


Vikt: 2.8 kg

Antal i förpackning: 1 st

## Montering & Skötsel


Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

## Energimärkning och certifieringar



## Teknisk information


- Tryck, flöde & temperatur: Maxflöde 300kPa: 0,1l/s
- Anslutningsdimension: G3/8

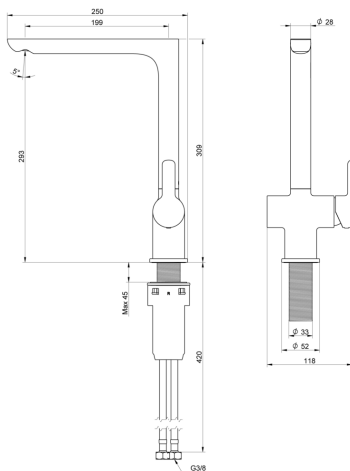

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

### Estetic kitchen L-spout with dishwasher

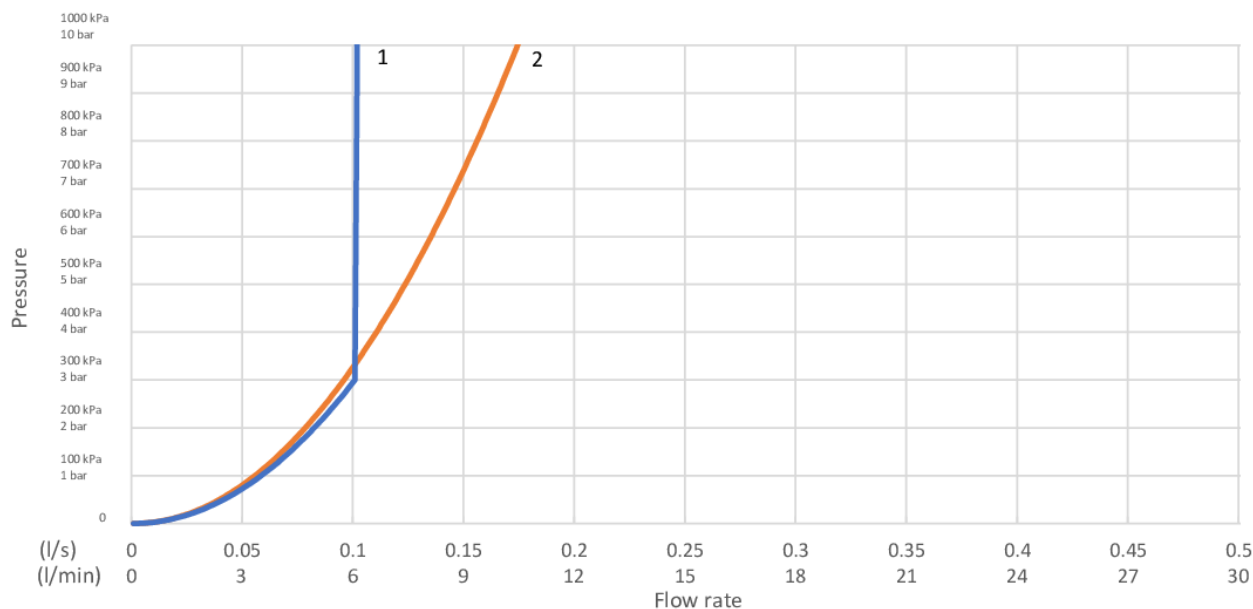

- 1. Spout
- 2. Dishwasher valve

#### 1. Spout

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| - Flowrate at 300 kPa:       | 0,1 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s:  | 300 kPa |
| - Pressure at flow 0,2 l/s:  | N/A     |
| - Pressure at flow 0,33 l/s: | N/A     |

Rev, 1, 2025-11-06 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)