



## Pliivaba, väljatõmmatav, nõudepesumasina ventiil

## PLIIVABA



COLD-START



KIIRPAIGALDUS



- Jooksutoru väljatõmmatav osa suurendab ulatust ja mitmekülgsust, võimaldades juurdepääsu kõikidele valamu piirkondadele
- Maksimaalne paindlikkus pööratavajooksutoruga muudab toiduvalmistamise ja pesemise lihtsamaks. Komplektis on piirajad 0°, 60° ja 110° jaoks
- Cold start-tehnoloogia energiatõhususe ja mugavuse tagamiseks – välistab tarbetu soojuse tarbimise ja tagab segisti ohutuse ka lastele

Art.nr.  
GB41208099

EAN  
7391530091624

Pikkus: 645 mm | Laius: 350 mm | Kõrgus: 70 mm  
Kaal: 3 kg  
Number pakendis: 1 pc

## Paigaldus ja hooldus

## Energiamärgistus ja vastavustunnistused



**CERTIFIKATIONSKONTROLL**




Denna produkt är anpassad till  
Branschregler Säker Vatteninstallation  
2021:1. Leverantören garanterar  
produktens funktion om branschreglerna  
och monteringsanvisningarna följs.



## Tehniline info


- Rõhk, vool ja temperatuur: Maxflöde 300kPa: 0,1l/s
- Ühenduse mõõdud: G3/8

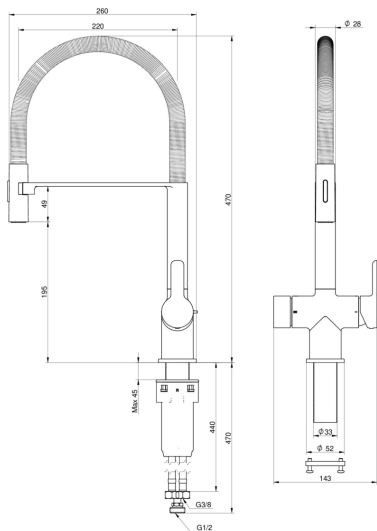

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

### Estetic kitchen pull off spout w. dishwasher

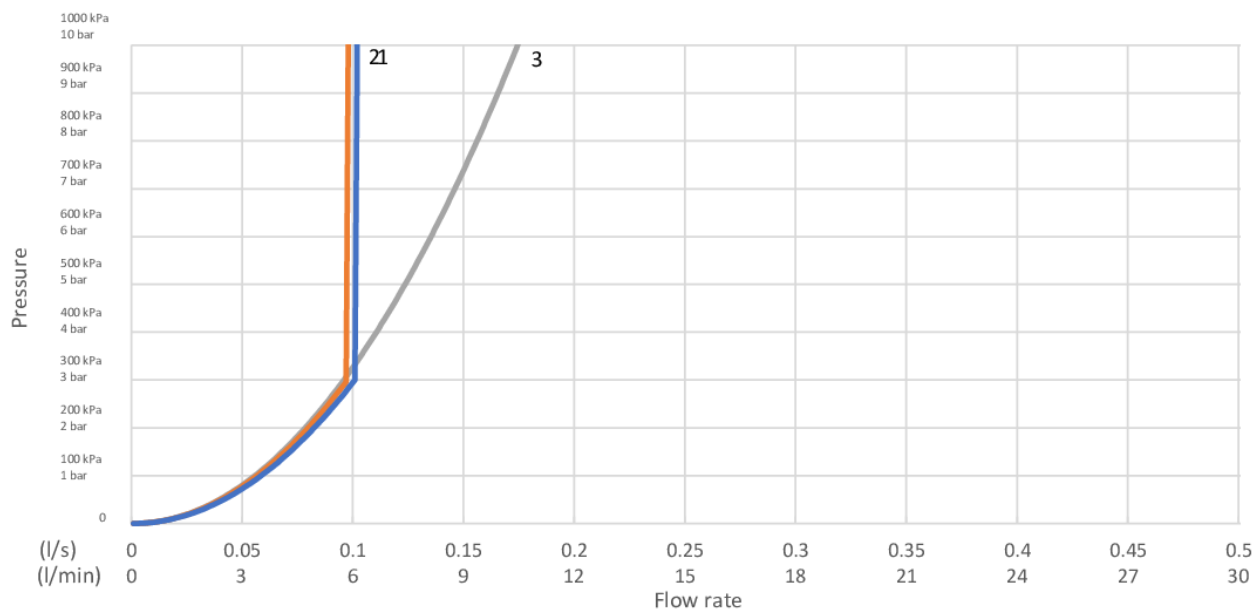

- 1. Spout - Aerated flow
- 2. Spout - Spray flow
- 3. Dishwasher valve

#### 1. Spout - Aerated flow

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| - Flowrate at 300 kPa:       | 0,1 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s:  | 300 kPa |
| - Pressure at flow 0,2 l/s:  | N/A     |
| - Pressure at flow 0,33 l/s: | N/A     |

Rev, 1, 2025-11-06 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)