



Quality of life since 1825

Prie sienos tvirtinamas „Nautic“ 5530 unitazas

Be dangcio

Produkto savybės

- Lengvas valymas ir minimalistinis dizainas
- Tinka montuoti su musu „Triomont“ potinkiniais remais
- Reguliuojamas 180/230 mm atstumas tarp varžtu centru

Prekės numeris

Art.nr.	EAN
GB115530001030	7391530094656

Informācija par iepakojumu


Ilgis: 460 mm | Plotis: 405 mm | Aukštis: 565 mm
Svars: 22.5 kg
Numurs iepakojumā: 1 pc

Surinkimas ir priežiūra

Komplektuojamas su integruojamu bakeliu ir potinkiniu remu. Tvirtinama varžtais tiesiai į sieną. Poveržles, tarpikliai ir varžtes (M12) pridedamos. Varžtai nepridedami. Varžtai nuo paruoštos sienos turi būti išsikišę 60 ± 2 mm. Prašome vadovautis prideta įrengimo instrukcija ir naudotis atitinkamam unitazui skirtu montavimo komplektu.

Energijos klasės etiketė ir sertifikatai

- Patvirtintas CE sertifikatu. Produktas atitinka AMA rekomendacijas, SS-EN 33 matmenų standarta ir SS-EN 997 funkcijų standarta. Atitinka „Saugaus vandens sistemų įrengimo“ standarta.

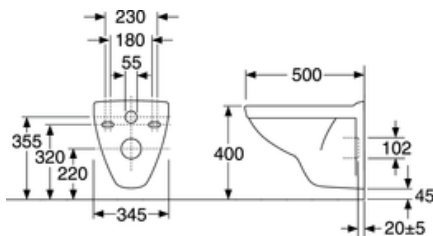

Tehniskā informācija

- CO₂e pēdsakas: 38.3 kg
- Plovimas - vandens kiekis: 4,5/3 Dvigubas nuleidimas 4,5/3 (L)
- Standartinės jungties matmuo: c/c 155mm sitsfāste