



Quality of life since 1825

Dušo paketas „Atlantic 2.1” su termostatu

Įsk. dušo komplektą, be švino, A energijos vartojimo efektyvumo klasė, 160 c-c

Produkto savybės

SAUGUS LIESTI
(SAFE TOUCH)



TOLYGI
TEMPERATŪRA



BE ŠVINO



- Complete with energy class A shower set
- Maintains even water temperature during pressure and temperature changes
- Contains less than 0.1% lead

Prekės numeris

Art.nr.
GB412013870

EAN
7391530076416

Informācija par iepakojumu

Ilgis: 775 mm | Plotis: 145 mm | Aukštis: 80 mm


Svars: 2.96 kg

Numurs iepakojumā: 1 pc

Surinkimas ir priežiūra


Prieš įrengiant būtina praplauti linijas iki pat čiaupo. Maišytuvas yra sujungtas su šalto vandens linija dešinėje ir karšto vandens linija kairėje. Vandens slėgis: maks. – 1000 kPa, min. – 50 kPa. Karšto vandens temperatūra: maks. – 80 °C, min. – 45 °C. Atminkite, kad mes neatsakome už žalą, padarytą dėl netinkamo įrengimo.

Energijos klasės etiketė ir sertifikatai




Tehniskā informācija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,1 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 300 kPa
- CO2e pēdsakas: 15.7 kg

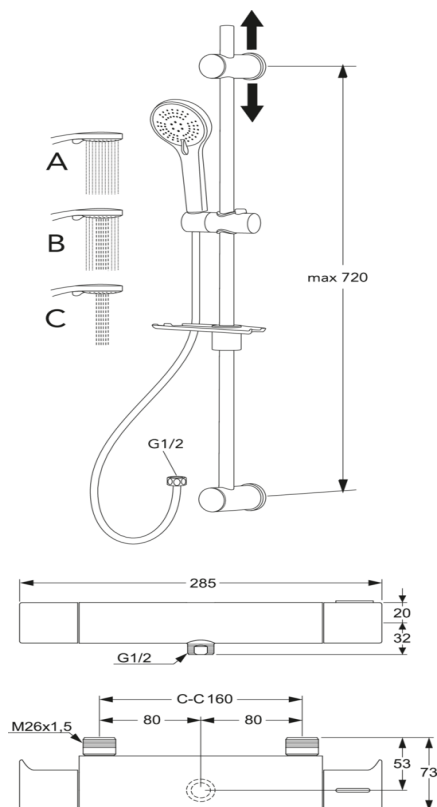

- Standartinės jungties matmuo: 160 c-c

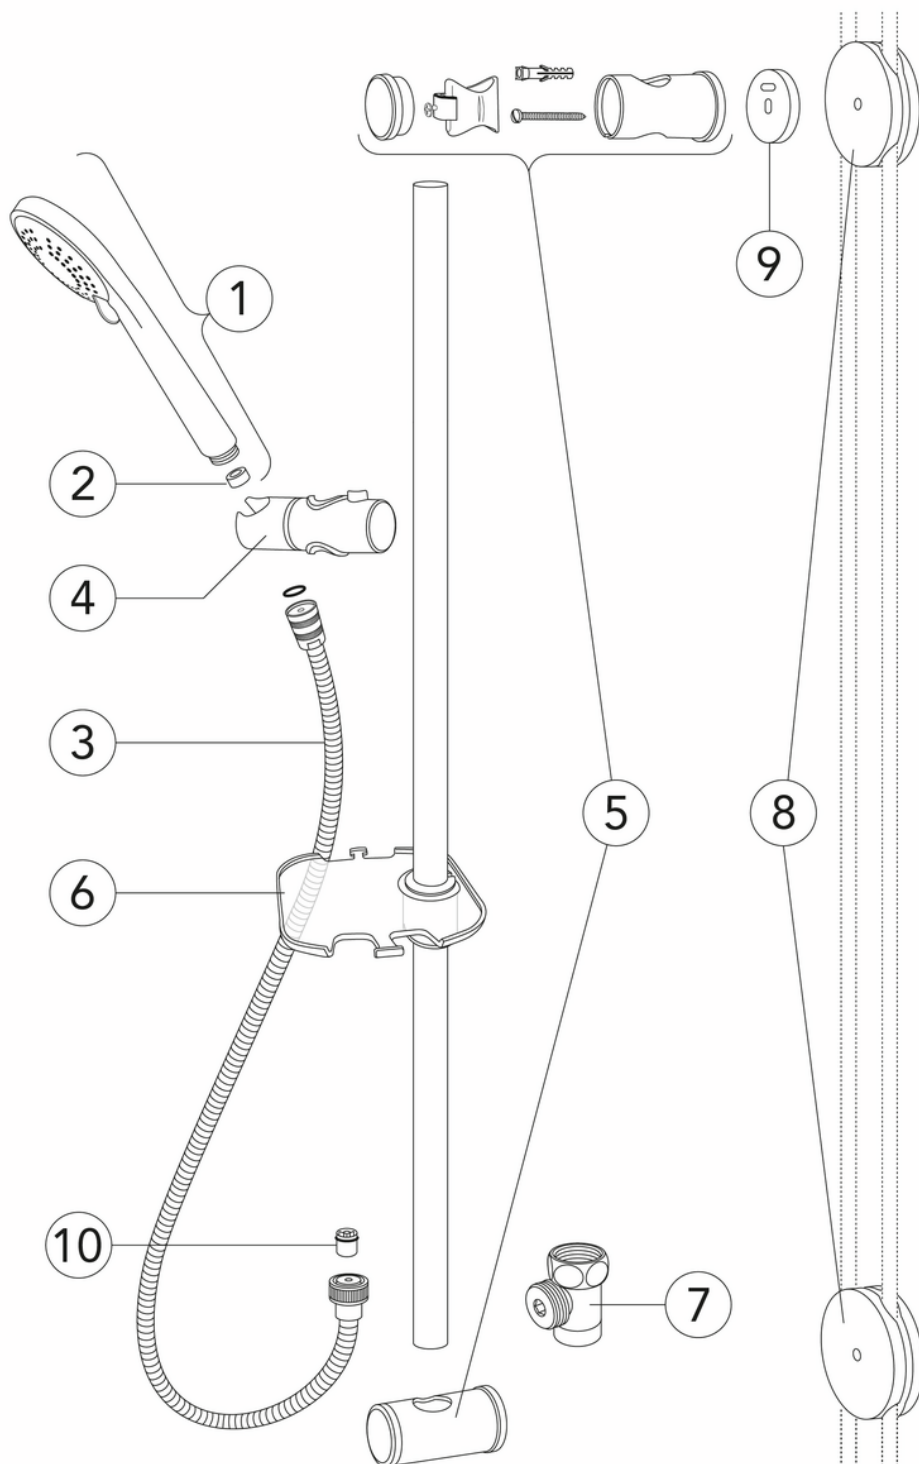


ExplodedView GB41106250_Shower_set_2.1 (Rev 1. 2023-04-05)

Nr.	Produkto	Art.nr.
1	Dušo rankenėlė 2.1 / 2.2	GB4165036401
2	Srauto reguliatorius	GB4165036501
3	1,75 m žarna su vidiniu užraktu, dušo komplekte	GB41636266 00
4		GB41638726 01
5		GB41638727 02
6		GB41638728 01
7	Išleidimo vožtuvas „Care“	GB41638960 01
8		GB41637850 02
9	Atitraukto nuo sienos dušo komplektas	GB4165037201
10	Atbulinis vožtuvas dw 14	GB41634719 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/ Thermostatic Mixers

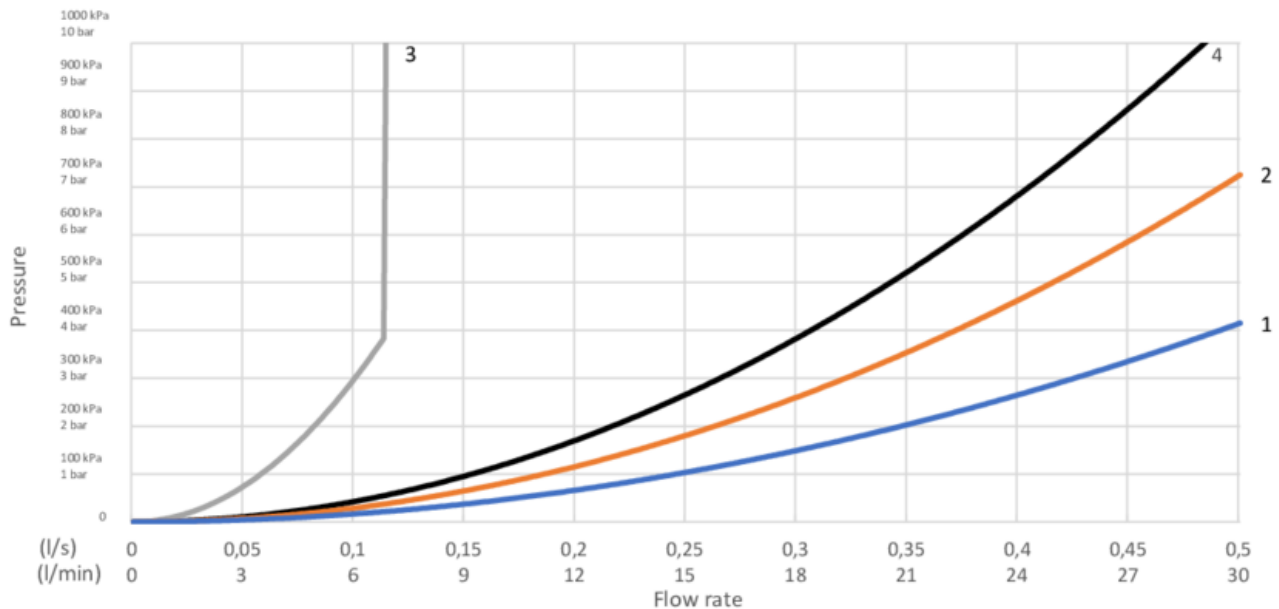

- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Bathtub outlet: Spouts GB41650247, GB41650320
- 3. Shower set GB41106250
- 4. Spout GB41650279 (85 mm)

1. Max flow (bath- and shower outlet)		2. Bathtub outlet: Spouts GB41650247, GB41650320	
- Flow rate at 300 kPa:	0,425 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,322 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	17 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	29 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	66 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	116 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	181 kPa	- Pressure at flow 0,33 l/s:	316 kPa

3. Shower set GB41106250		4. Spout GB41650279 (85 mm)	
- Flow rate at 300 kPa:	0,1 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,265 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	43 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,2 l/s:	171 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,33 l/s:	465 kPa

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com