



Quality of life since 1825

Skalošanas jaucējkrāna komplekts New Nautic – ar termostatu

350 mm snīpis, izvade augšupvērsta/lejupvērsta, 150 c-c



Produkta īpašības

SMART INSIDE

SAFE TOUCH



- Funkcionāls un ergonomisks dizains
- Rokas skalošanas uzgalis, kas samazina spiediena pieplūdumu
- Uzgalis aprīkots ar diviem smidzināšanas veidiem

Article number

Art.nr.
GB41212372

EAN
7391530075914

Pakuotēs informācija

Garums: 880 mm | Platums: 245 mm | Augstums: 135 mm

Svoris: 6 kg


Pakuotēs numeris: 1 pc

Montāža un kopšana

Pirms uzstādīšanas caurules ir jāpievada līdz ūdens jaucējkrānam. Ūdens jaucējkrāns tiek pievienots aukstā ūdens padeves caurulei labajā pusē un karstā ūdens padeves caurulei kreisajā pusē. Ūdens spiediens: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Karstā ūdens temperatūra: maks. 70 °C, min. 45 °C. Ņemiet vērā, ka mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas rezultātā.

Enerģijas marķējums un sertifikāti

- Produkts ir pielāgots nozares regulējumiem




Techninė informacija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,2 l/s
- Pressure loss with flow (0,33 l/s) 817 kPa
- Standarta savienojuma dimensija: 150 c-c

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

New Nautic Pre-rinse Set

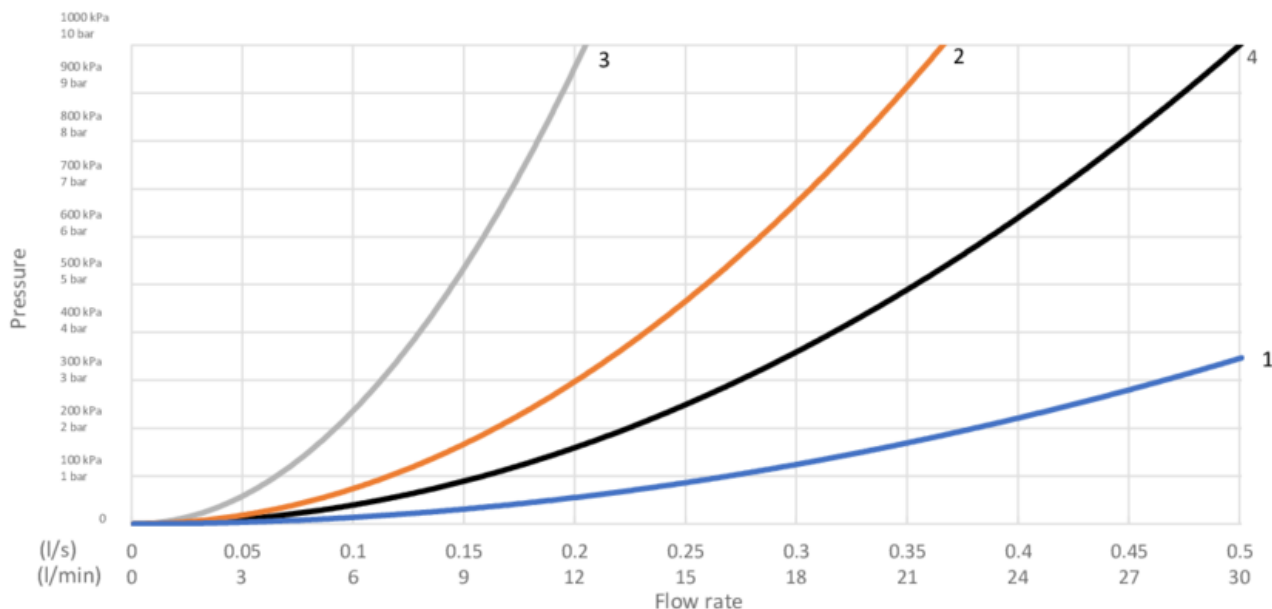

- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Pre-rinse max flow
- 3. Pre-rinse eco flow
- 4. Spout GB41650288 (350 mm)

1. Max flow (bath- and shower outlet)

- Flow rate at 300 kPa:	0,465 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	14 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	56 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	151 kPa

2. Pre-rinse max flow

- Flow rate at 300 kPa:	0,2 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	75 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	817 kPa

3. Pre-rinse eco flow

- Flow rate at 300 kPa:	0,112 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	241 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	962 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

4. Spout GB41650288 (350 mm)

- Flow rate at 300 kPa:	0,273 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	40 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	161 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	437 kPa

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com